



COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

**P.E.B.A.
2024**

GIG. Z8A3959F6D
CUP. B84H2200126004

ELABORATI DI PIANO

SCHEDE CRITICITÀ EDIFICI

04
b




Responsabile Unico del Procedimento:
- dott.arch. Marina Doni

Progettisti:
- dott.ing. Francesco Seneci
- dott.arch. Matteo Masconale




Via Morgagni, 24
37135 VERONA
tel/fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.F. 03184140238

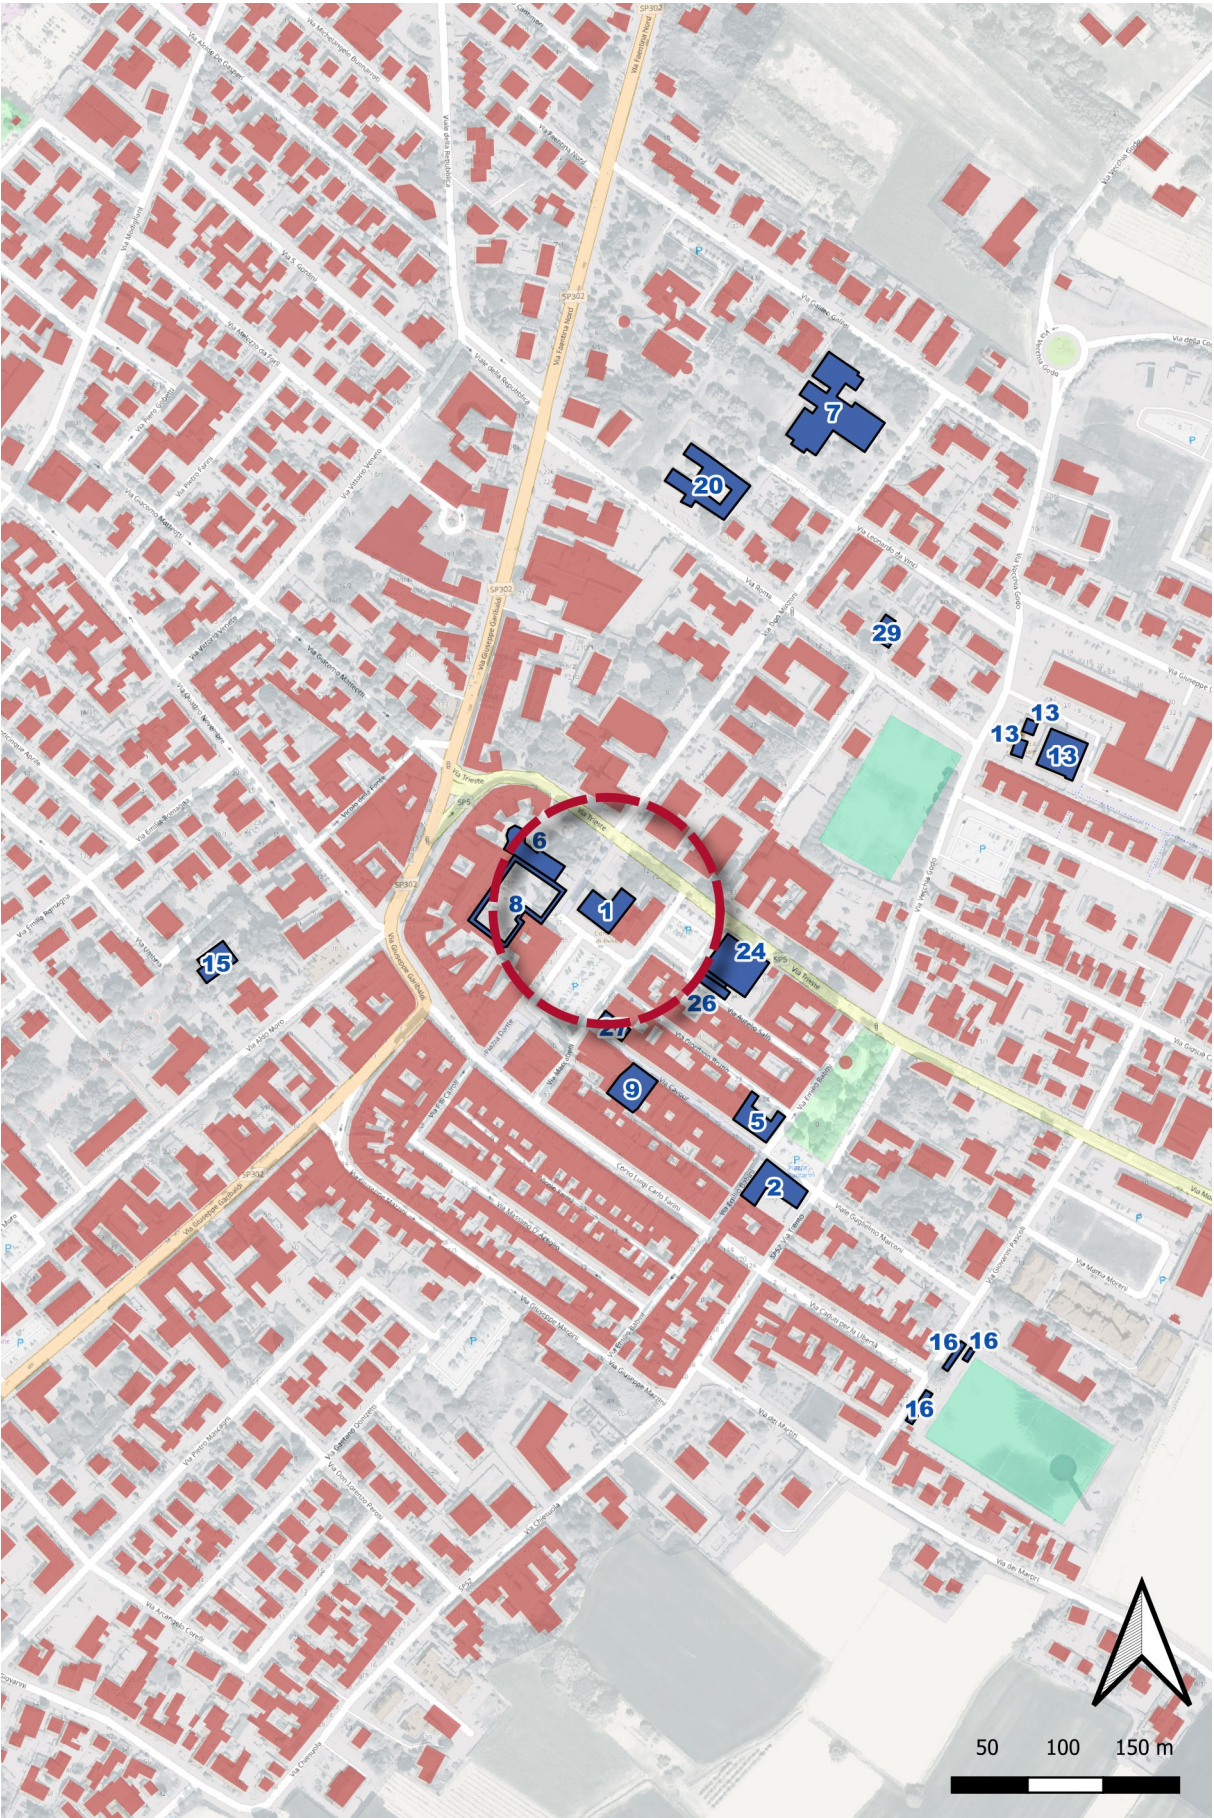

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
1	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		3	1	BASSO
1	28	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		3	1	BASSO
1	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		3	1	BASSO
1	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
1	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
1	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		3	3	MEDIO
1	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		5	3	ALTO
1	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		3	1	BASSO
1	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		3	3	MEDIO
1	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		5	3	ALTO
1	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		5	3	ALTO
1	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		3	3	MEDIO
1	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		5	3	ALTO
1	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		3	3	MEDIO
1	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		3	3	MEDIO
1	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		5	3	ALTO
1	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	197,68 €		5	3	ALTO
1	3	8.1.4.d - Arredi: Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al pubblico		Integrazione e modifica elementi di arredo	1 000,00 €		3	3	MEDIO
1	8	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		4	1	BASSO
1	14	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 997,76 €		2	1	BASSO

1	32	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Integrazione del parapetto dietro la panca per evitare cadute accidentali	Integrazione pannelli di contenimento laterale	998,88 €		3	3	MEDIO
1	2	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	Tale porta di accesso è di difficile movimentazione da parte di utente con disabilità motoria.	Manutenzione porta	484,08 €	Interventi di integrazione dei servomeccanismi per rendere più leggera la movimentazione della porta.	3	3	MEDIO
1	1	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	Il portone di ingresso nel suo insieme risulta troppo complesso per utente con disabilità motorie e andrebbe riconfigurato.	Non risolvibile con interventi ordinari	10 000,00 €	La soluizione potrebbe prevedere il disassemblamento e riposizionamento interno delle attuali ante storiche e la realizzazione di una doppia porta automatizzata per l'accesso.	3	3	MEDIO
1	4	9.1.1 - Percorsi orizzontali	Corridoio inferiore a 100cm	Non risolvibile con interventi ordinari	- €		4	1	BASSO
1	9	8.1.10.a - Scale: Larghezza minima 120cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		4	1	BASSO
1	10	9.1.1 - Percorsi orizzontali		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		4	1	BASSO
1	12	9.1.1 - Percorsi orizzontali		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		3	1	BASSO
1	13	8.1.1.e - Area antistante la porta		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		2	1	BASSO
1	21	9.1.1 - Percorsi orizzontali		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		3	1	BASSO
1	33	9.1.1 - Percorsi orizzontali		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		3	1	BASSO
1	35	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione inadeguata dell'area cortile.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	4 775,28 €		5	1	BASSO
1	36	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Pedana rialzata di giunta non accessibile.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €		2	1	BASSO
1	34	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Servizi igienici complessivamente non adeguati da rifare completamente.	Rifacimento complessivo bagni	18 000,00 €		5	3	ALTO
1	22	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	3	MEDIO
1	39	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	40	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	41	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	42	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	43	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	44	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	45	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	46	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	47	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.	Sostituzione completa porta interna in legno	1 393,80 €		2	1	BASSO
1	11	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale		Sostituzione singoli apparecchi sanitari	3 493,56 €		2	4	MEDIO
1	18	9.1.1 - Percorsi orizzontali			- €	Ricollocazione elemento di arredo.	3	1	BASSO
1	37	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.		- €	Dato il valore istituzionale del luogo e considerato che il suo uso è legato a eventi collettivi con assistenti, non si ritiene necessaria la modifica.	2	1	BASSO
1	38	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm	Porta accessibile solo con apertura doppia anta.		- €	Dato il valore istituzionale del luogo e considerato che il suo uso è legato a eventi collettivi con assistenti, non si ritiene necessaria la modifica.	2	1	BASSO
	47				63 533,69 €				


02 - SEDE UFFICI COMUNALI AREA TECNICA

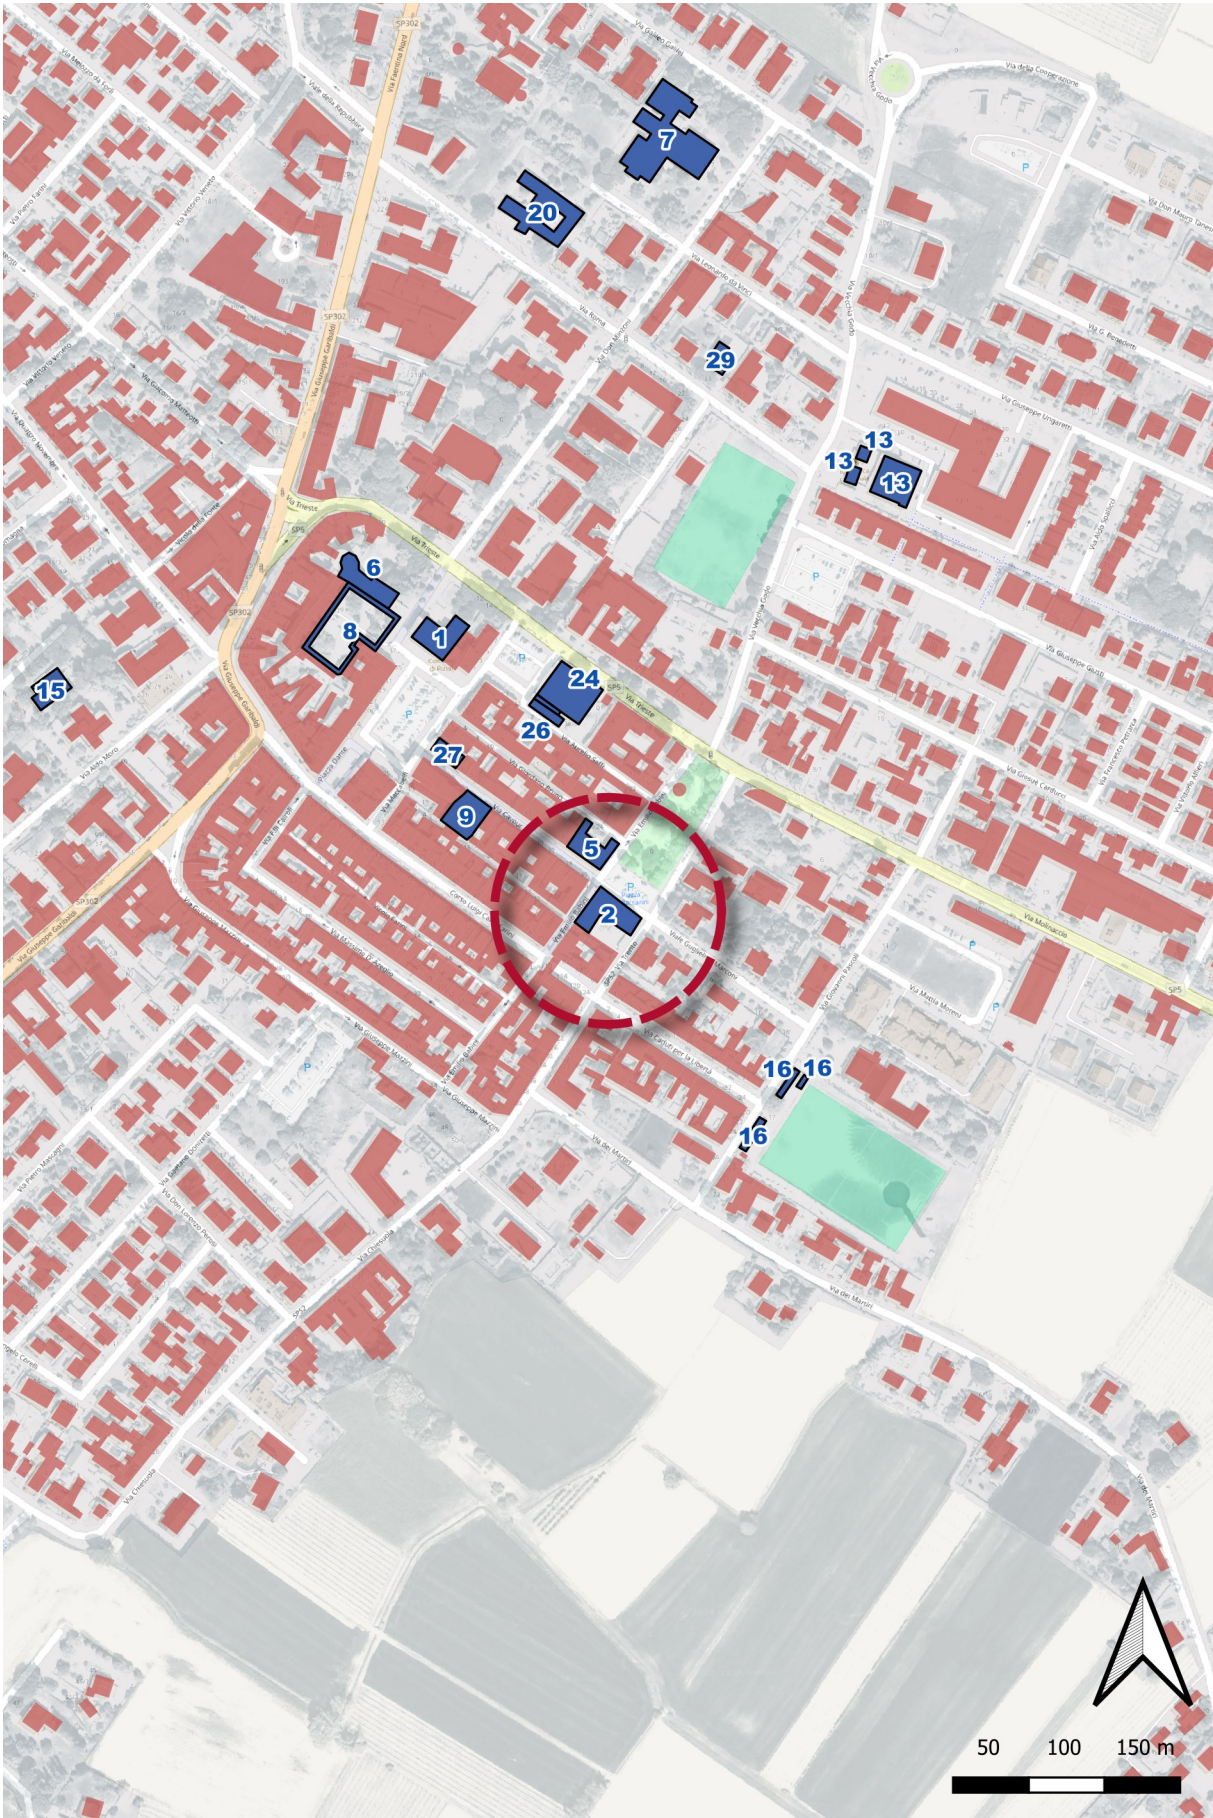

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
2	20	8.1.2.b - Pavimenti: superfici antisdrucciolevoli.	Area inclinata sdruciolevole.	Fornitura di banda adesiva antiscivolo	80,00 €		2	2	BASSO
2	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	2	BASSO
2	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	2	BASSO
2	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		2	2	BASSO
2	23	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		2	2	BASSO
2	26	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		2	2	BASSO
2	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		2	3	MEDIO
2	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		5	3	ALTO
2	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		2	3	MEDIO
2	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		5	2	MEDIO
2	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	2	BASSO
2	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	2	MEDIO
2	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	2	MEDIO
2	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	2	MEDIO
2	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	2	BASSO
2	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Pannelli in lamierino anziché PVC	2	2	BASSO
2	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Pannelli in lamierino anziché PVC	5	2	MEDIO
2	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Pannelli in lamierino anziché PVC	2	2	BASSO
2	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Pannelli in lamierino anziché PVC	5	2	MEDIO
2	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		3	2	BASSO

2	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		2	2	BASSO
2	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		5	2	MEDIO
2	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		2	2	BASSO
2	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		5	2	MEDIO
2	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		5	2	MEDIO
2	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		2	2	BASSO
2	13	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	2	BASSO
2	3	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m		Non risolubile con interventi ordinari	2 500,00 €	Intervento di riconfigurazione in coordinamento tra 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6	2	3	MEDIO
2	4	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m		Non risolubile con interventi ordinari	2 500,00 €	Intervento di riconfigurazione in coordinamento tra 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7	2	3	MEDIO
2	27	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%		Non risolubile con interventi ordinari	- €	Segnalare spazio non accessibile per disabili.	4	2	MEDIO
2	31	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Piano primo	Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		4	2	MEDIO
	31				26 415,30 €				

03 - STADIO BUCCI E IMPIANTI SPORTIVI

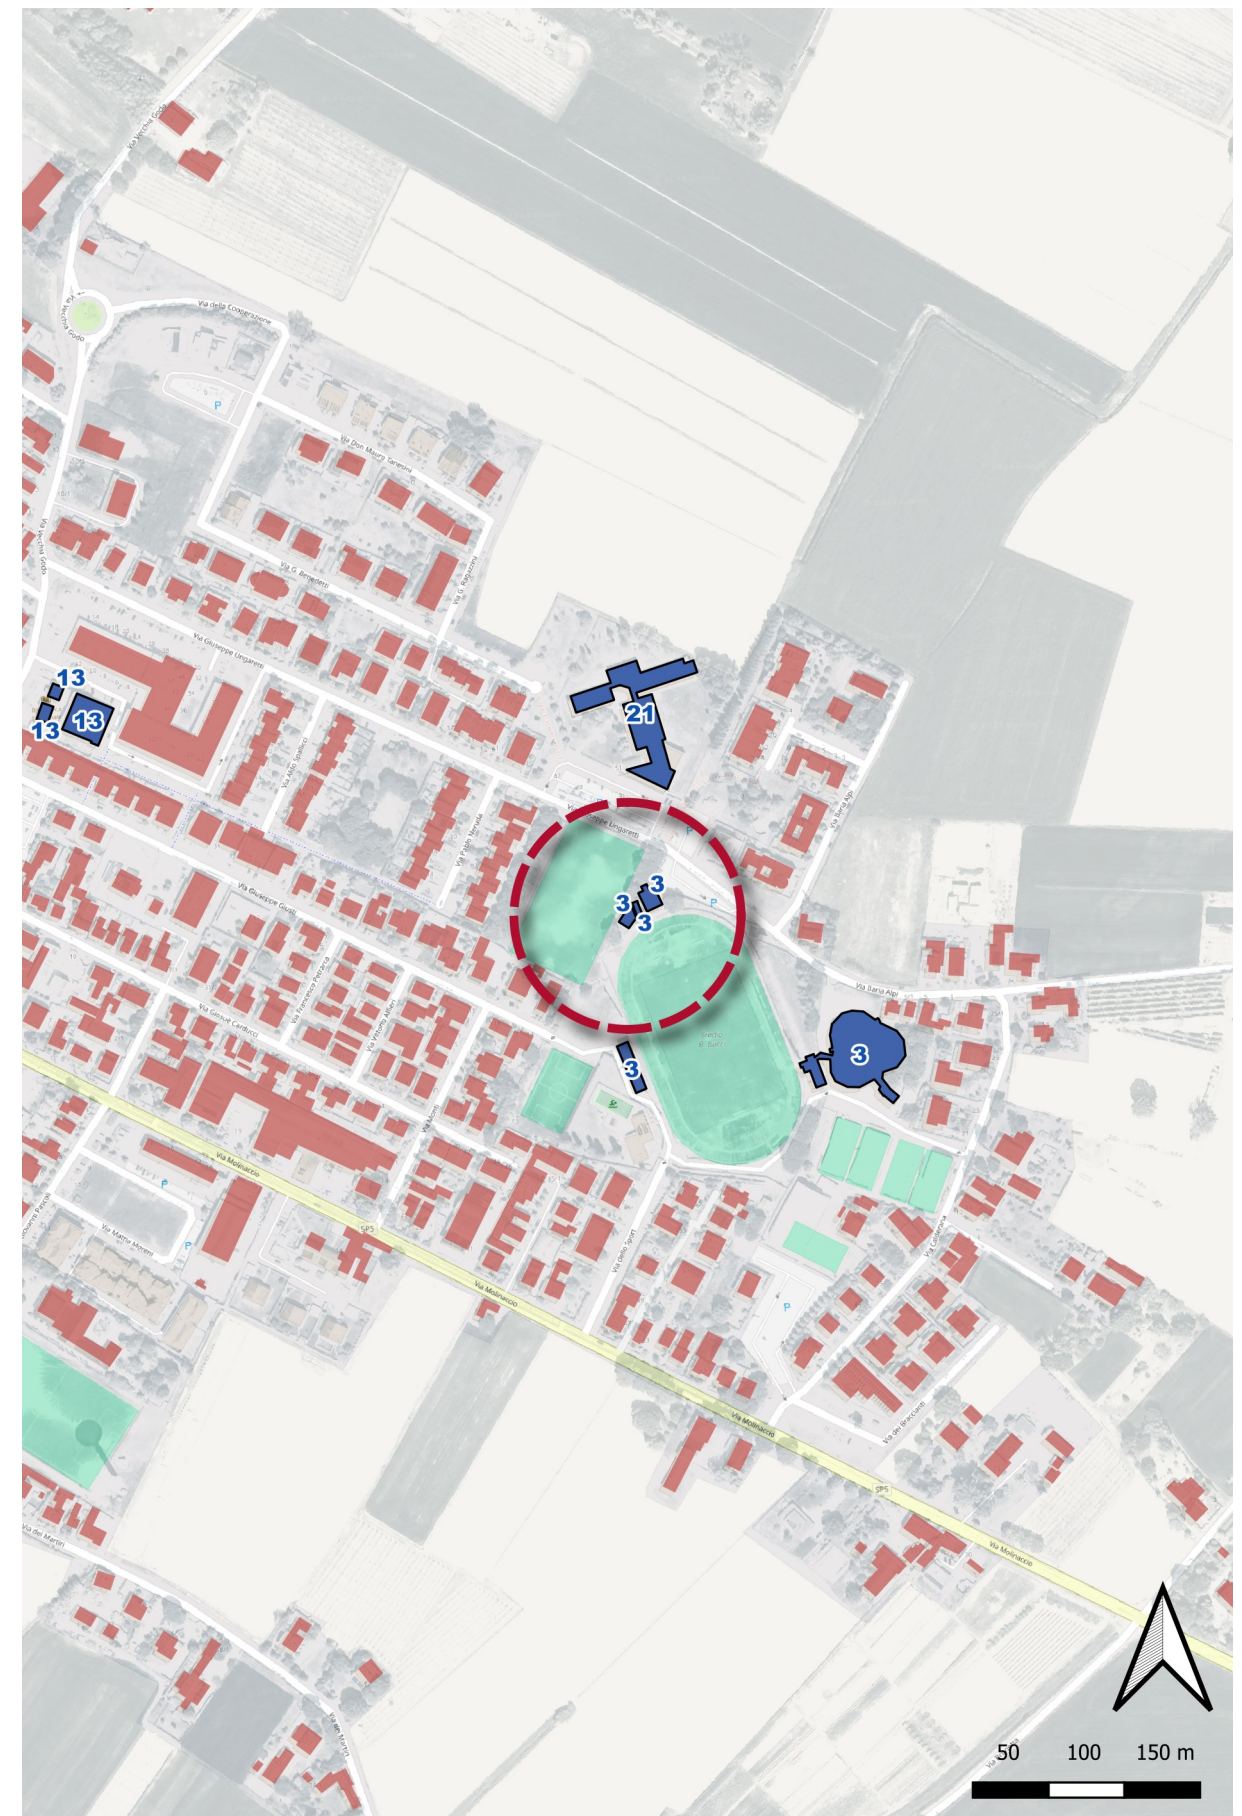


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
3	9	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	724,59 €		4	1	BASSO
3	10	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni e di seggiola pieghevole per disabili nelle docce	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 449,18 €		5	1	BASSO
3	11	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni e di seggiola pieghevole per disabili nelle docce	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 690,71 €		6	1	MEDIO
3	12	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	724,59 €		4	1	BASSO
3	13	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza maniglione reclinabile laterale	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	362,30 €		4	1	BASSO
3	14	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni e di seggiola pieghevole per disabili nelle docce	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 449,18 €		5	1	BASSO
3	15	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza di maniglioni e di seggiola pieghevole per disabili nelle docce	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 690,71 €		6	1	MEDIO
3	16	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Assenza maniglione reclinabile laterale	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	362,30 €		4	1	BASSO
3	54	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Docce prive delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.6	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 207,65 €		5	1	BASSO
3	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scala di salita alla tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scala di salita alla tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	31	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	33	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Movimento nei gradoni della tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scala di salita alla tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	37	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scala di salita alla tribuna	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO

3	38	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	40	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	41	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	42	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	44	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	45	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Scalinate esterne del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	1	BASSO
3	46	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	47	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	48	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	49	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	50	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	51	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	52	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	53	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Tribuna interna del palazzetto	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	1	BASSO
3	22	8.1.7.a - Cucine: Lavello e piani cottura con spazio sottostante libero di almeno 70cm	Area cucina con mobili non idonei per persone con disabilità motoria.	Integrazione e modifica elementi di arredo	2 000,00 €		5	1	BASSO
3	7	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm		Nuovo marciapiede in autobloccanti	565,96 €	Sistemazione piastre pavimentali sconnesse	2	1	BASSO
3	2	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		3	1	BASSO
3	3	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		3	1	BASSO
3	4	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		3	1	BASSO
3	5	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		3	1	BASSO
3	6	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		3	1	BASSO
3	19	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Ingresso bagni donne	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
3	20	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Ingresso BAR	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	1	BASSO
3	23	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Ingresso bagni donne	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO

3	24	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Ingresso bagni donne	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
3	25	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Ingresso bagni donne	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
3	17	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Misure e dotazioni non per persone con disabilità motorie	Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5	1	BASSO
3	18	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Misure e dotazioni non per persone con disabilità motorie	Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5	1	BASSO
3	55	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.5	Rifacimento complessivo bagni	24 000,00 €		5	1	BASSO
3	56	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.4	Rifacimento complessivo bagni	31 200,00 €		5	1	BASSO
3	57	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.3	Rifacimento complessivo bagni	24 000,00 €		5	1	BASSO
3	58	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.2	Rifacimento complessivo bagni	6 000,00 €		5	1	BASSO
3	59	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie. Spogliatoio n.1	Rifacimento complessivo bagni	24 000,00 €		5	1	BASSO
3	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	244,31 €		1	1	BASSO
3	21	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	Ingresso BAR	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €		4	1	BASSO
3	8	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	WC in posizione angolare che impedisce ogni affiancamento laterale	Spostamento singoli apparecchi sanitari	1 277,04 €	Spostare wc e lavello	5	1	BASSO
	59				157 155,75 €				


04 - PALAZZO SAN GIACOMO

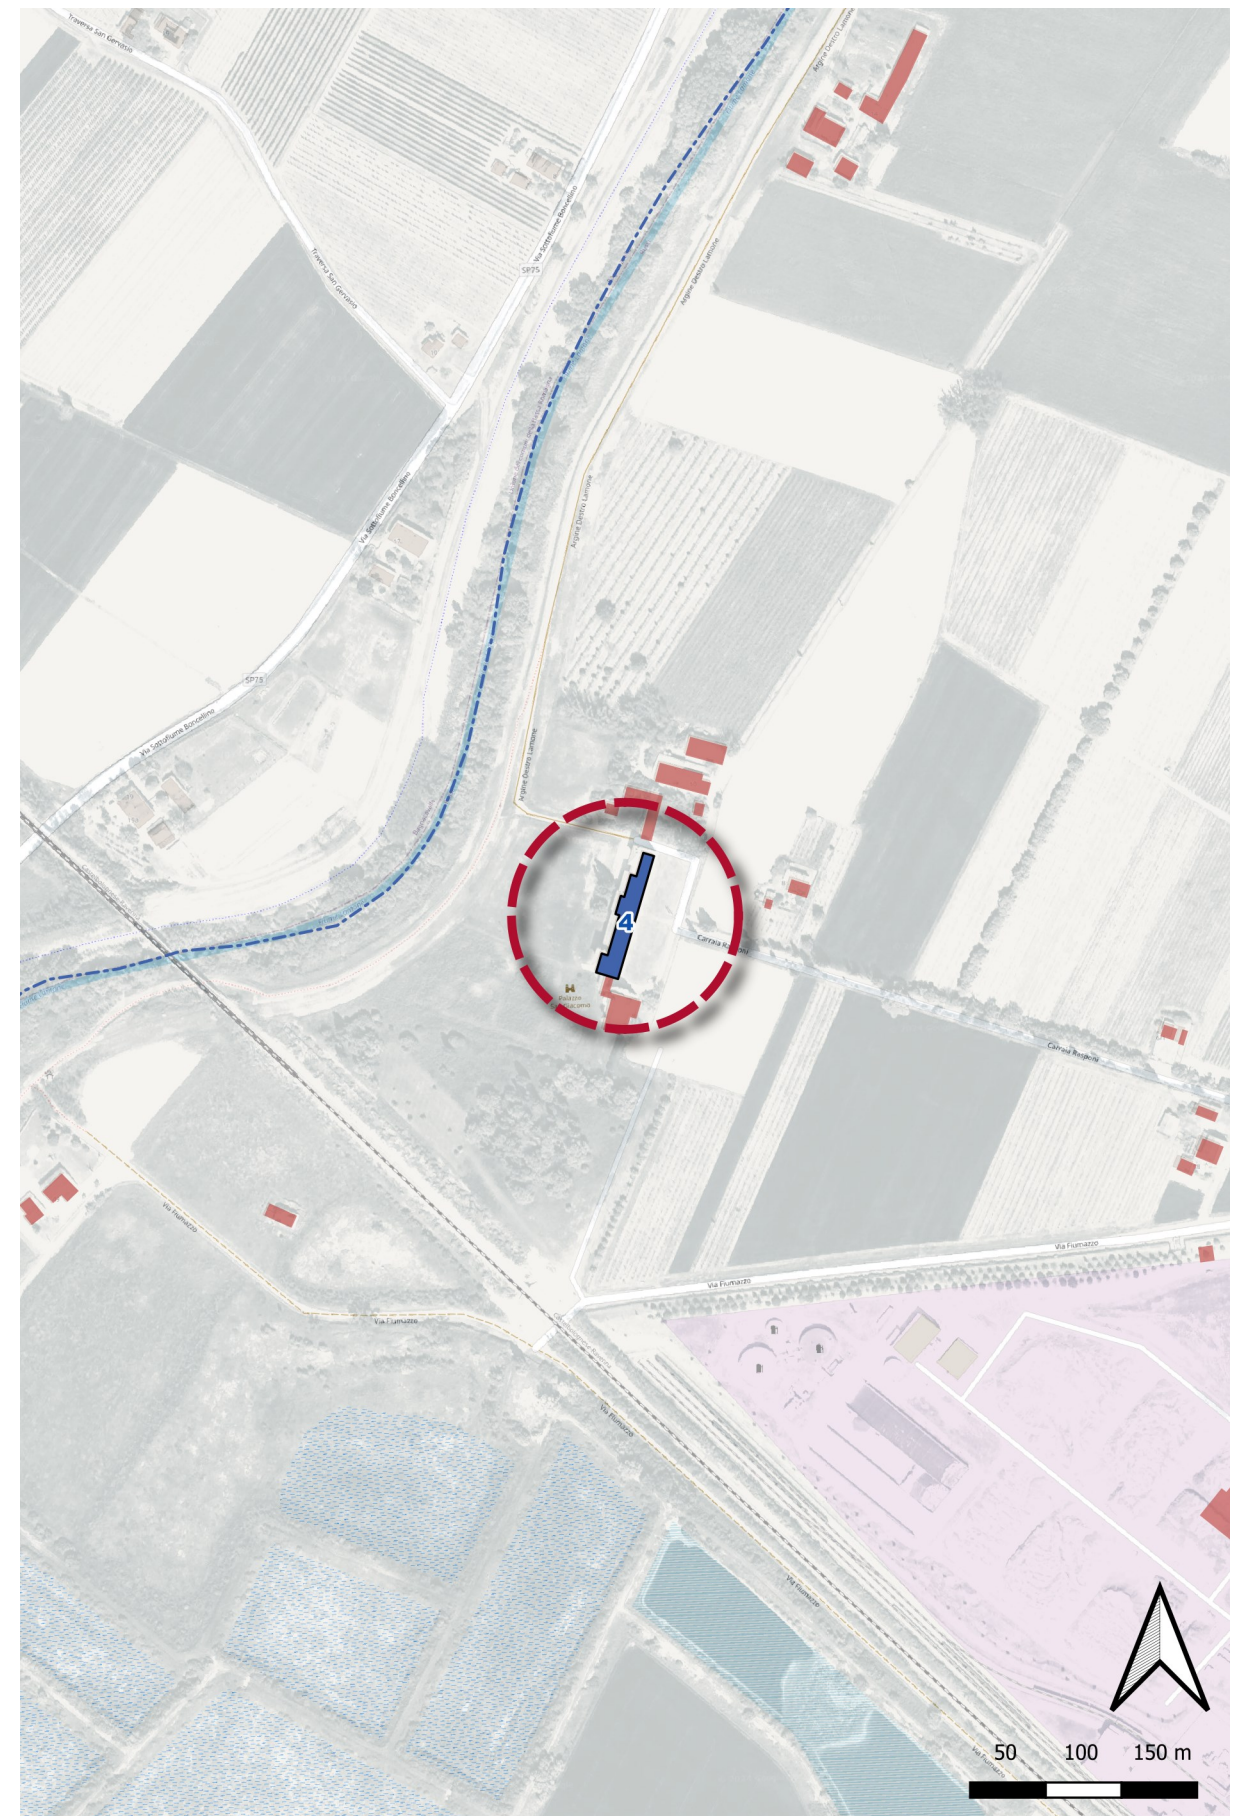

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
4	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	315,15 €		3	1	BASSO
4	7	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		2	1	BASSO
4	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
4	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
4	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
4	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
4	19	8.1.12.i - Ascensore*: indicazione UNI segnaletica tattile di avviso servizio		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	141,20 €		2	1	BASSO
4	5	8.1.12.g - Ascensore: Bottoniera con caratteri braille		Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	Sostituzione pulsanti.	1	1	BASSO
4	17	8.1.12.g - Ascensore: Bottoniera con caratteri braille		Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	150,00 €	Sostituzione pulsanti.	1	1	BASSO
4	20	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	La pavimentazione appare inadeguata alla percorrenza di utenti con disabilità motorie in autonomia.	Non risolvibile con interventi ordinari	- €	Adeguamento da legare a intervento complessivo ad-hoc esterno al PEBA.	3	1	BASSO

4	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	I percorsi esterni anteriori di connessinoe all'ingresso principale e al portone centrale avvengono tramite il prato, rendendo quasi inaccessibile l'accesso a persone con disabilità motirie in autonomia.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	29 845,50 €		4	2	MEDIO
4	2	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Il marciapiede anteriore in ciottoli spaccati presenta una superficie eccessivamente scabrosa che rende difficile il transito a persone con sedia a rotelle e/o deambulatori.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	3 183,52 €	Si propone di intevenire solo nei punti di approdo del percorso pedonale sull'ingresso e sul portone centrale.	2	2	BASSO
4	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Soglia inadeguata e pavimentazione esterna non idonea.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	3 979,40 €		4	1	BASSO
4	16	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	1 591,76 €		4	1	BASSO
4	3	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Soglia in ingresso	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	2	BASSO
4	13	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	1	BASSO
4	14	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	1	BASSO
4	15	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	1	BASSO
4	4	8.1.12.a - Ascensore nuova edificazione non residenziale: 140x110 interne con porta largh. 80cm	Momentanea indisponibilità ascensore dichiarato fuori servizio.		- €	Problematica da risolvere tramine ordinaria manutenzione non ascrivibile al PEBA	2	1	BASSO
4	6	8.1.12.d - Ascensore: Segnalazione acustica di arrivo al piano	L'ascensare va a un solo piano, non è così vincolante. Non è però stato possibile verificare se c'è il segnale acustico di arrivo al piano.		- €		1	1	BASSO
4	18	8.1.9.b - Percorsi Orizzontali: Presenza di allargamenti per inversione di marcia	Lo spazio di manovra fronte ascensore è minimo.		- €		1	1	BASSO
	30				45 022,32 €				

05 - SEDE UFFICI COMUNALI SETTORE CULTURA

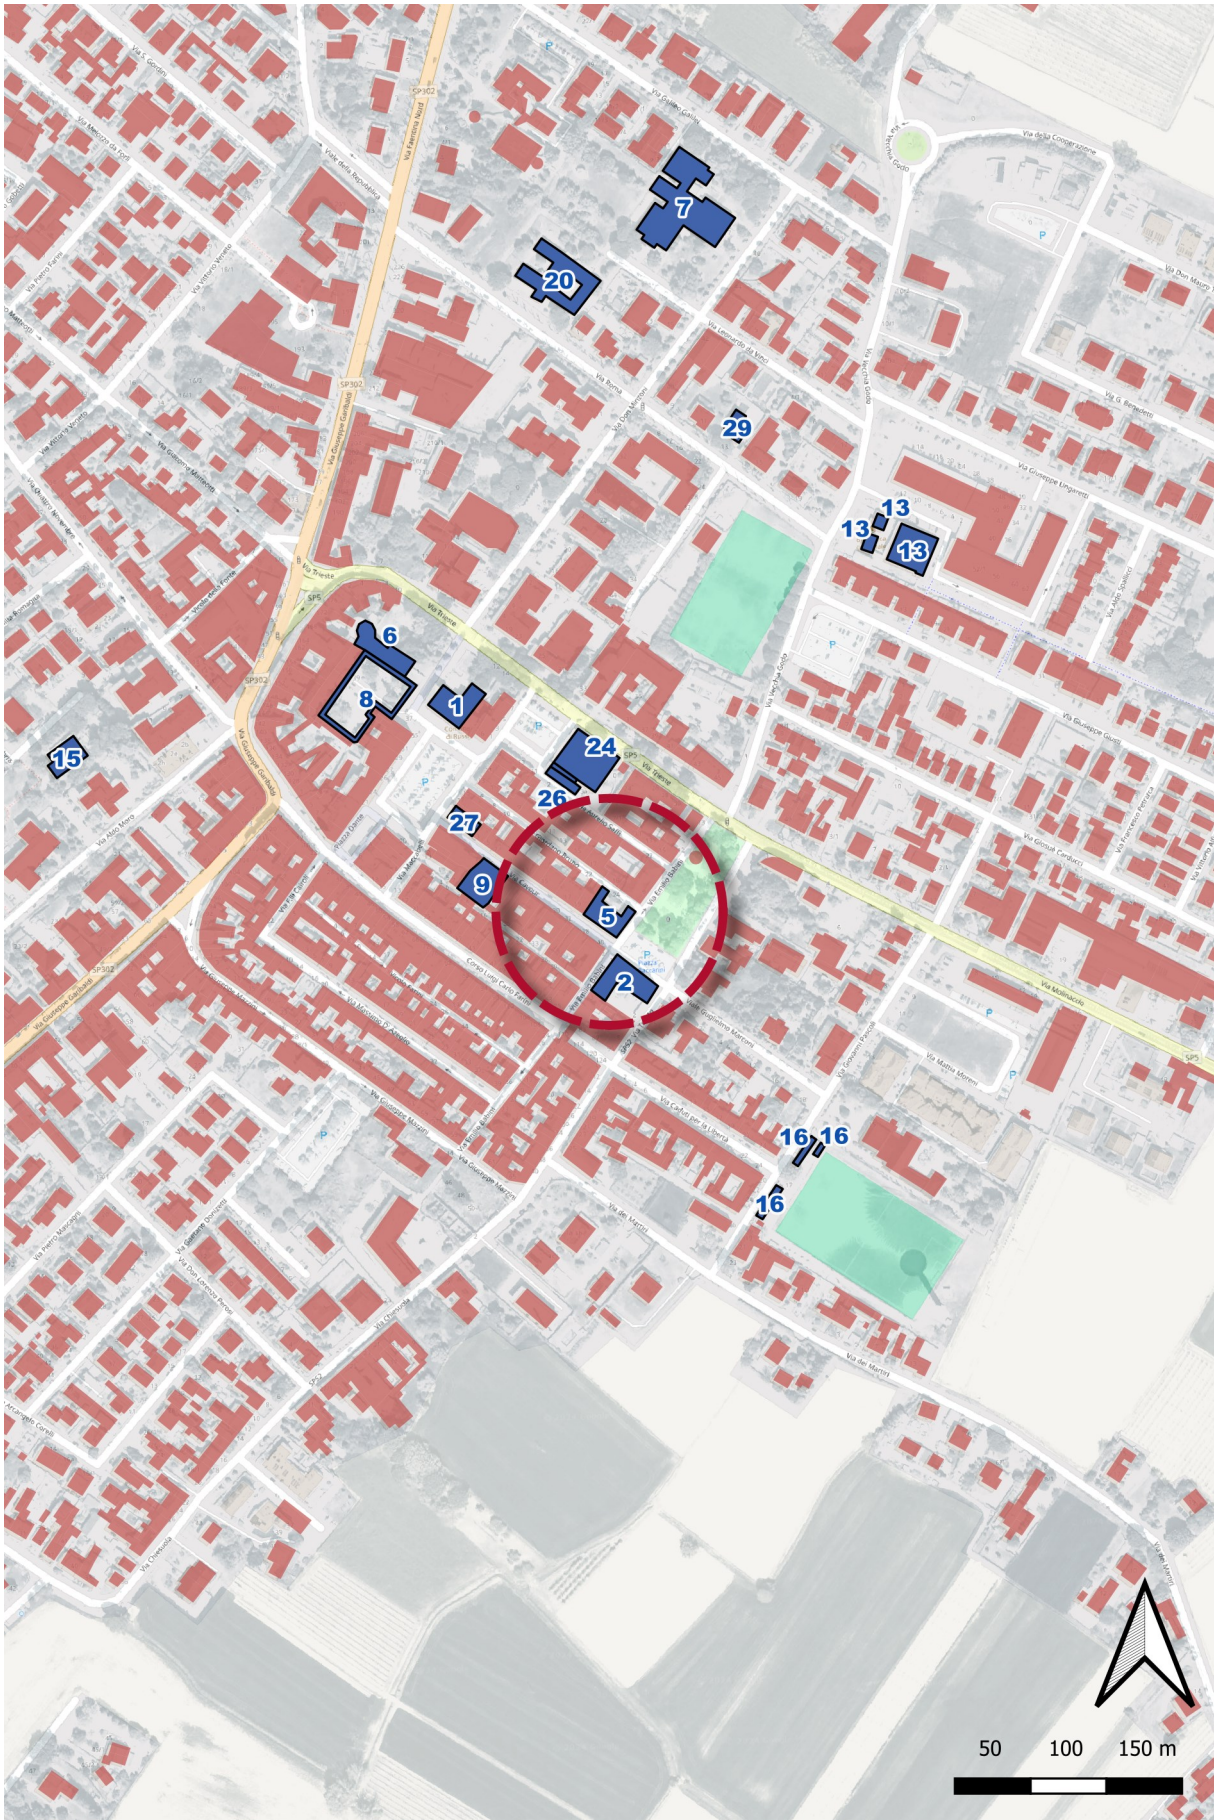


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
5	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	490,02 €		2	2	BASSO
5	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		2	1	BASSO
5	48	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	735,03 €		2	1	BASSO
5	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	2	BASSO
5	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	32	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	45	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	46	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	47	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	49	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	50	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO

5	51	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	1	BASSO
5	33	8.1.8.a - Balconi: Altezza minima parapetto 100cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	1	BASSO
5	11	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	Porta quasi bloccata da mantenere.	Manutenzione porta	242,04 €		4	1	BASSO
5	18	8.1.3.c - Infissi esterni: apertura con sforzo inferiore a 8kg		Manutenzione porta	242,04 €		2	1	BASSO
5	20	8.1.3.c - Infissi esterni: apertura con sforzo inferiore a 8kg		Manutenzione porta	242,04 €		2	1	BASSO
5	1	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		3	3	MEDIO
5	5	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €		3	1	BASSO
5	6	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	Intervento integrato 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.	5	3	ALTO
5	7	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	Intervento integrato 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.	5	3	ALTO
5	21	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	Intervento integrato 5.21, 5.22, 5.23, 5.24.	5	2	MEDIO
5	23	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	Intervento integrato 5.21, 5.22, 5.23, 5.24.	5	2	MEDIO
5	10	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	1 589,19 €		4	1	BASSO
5	12	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 972,98 €	Con pianerottolo esterno sul cortile.	4	1	BASSO
5	17	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	1	BASSO
5	19	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		2	1	BASSO
5	8	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	18 000,00 €	Intervento integrato 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.	5	3	ALTO
5	9	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	18 000,00 €	Intervento integrato 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.	5	3	ALTO
5	22	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €	Intervento integrato 5.21, 5.22, 5.23, 5.24.	5	2	MEDIO
5	24	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €	Intervento integrato 5.21, 5.22, 5.23, 5.24.	5	2	MEDIO
5	42	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	15 000,00 €	Soluzione integrata 5.40, 5.41, 5.42, 5.43.	5	1	BASSO
5	43	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	15 000,00 €	Soluzione integrata 5.40, 5.41, 5.42, 5.43.	5	1	BASSO
5	4	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Tenere aperta la porta a due ante negli orari di ufficio.	3	1	BASSO
5	30	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	31	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	34	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	35	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	36	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	37	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	38	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Porta originaria	3	1	BASSO
5	40	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Soluzione integrata 5.40, 5.41, 5.42, 5.43.	5	1	BASSO
5	41	8.1.1.b - Porte interne con larghezza maggiore o uguale a 75 cm			- €	Soluzione integrata 5.40, 5.41, 5.42, 5.43.	5	1	BASSO
5	44	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello			- €	Percorso di servizio al magazzino.	2	1	BASSO
	51				109 459,32 €				

06 - MUESO CIVICO


(propr. AUSL - In comodato d'uso al Comune)

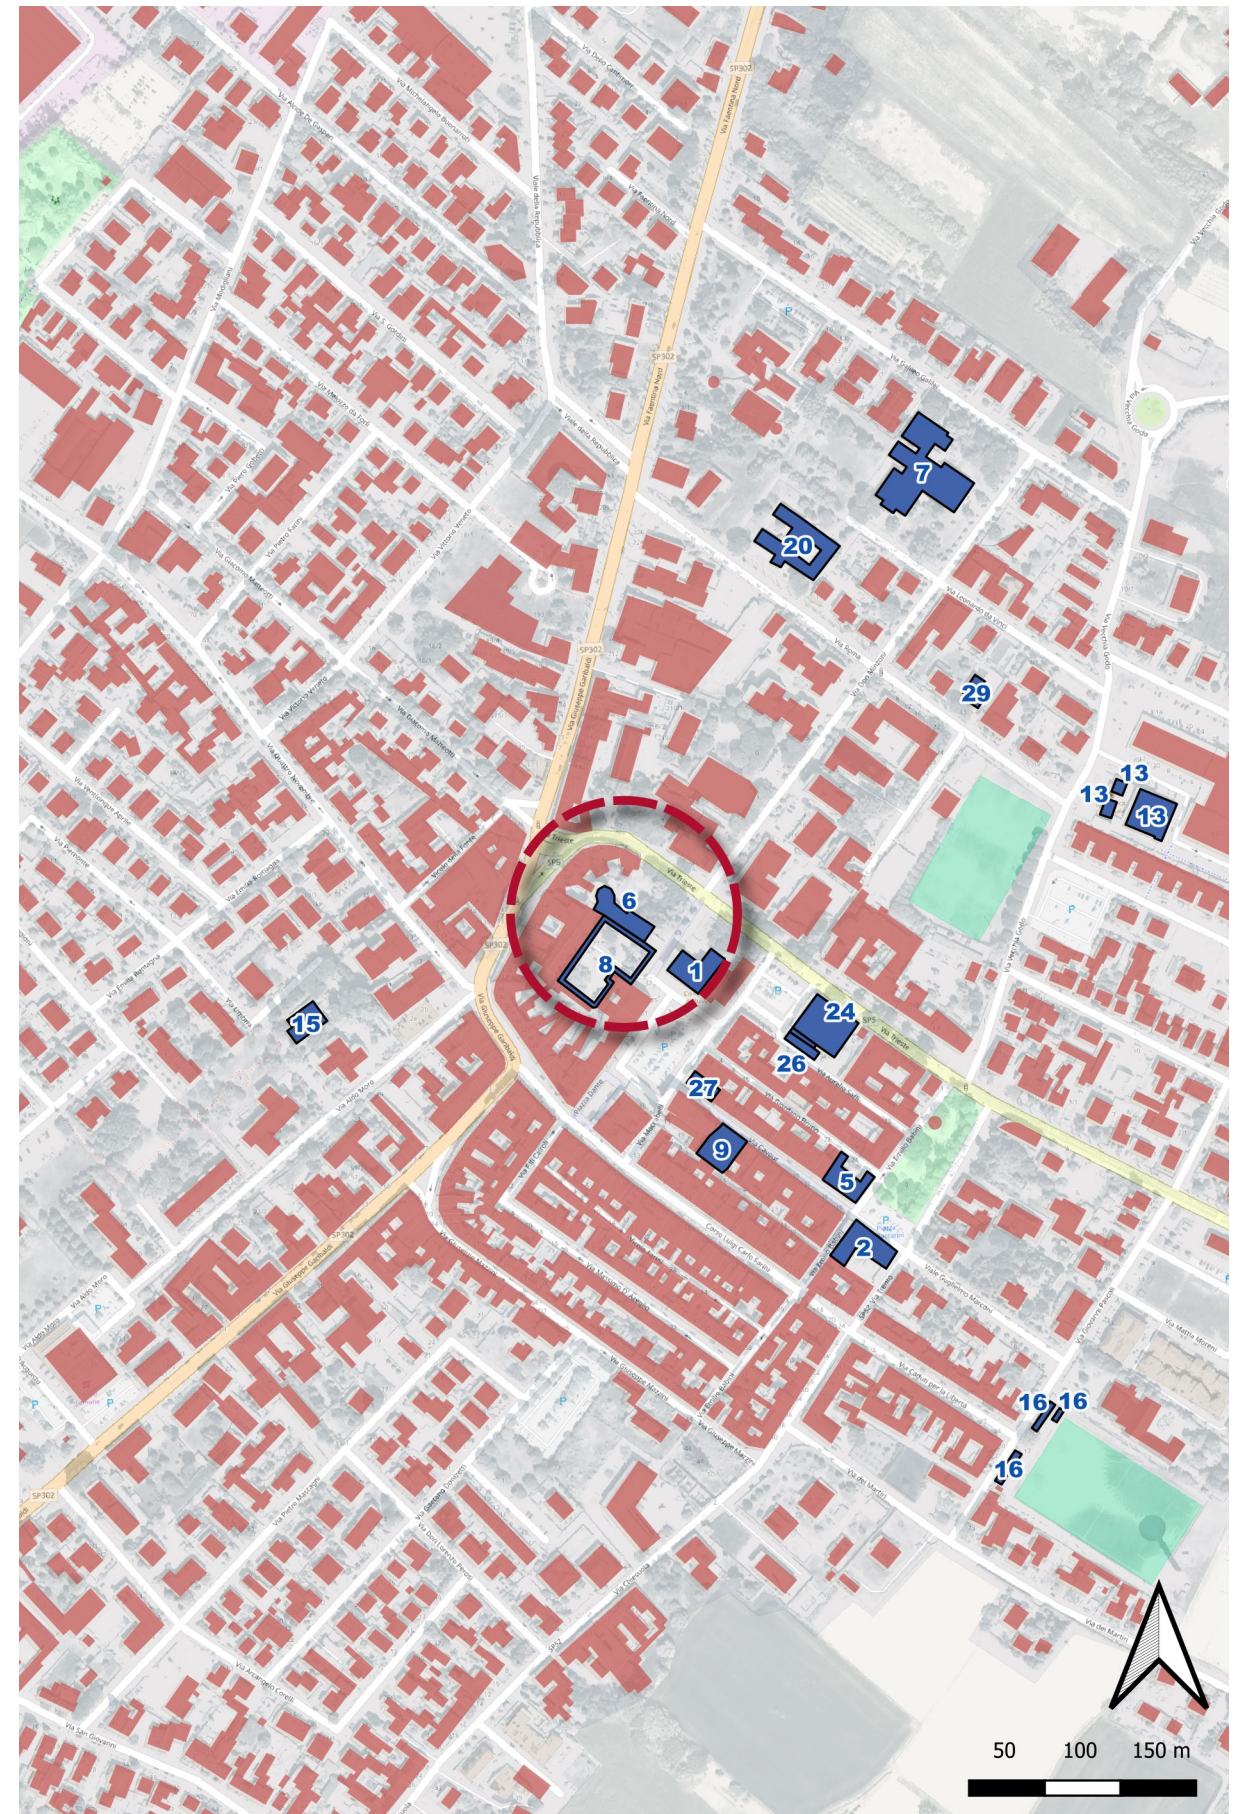

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
6	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		1	1	BASSO
6	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	490,02 €		1	1	BASSO
6	8	8.1.11.e - Rampe interne: Presenza di cordolo h minima 10cm se parapetto non pieno		Integrazione di fascia di contenimento a terra	273,60 €		1	1	BASSO
6	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
6	7	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 498,32 €		1	1	BASSO
6	21	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Parapetto originario non adeguato agli standard attuali.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	2 497,20 €		1	1	BASSO
6	20	8.1.13.a - Presenza di servoscala	Servoscala fuori servizio.	Manutenzione localizzata di piccolo cabotaggio	1 500,00 €		5	1	BASSO
6	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antidrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	3 979,40 €	Connessione alle aree pavimentate in previsione per scheda n°8	4	1	BASSO

6	11	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €	Modifica della porta interna	2	1	BASSO
6	10	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €	Porta da rtendere aperta completamente negli orari di utilizzo della struttura.	2	1	BASSO
	23				16 646,75 €				

07 - SCUOLA ELEMENTARE LAMA

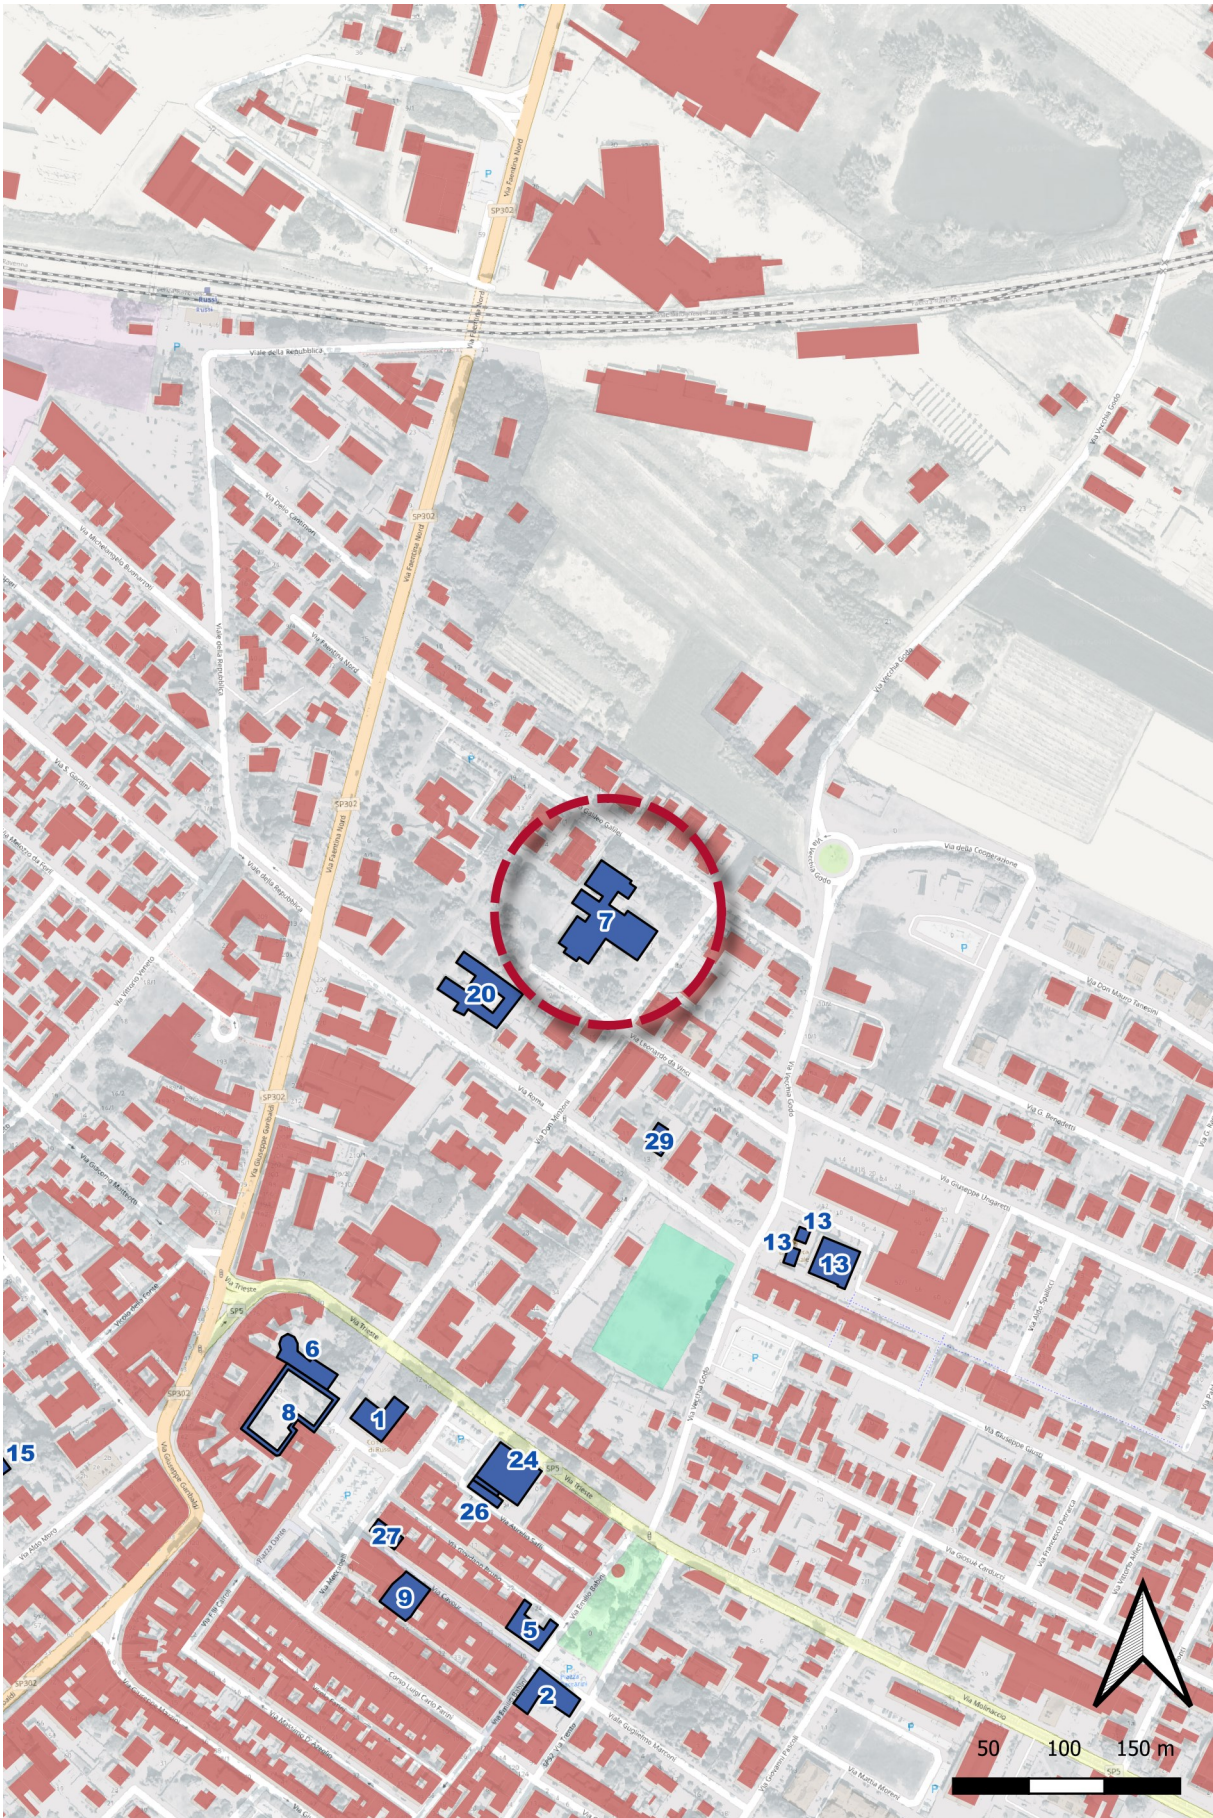

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
7	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	653,36 €		1	3	BASSO
7	9	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		2	3	MEDIO
7	10	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		2	3	MEDIO
7	15	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	3	BASSO
7	16	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		1	3	BASSO
7	17	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	3	BASSO
7	40	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
7	42	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		2	3	MEDIO
7	50	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		2	3	MEDIO
7	51	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		2	3	MEDIO
7	52	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	3	BASSO
7	53	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	3	BASSO
7	54	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		1	3	BASSO
7	57	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	58	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	59	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	60	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	67	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	653,36 €		1	3	BASSO
7	76	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	77	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	83	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	84	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	81,67 €		1	3	BASSO
7	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		3	3	MEDIO
7	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		3	3	MEDIO
7	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
7	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO


[illegible]

7	61	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		3	3	MEDIO
7	62	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		3	3	MEDIO
7	74	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
7	75	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
7	81	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
7	82	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
7	4	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	3	MEDIO
7	5	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	3	MEDIO
7	6	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	3 745,80 €		2	3	MEDIO
7	7	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	3 496,08 €		2	3	MEDIO
7	31	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	3 745,80 €		2	3	MEDIO
7	32	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 498,32 €		2	3	MEDIO
7	41	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		2	3	MEDIO
7	63	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	3	MEDIO
7	64	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	3	MEDIO
7	65	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	3 745,80 €		2	3	MEDIO
7	66	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	3 496,08 €		2	3	MEDIO
7	78	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	4 546,40 €		3	3	MEDIO
7	79	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	4 546,40 €		3	3	MEDIO
7	80	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	5 683,00 €		3	3	MEDIO
7	1	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Gradino sulla soglia di accesso del cancello.	Nuovo marciapiede in asfalto	461,88 €		2	3	MEDIO
7	30	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Soglia della porta di evacuazione.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
7	28	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Spogliatoi della palestra non accessibili per persone con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	15 120,00 €		5	3	ALTO
7	29	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Spogliatoi della palestra non accessibili per persone con disabilità.	Rifacimento complessivo bagni	15 120,00 €		5	3	ALTO
7	37	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO
7	38	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO
7	39	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	12 000,00 €		5	3	ALTO
7	55	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO
7	56	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO
7	68	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO
7	69	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO

7	70	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO
7	71	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO
7	72	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO
7	73	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	12 000,00 €		5	1	BASSO
7	45	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €		2	3	MEDIO
	84				241 375,08 €				

08 - CASA DELLA SALUTE

prop. AUSL (valutazione del solo il cortile e accesso dall'esterni)

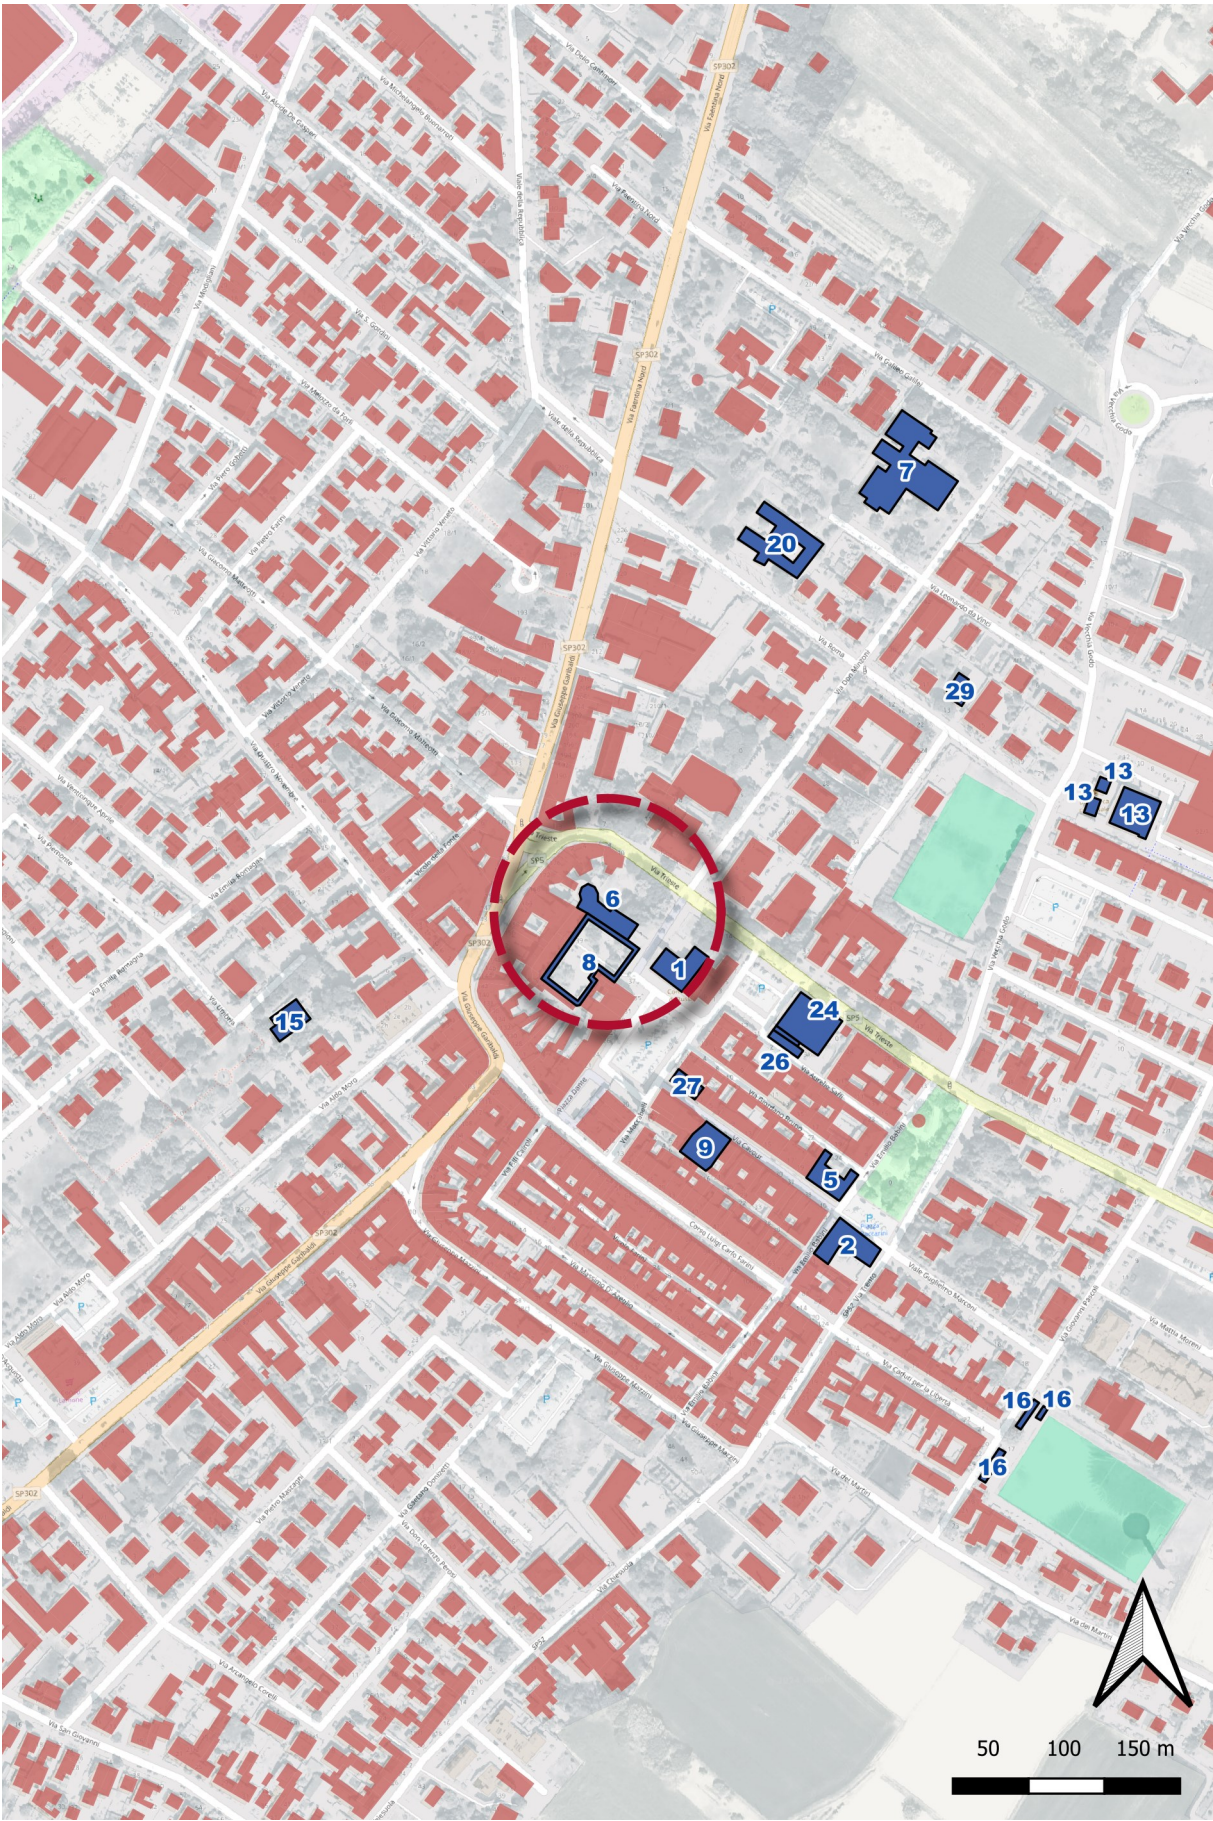

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
8	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Non si ritrova alcuna indicazione utile per utenti ciechi.	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	38 946,00 €		4	3	MEDIO
8	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Tutti i percorsi interni sono in terra e ghiaia e i raccordi pedonali agli ingressi presenta sconnessioni non idonee a utenti con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede in asfalto	94 428,80 €	Aree promiscue carrabili con stalli di sosta	5	3	ALTO
8	1	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Il raccordo all'area marciapiede presenta sconnessioni.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	5 969,10 €		5	3	ALTO
8		8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Tutti i percorsi interni sono in terra e ghiaia e i raccordi pedonali agli ingressi presenta sconnessioni non idonee a utenti con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede in cubetti di porfido	79 588,00 €	Aree pedonali	5	3	ALTO
	3				218 931,90 €				

09 - TEATRO COMUNALE




Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
9	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		2	1	BASSO
9	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €	Adeguamento porta in vetro	2	1	BASSO
9	11	8.1.10.e - Scale: Prolungamento oltre 30cm fine rampa		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	1	BASSO
9	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		2	1	BASSO
9	36	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	571,69 €		2	1	BASSO
9	37	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	571,69 €		2	1	BASSO
9	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO

[illegible]

[illegible]

9	75	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Piano secondo	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	76	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Piano secondo	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	77	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Piano secondo	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	78	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Piano secondo	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	80	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	81	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	82	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	83	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	84	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	85	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Loggione	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato	420,20 €		3	1	BASSO
9	4	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 178,38 €		3	1	BASSO
9	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 178,38 €		3	1	BASSO
9	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		1	1	BASSO
9	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	1	BASSO
9	3	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	1	BASSO
9	30	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	1	BASSO
9	34	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	1	BASSO
9	79	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Piano secondo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	1	BASSO
9	7	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	6 628,80 €	Adeguamento porta in vetro	3	1	BASSO
9	8	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	6 628,80 €	Adeguamento porta in vetro	3	4	ALTO
9	9	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	6 628,80 €	Adeguamento porta in vetro	3	1	BASSO
	85				62 269,46 €				


10 - CAMPO DA CALCIO - SAN PANCRAZIO

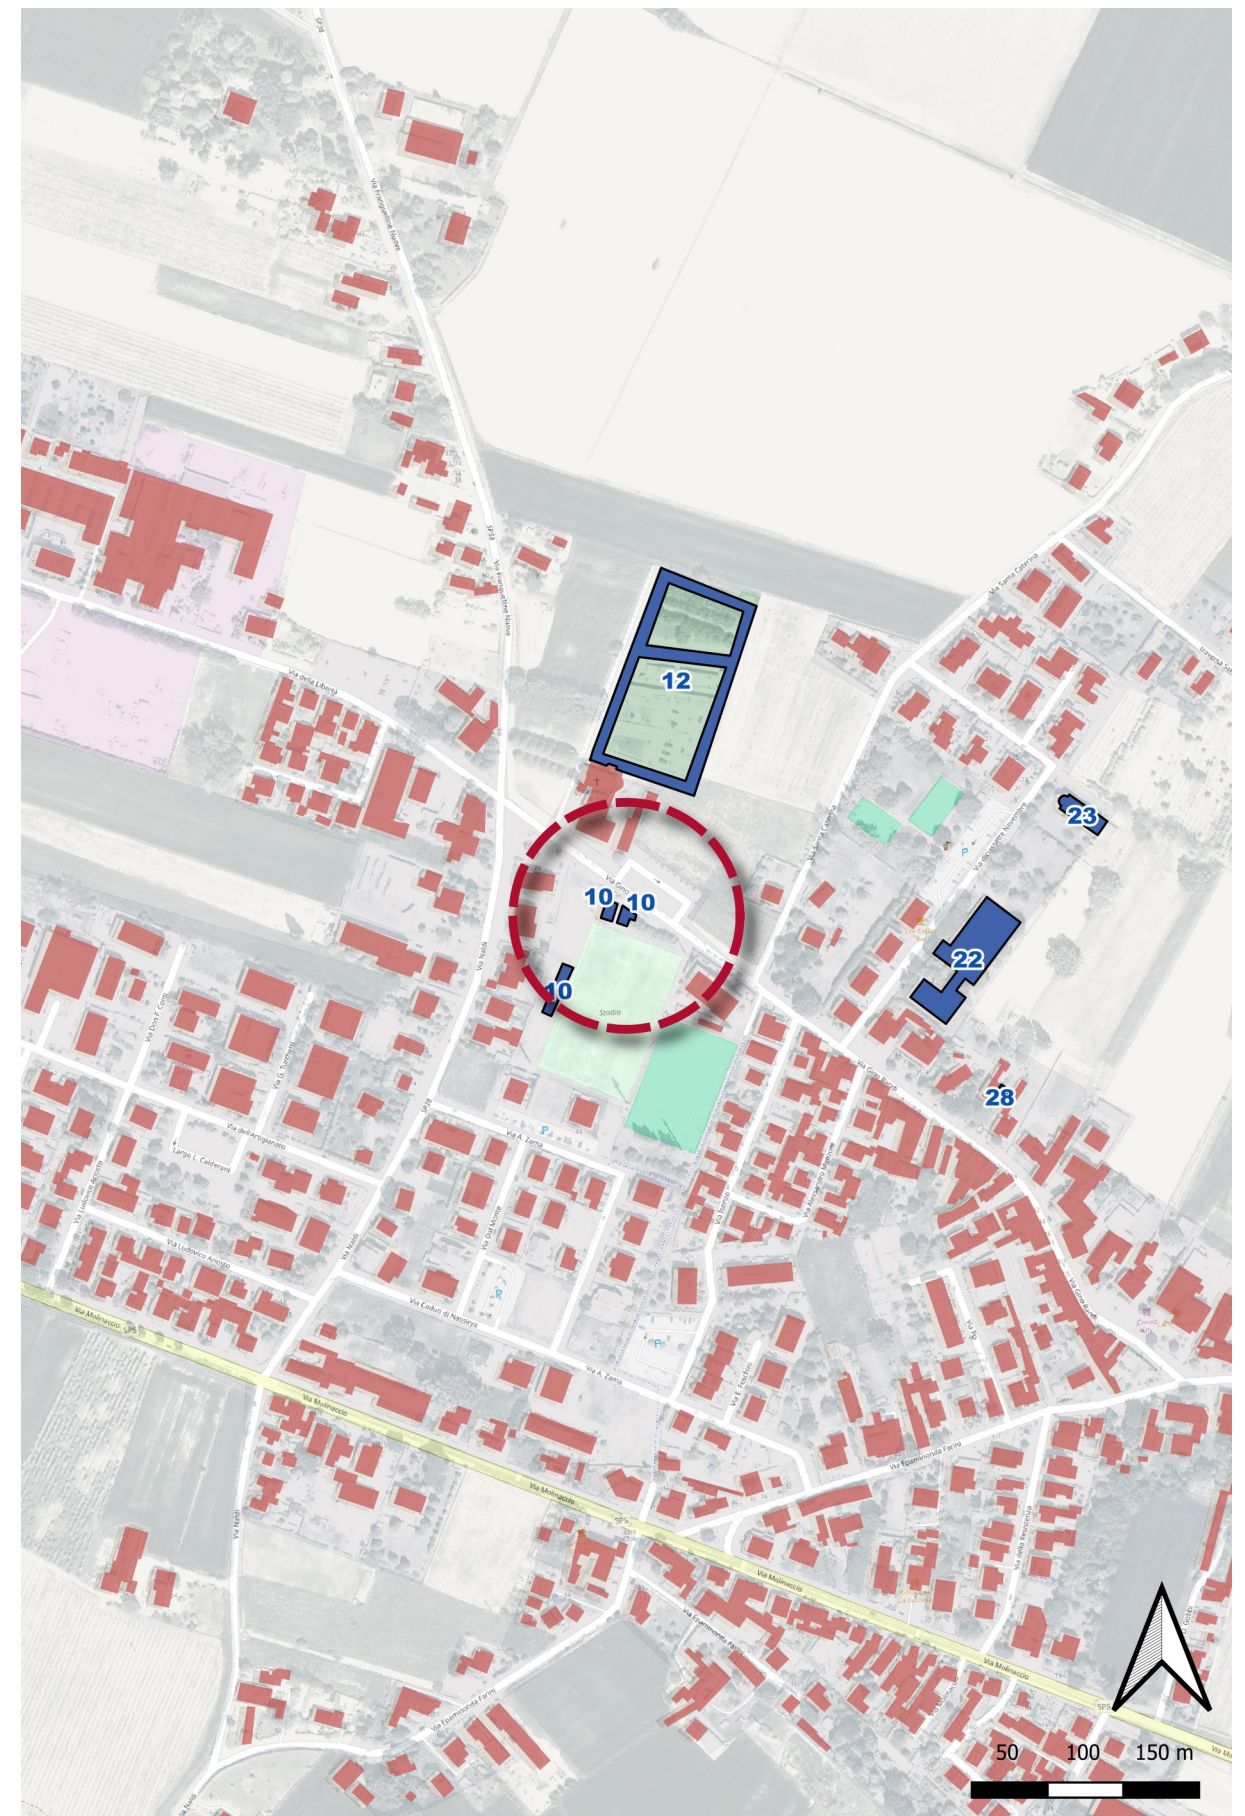

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
10	12	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2		BASSO
10	27	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	1	BASSO
10	28	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	1	BASSO
10	29	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	1	BASSO
10	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4		BASSO
10	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4		BASSO
10	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4		BASSO
10	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		4	1	BASSO
10	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Pavinmentaizone di contorno agli spogliatoi e raccordo al campo	Nuovo marciapiede cementizio	22 732,00 €		4	1	BASSO
10	30	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Collegamento agli accessi	Nuovo marciapiede cementizio	15 912,40 €		5	1	BASSO


10	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	467,59 €		4		BASSO
10	31	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		4	1	BASSO
10	34	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		4	1	BASSO
10	8	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie.	Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5		BASSO
10	9	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie.	Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5		BASSO
10	10	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie.	Rifacimento complessivo bagni	7 200,00 €		5		BASSO
10	11	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	WC e docce privi delle dotazioni minime per atleti con disabilità motorie.	Rifacimento complessivo bagni	6 000,00 €		5		BASSO
10	33	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	10 800,00 €		5	1	BASSO
10	36	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	10 800,00 €		5	1	BASSO
10	32	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	Serramento in pessime condizioni	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	1 325,76 €	Sostituzione con serramento di semplice fattura	4	1	BASSO
10	35	8.1.1.c - Apertura porta con sforzo inferiore a 8kg	Serramento in pessime condizioni	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	1 325,76 €	Sostituzione con serramento di semplice fattura	4	1	BASSO
	36				102 406,17 €				

11 - CENTRO CIVICO GODO

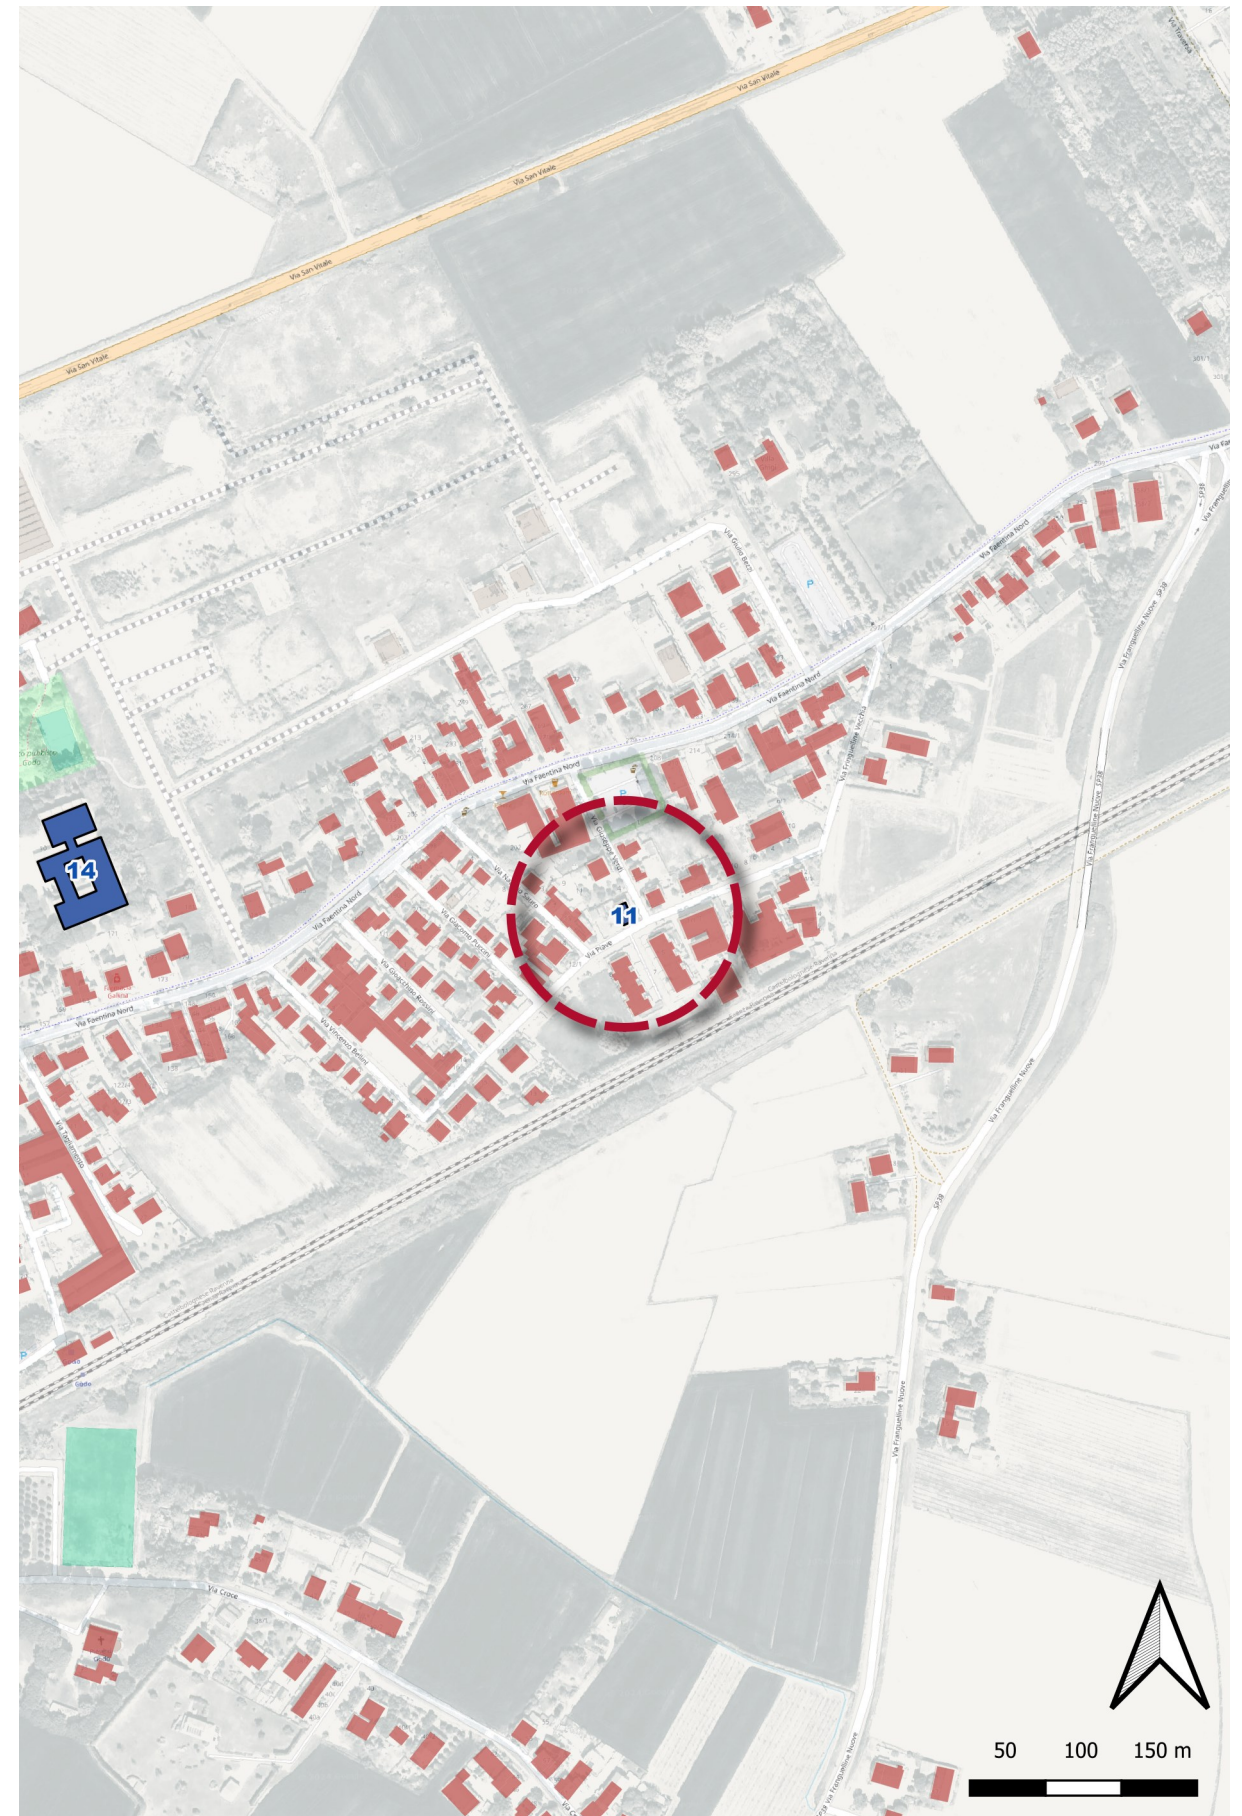


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
11	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	408,35 €		1	4	MEDIO
11	3	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm		Integrazione pannelli di contenimento laterale	249,72 €		1	4	MEDIO
11	4	A - Rotazione di 360° (Cambiamento di direzione)	Il disimpegno che collega ai bagni è largo solo 120cm e non permetta una rotazione agevole con sedia a rotelle.	Non risolvibile con interventi ordinari	- €		4	4	ALTO
11	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	Pavimentare area antistante uscita di sicurezza.	Nuovo marciapiede cementizio	1 363,92 €		4	4	ALTO
11	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita di sicurezza	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 178,38 €		3	4	ALTO
11	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	325,74 €		2	4	MEDIO
	6				5 526,11 €				

12 - CIMITERO DI SAN PANCRAZIO

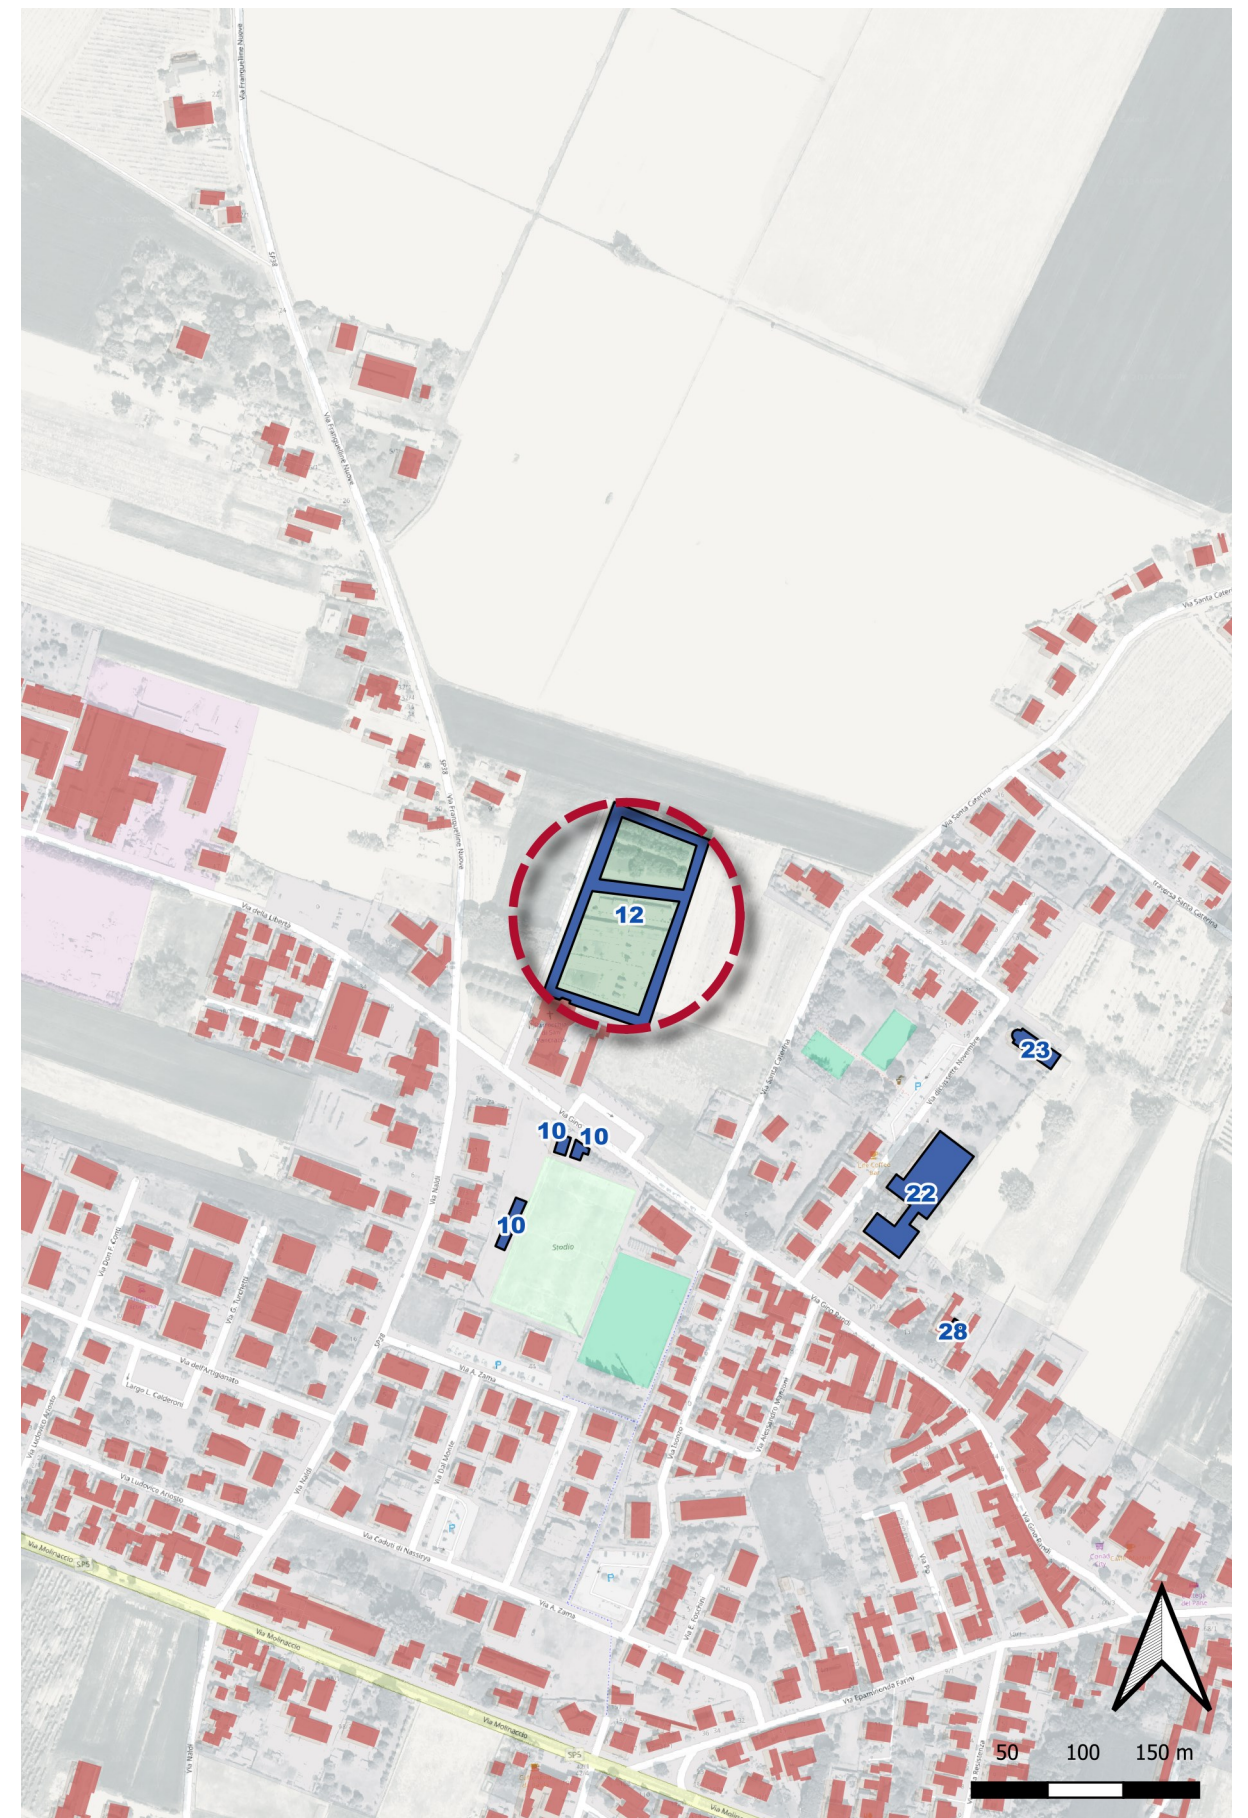

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
12	11	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Aggiungere maniglione laterale mobile.	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	483,06 €		2	1	BASSO
12	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	I percorsi principali di connessione dei campi e delle aree laterali dei loculi è in ghiaia e rende disagiata il passaggio con sedia a rotelle e/o deambulatore.	Nuovo marciapiede cementizio	125 026,00 €		3	1	BASSO
12	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	La pavimentazione esterna che conduce alle aree in cui si parcheggia è in ghiaia e terra battuta.	Nuovo marciapiede in asfalto	42 698,24 €	Collegamento pedonale sino alla strada con allargamento per stallo di sosta esclusivo disabili.	3	1	BASSO
12	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Rotaia del cancello scorrevole da contornare con profili metallici per renderla valicabile a persone con sedia a rotelle.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	1 558,64 €		3	1	BASSO
12	10	8.1.6.d - WC preferibilmente sospeso e asse mediano a minimo 40cm dal muro	Sanitario non adeguato da sostituire.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €		2	1	BASSO
12	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
12	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
12	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
12	7	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
12	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
12	9	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		5	1	BASSO
	11				170 930,46 €				


13 - BIBLIOTECA COMUNALE

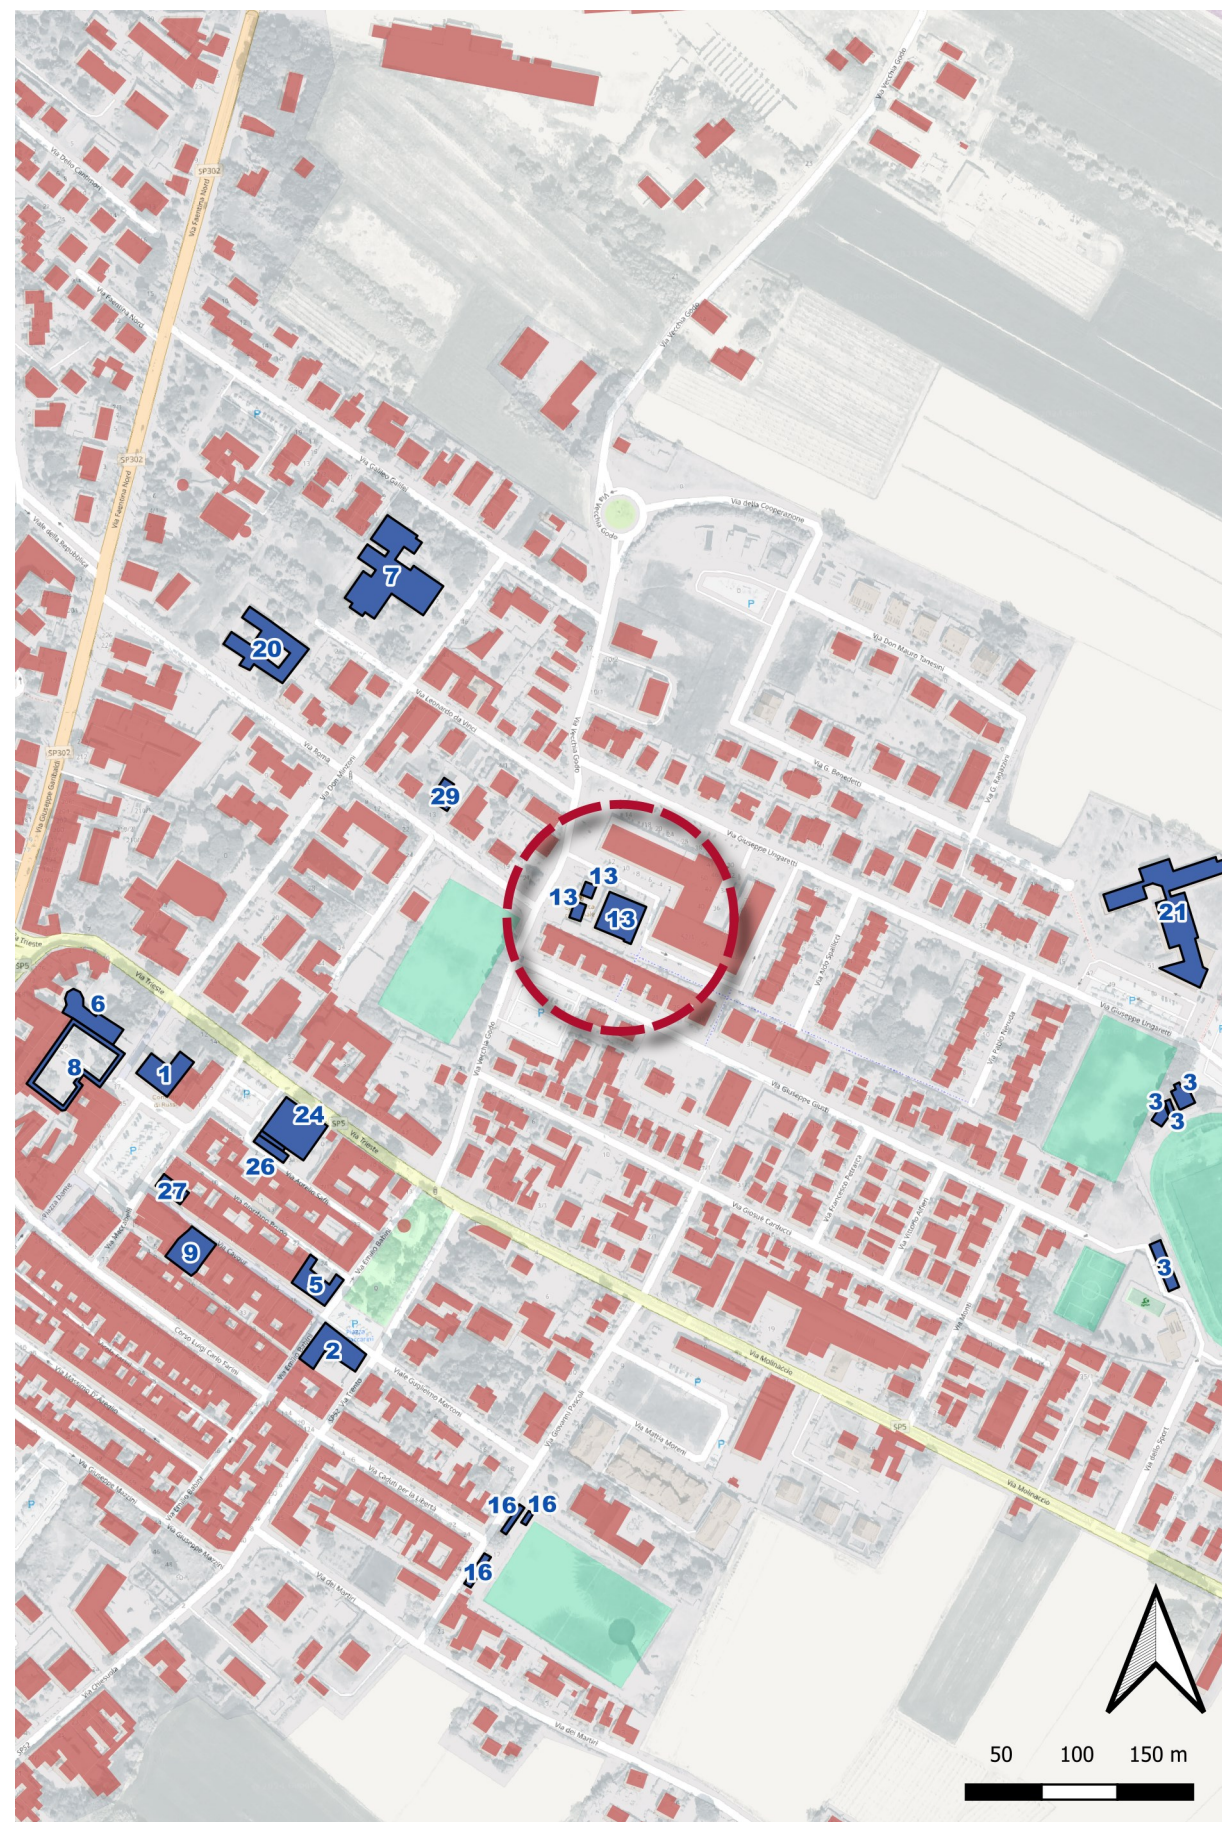

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
13	26	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		2	1	BASSO
13	27	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		2	1	BASSO
13	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	1	BASSO
13	10	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	3 409,80 €		3	1	BASSO
13	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	9	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		3	1	BASSO
13	11	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	16	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	17	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	18	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		1	1	BASSO
13	19	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		3	1	BASSO
13	20	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		3	1	BASSO
13	24	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		3	1	BASSO
13	12	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	Bagno ingombro da armadi a uso ripostiglio.	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €		4	1	BASSO
13	21	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €		3	1	BASSO

13	22	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €		3	1	BASSO
13	23	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €		3	1	BASSO
13	25	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm			- €		3	1	BASSO
	27				10 973,14 €				

14 - SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" - SCUOLA PRIMARIA "G. FANTINI"

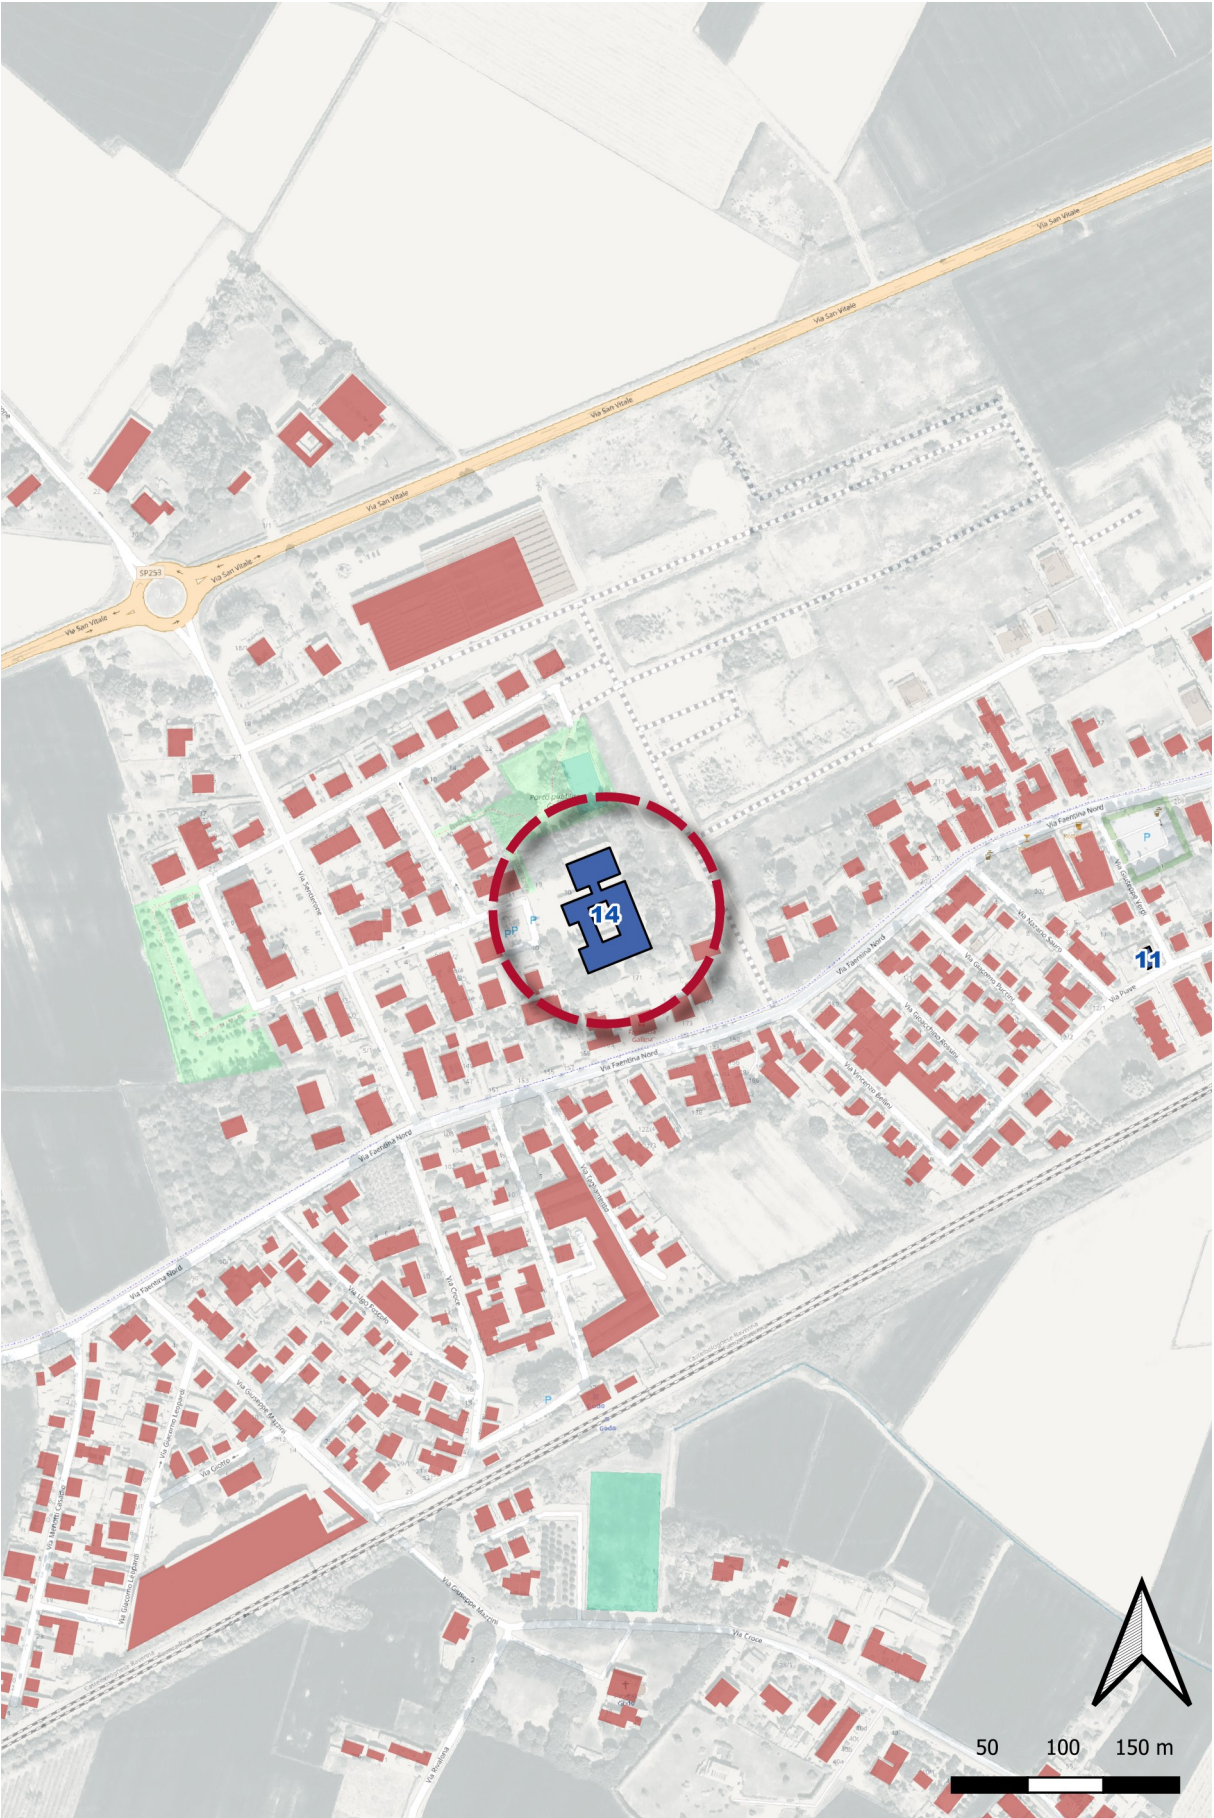

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
14	16	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita di sicurezza palestra	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	17	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita di sicurezza palestra	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	24	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	25	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	30	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	31	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	37	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	38	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	43	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	44	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	49	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	50	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	55	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	56	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	61	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	62	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	67	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		2	3	MEDIO
14	68	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		2	3	MEDIO
14	73	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	74	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	75	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	76	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	81	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Scaletta laterale rampa	Integrazione di corrimano metallico	490,02 €			3	BASSO
14	82	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Scaletta laterale rampa	Integrazione di corrimano metallico	490,02 €			3	BASSO
14	85	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Scaletta laterale rampa	Integrazione di corrimano metallico	490,02 €			3	BASSO
14	86	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Scaletta laterale rampa	Integrazione di corrimano metallico	490,02 €			3	BASSO
14	91	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	92	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO


14	97	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	98	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	103	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	104	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	109	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	4	MEDIO
14	110	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	4	MEDIO
14	115	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	116	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	121	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	122	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Uscita posteriore aula	Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	3	MEDIO
14	124	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Accompagnamento alle rampe	Integrazione di corrimano metallico	653,36 €		2	3	MEDIO
14	125	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Accompagnamento alle rampe	Integrazione di corrimano metallico	653,36 €		2	3	MEDIO
14	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	706,00 €		3	1	BASSO
14	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita di sicurezza palestra	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita di sicurezza palestra	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	41	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO

[illegible]

14	114	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	119	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	120	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Uscita posteriore aula	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		3	3	MEDIO
14	77	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Manca la parte terminale del corrimano per più di un metro di lunghezza della rampa	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	3	MEDIO
14	78	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Manca la parte terminale del corrimano per più di un metro di lunghezza della rampa	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	3	MEDIO
14	123	8.1.10.g - Scale: Se opportuno, secondo corrimano a 75cm (presenza di bambini)	Accompagnamento alle rampe	Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 997,76 €		2	3	MEDIO
14	14	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Uscita di sicurezza palestra	Nuovo marciapiede cementizio	2 273,20 €		5	3	ALTO
14	69	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm		Nuovo marciapiede cementizio	2 045,88 €		2	3	MEDIO
14	70	8.2.1.a - Percorsi: larghezza minima di 90cm e spazi per inversione in piano ogni 10m		Nuovo marciapiede cementizio	8 524,50 €		3	3	MEDIO
14	71	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	6 819,60 €		4	4	ALTO
14	72	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	6 819,60 €		4	4	ALTO
14	105	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula	Nuovo marciapiede cementizio	3 409,80 €	Realizzazione nuova rampa in uscita	3	4	ALTO
14	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 178,38 €		2	4	MEDIO
14	7	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	4	ALTO
14	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	4	ALTO
14	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita di sicurezza palestra	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	21	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	27	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	32	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	34	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	40	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	46	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	52	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	58	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	64	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	94	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	100	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	106	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	4	MEDIO
14	112	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	118	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	3	MEDIO
14	18	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Spogliatoi palestra	Rifacimento complessivo bagni	15 000,00 €		2	3	MEDIO
14	19	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Spogliatoi palestra	Rifacimento complessivo bagni	15 000,00 €		2	3	MEDIO


14	9	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%			- €		3	4	ALTO
14	10	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		4	4	ALTO
14	11	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita di sicurezza palestra		- €		4	3	MEDIO
14	20	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	26	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	33	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	39	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	45	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	51	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	57	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	63	8.1.1.e - Area antistante la porta			- €		3	3	MEDIO
14	87	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	88	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Uscita posteriore aula		- €		2	3	MEDIO
14	93	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	99	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	111	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
14	117	8.1.1.e - Area antistante la porta	Uscita posteriore aula		- €		3	3	MEDIO
	125				102 686,48 €				

15 - CENTRO SOCIALE PORTA NOVA

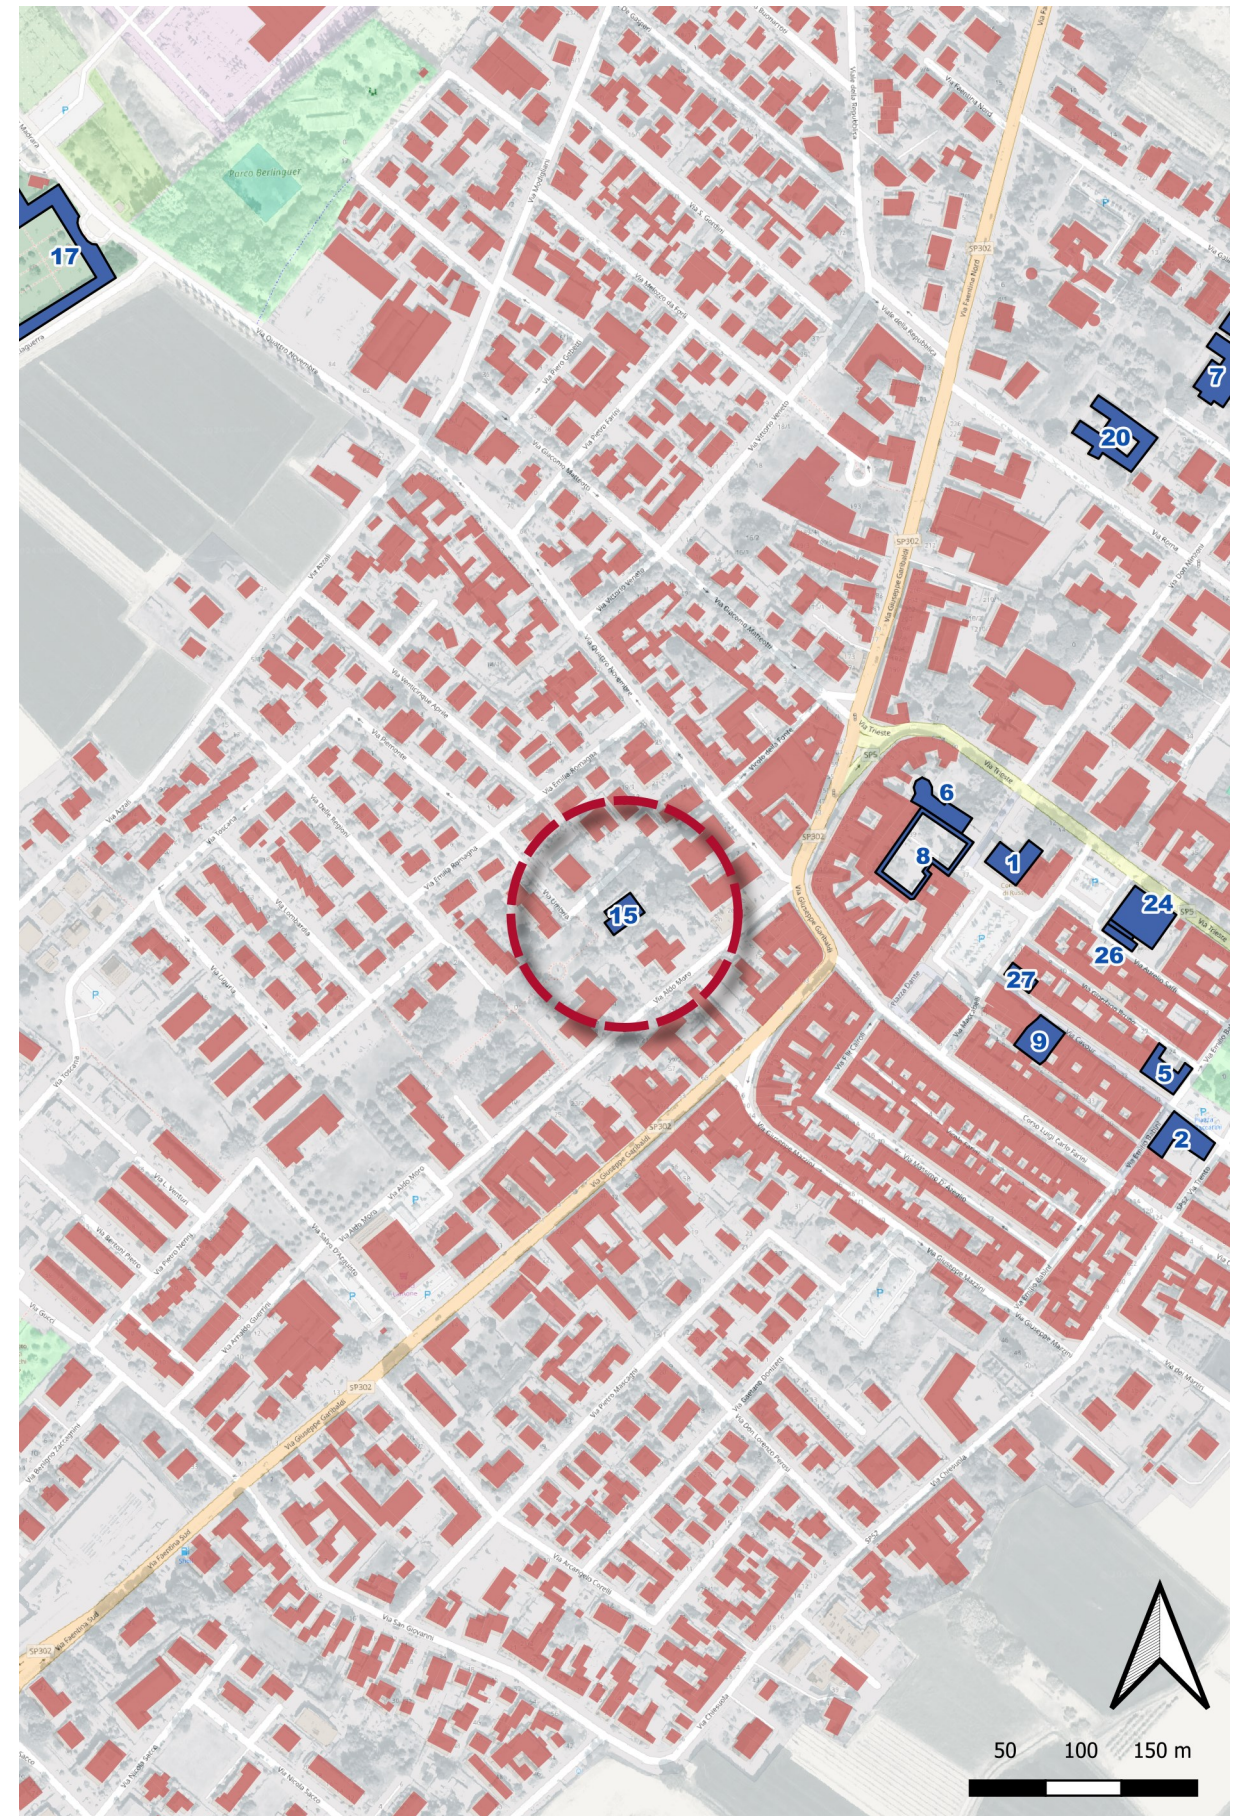


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
15	6	8.1.7.a - Cucine: Lavello e piani cottura con spazio sottostante libero di almeno 70cm	L'allestimento professionale della cucina non permette il suo completo utilizzo da parte di personale con disabilità.	Integrazione e modifica elementi di arredo	2 000,00 €		2	1	BASSO
15	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Area antistante l'uscita di sicurezza da pavimentare.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	2 122,35 €		3	1	BASSO
15	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Area antistante l'uscita di sicurezza da pavimentare.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	2 122,35 €		3	1	BASSO
15	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Area antistante l'uscita di sicurezza da pavimentare.	Nuovo marciapiede in autobloccanti	2 122,35 €		3	1	BASSO
15	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Soglia leggera da risolvere con elemento angolare di raccordo.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		1	1	BASSO
15	1	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	Presenza di lavatrice ed elementi di arredo che rendono complesse le manovre di avvicinamento ai sanitari.	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €		1	1	BASSO
	6				9 296,37 €				

16 - CAMPO DA CALCIO - UNIONE SPORTIVA

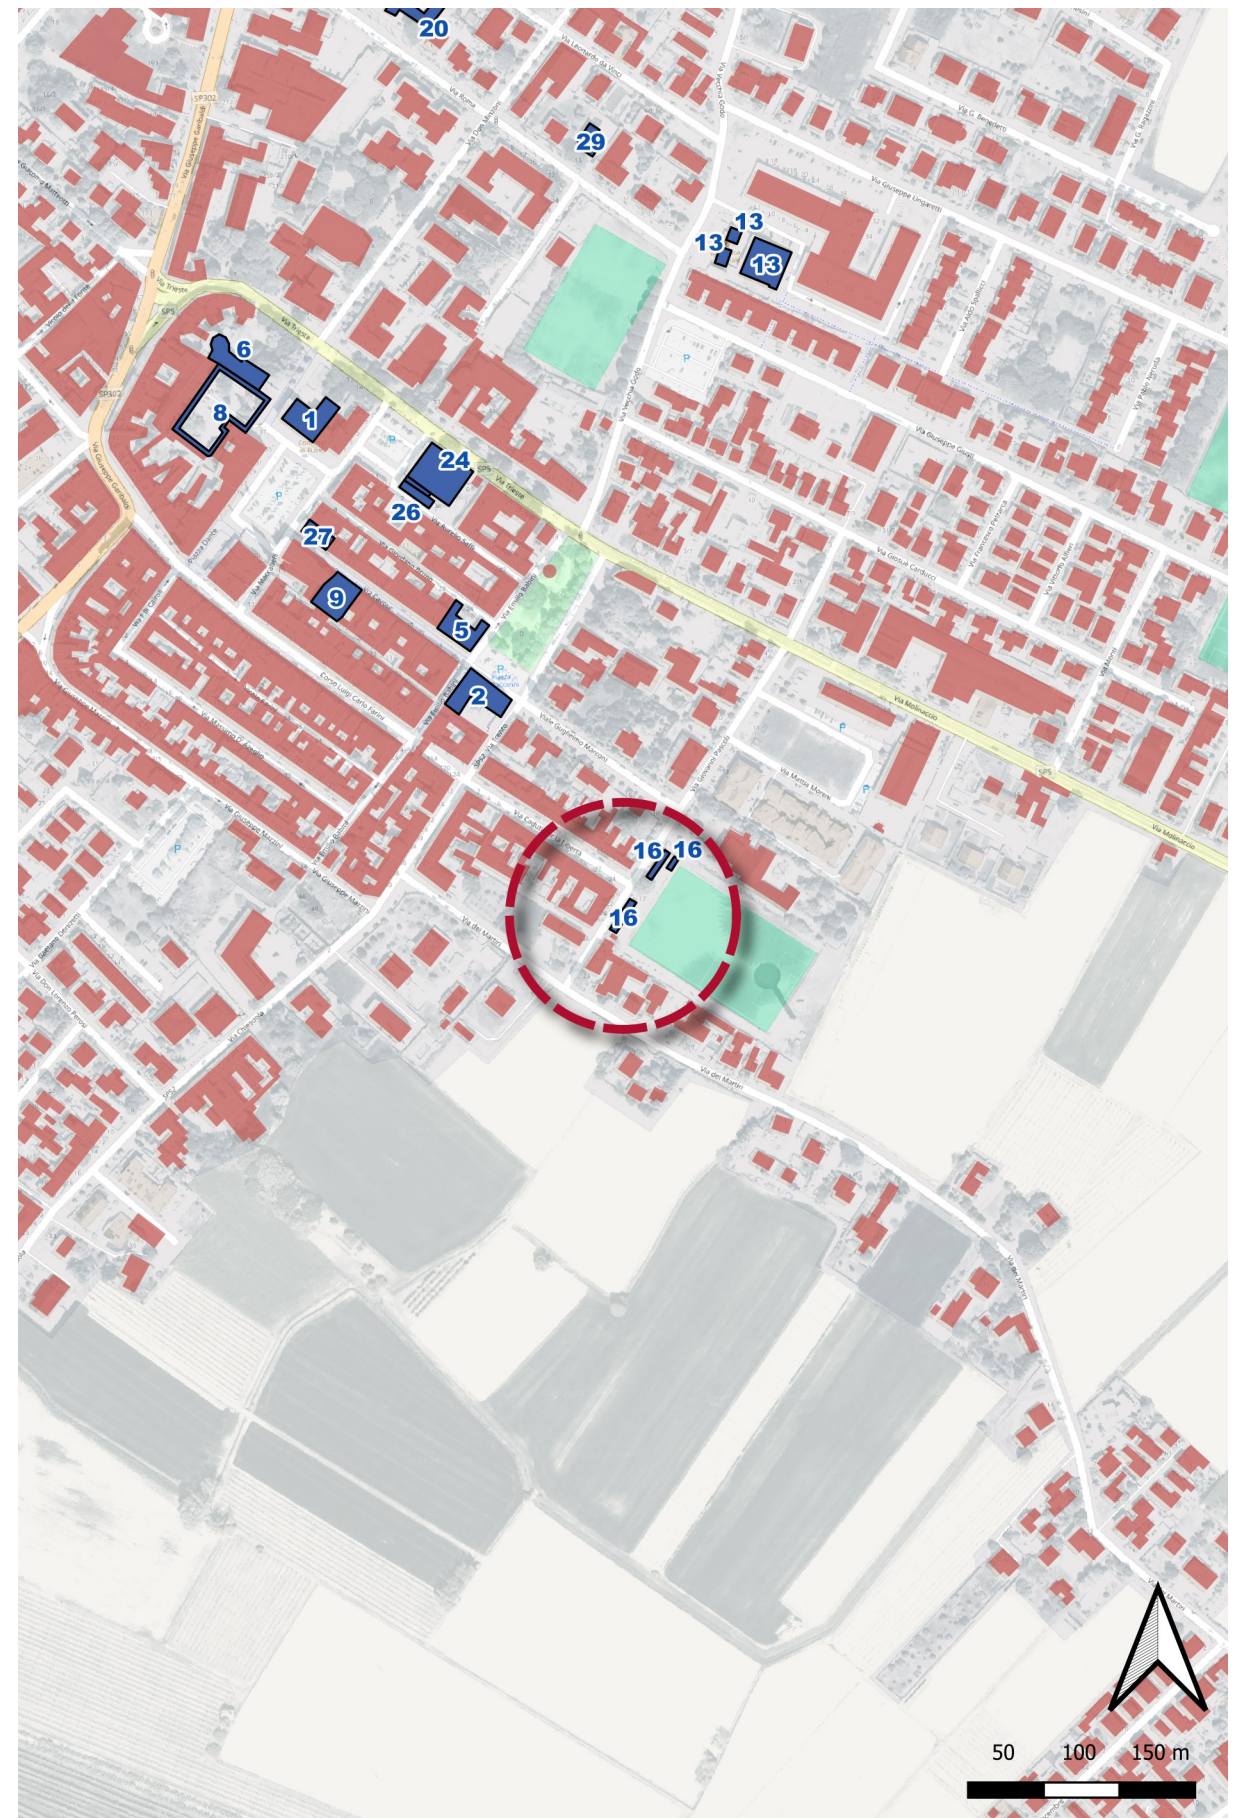

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
16	12	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Docce prive di maniglione e seggiolino	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 207,65 €		5	1	BASSO
16	13	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Docce prive di maniglione e seggiolino	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 207,65 €		5	1	BASSO
16	14	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni	Docce nuovo fabbricato spogliatoi prive di maniglione e seggiolino	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	1 207,65 €		5	1	BASSO
16	15	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	WC nuovo fabbricato spogliatoi prive di maniglione e seggiolino	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	966,12 €		4	1	BASSO
16	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		3	1	BASSO
16	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	181,81 €		3	1	BASSO
16	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	Collegamento agli accessi	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €		5	1	BASSO
16	7	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Coppia di gradini in accesso a raso della soglia della porta	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €	Soluzione coordinata tra 10.7, 10.8 e 10.9, con realizzazione di rampa unica di accesso, ballatoio e parapetti metallici.	5	1	BASSO
16	8	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Coppia di gradini in accesso a raso della soglia della porta	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €	Soluzione coordinata tra 10.7, 10.8 e 10.9, con realizzazione di rampa unica di accesso, ballatoio e parapetti metallici.	5	1	BASSO
16	9	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Coppia di gradini in accesso a raso della soglia della porta	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €	Soluzione coordinata tra 10.7, 10.8 e 10.9, con realizzazione di rampa unica di accesso, ballatoio e parapetti metallici.	5	1	BASSO
16	2	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		4	1	BASSO
16	3	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		4	1	BASSO
16	4	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		4	1	BASSO
16	10	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Servizi igienici privi di dotaizoni per disabili	Rifacimento complessivo bagni	3 600,00 €		5	1	BASSO
16	11	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Servizi igienici privi di dotaizoni per disabili	Rifacimento complessivo bagni	3 600,00 €		5	1	BASSO
	15				20 595,91 €				


17 - Cimitero di Russi

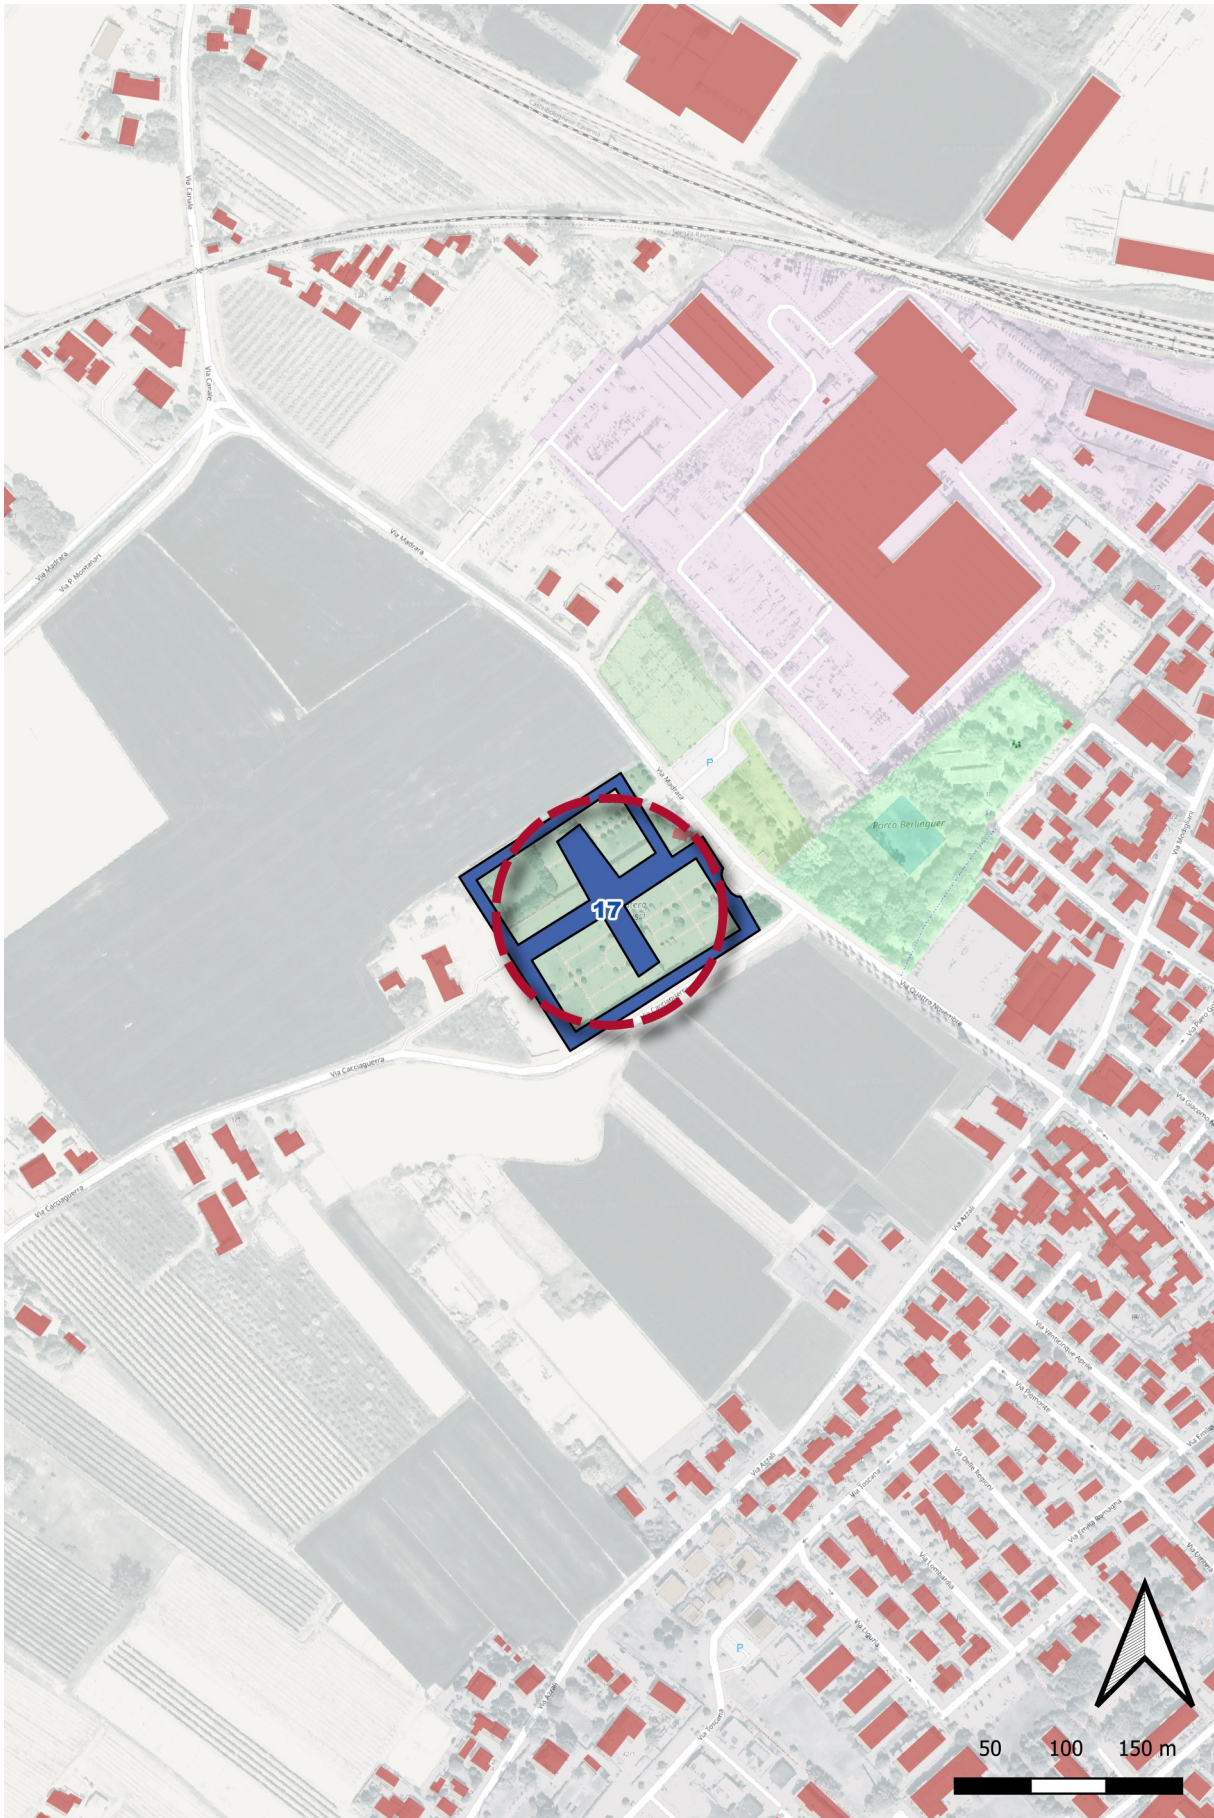

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
17	11	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	La rampa potrebbe essere sostituita con una di maggiore lunghezza.	Non definibile univocamente per esterni	1 620,00 €		3	1	BASSO
17	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Viali interni di collegamento tra le aree del cimitero	Nuovo marciapiede in autobloccanti	229 213,80 €		3	1	BASSO
17	13	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	La parte dei rubinetti non è accessibile a utenti con disabilità motoria.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 178,38 €		5	1	BASSO
17	12	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Bagni della parte vecchia	Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	1	BASSO
17	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	7	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	9	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	10	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
17	14	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	15	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	16	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	17	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	18	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	19	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	20	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	21	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	22	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	23	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO

17	24	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
17	25	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	Le arcate dei loculi non sono accessibili a visitatori con disabilità motoria.		- €		5	1	BASSO
	25				248 412,18 €				

18 - CIMITERO DI GODO

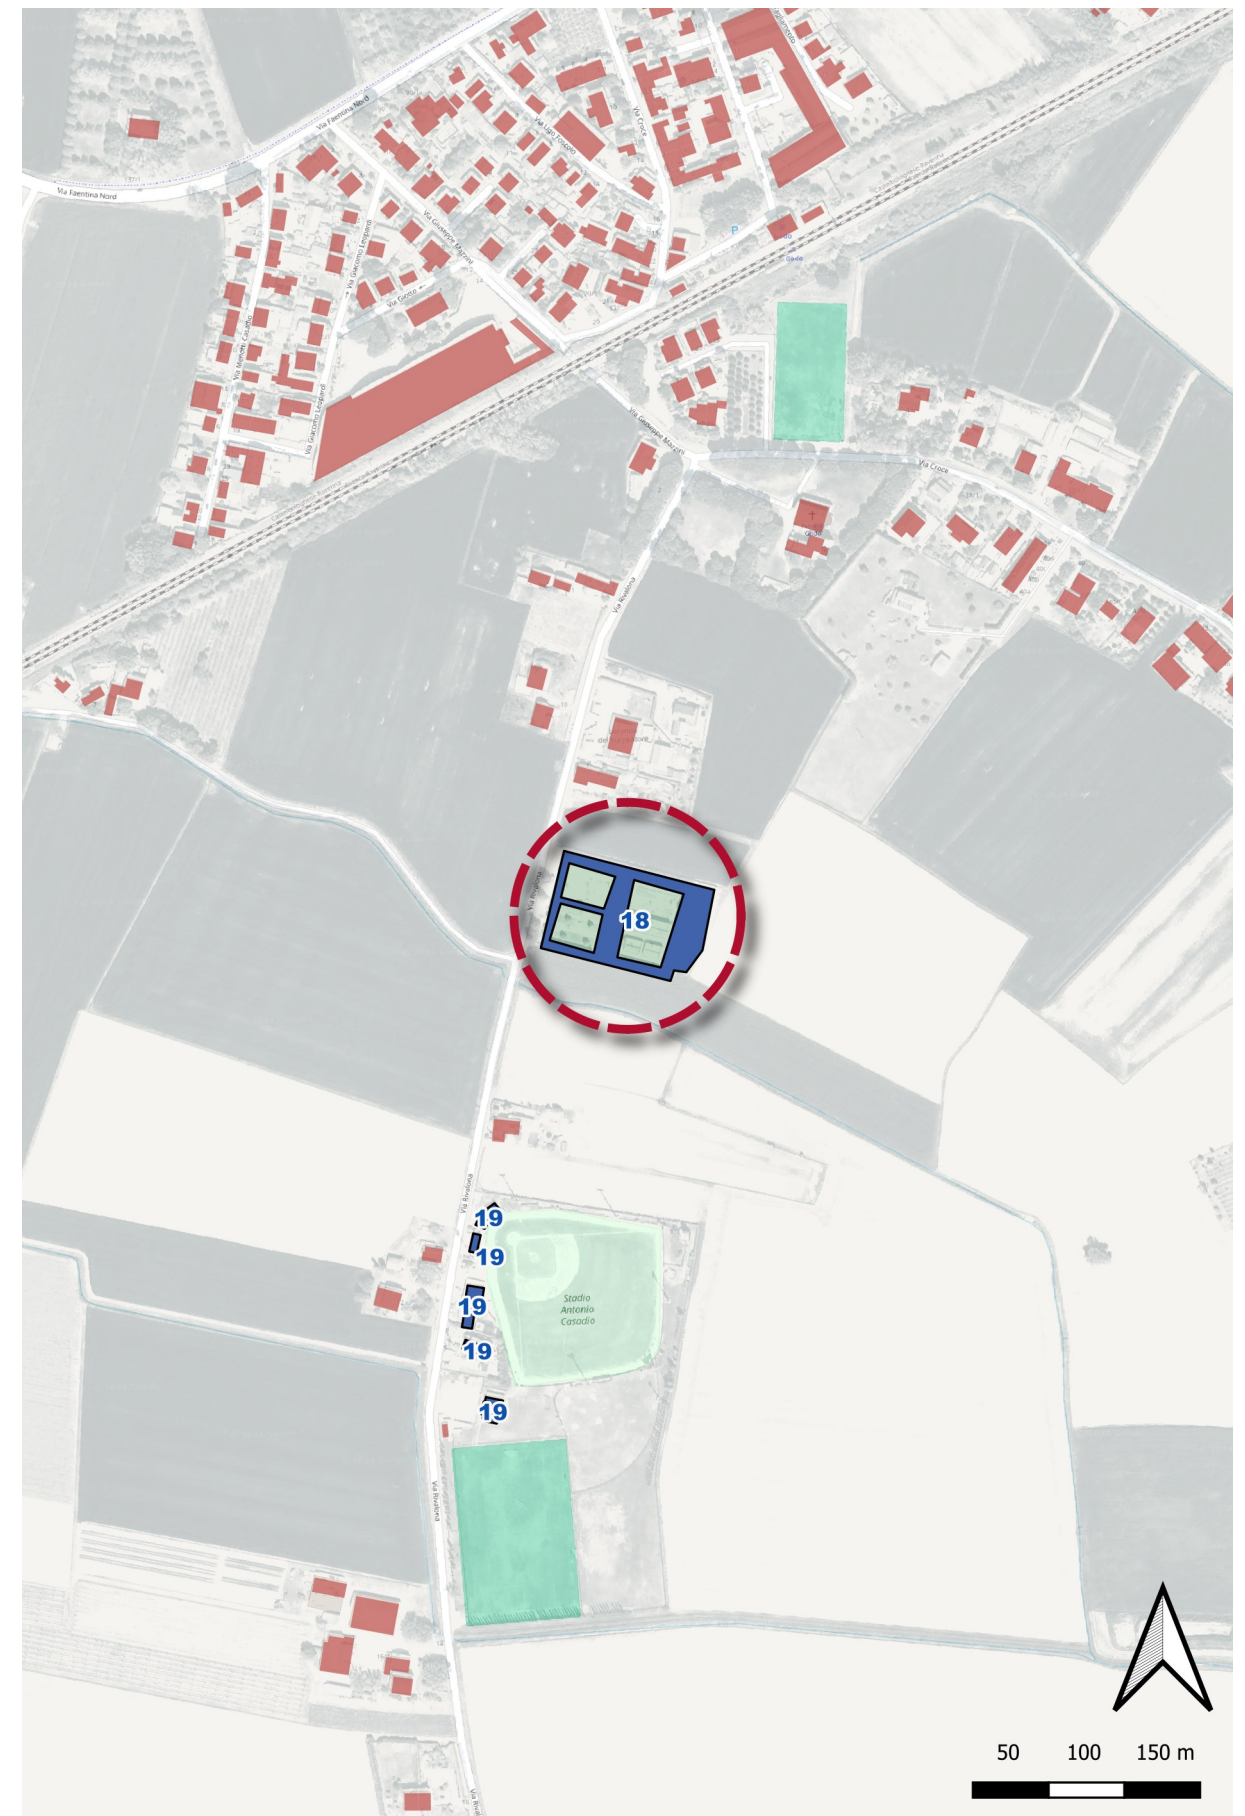

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
18	2	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Viali interni di collegamento tra le aree del cimitero. Rispetto ad altri cimiteri, la ghiaia appare meno compattata e tende a far sprofondare il passo.	Nuovo marciapiede cementizio	122 752,80 €		4	1	BASSO
18	4	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	La parte dei rubinetti non è accessibile a utenti con disabilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €		5	1	BASSO
18	5	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello	La parte dei rubinetti non è accessibile a utenti con disabilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €		5	1	BASSO
18	6	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	La rampa potrebbe essere sostituita con una di maggiore lunghezza.	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €		3	1	BASSO
18	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree a parcheggio non hanno una pavimentazione adeguata e i percorsi di collegamento anche.	Nuovo marciapiede in asfalto	33 358,00 €	Nuova area pedonale antistante con stallo di sosta esclusivo per disabili.	4	1	BASSO
18	3	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Bagni della parte vecchia	Rifacimento complessivo bagni	10 800,00 €		5	1	BASSO
18	7	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
18	8	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
18	9	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
18	10	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.	Le aree dei campi di sepoltura sono a prato. Presentano criticità legate ai dislivelli e alla larghezza dei percorsi.		- €		4	1	BASSO
	10				172 366,48 €				


19 - STADIO BASEBALL - GODO



Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
19	35	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	724,59 €	Docce atleti	5	1	BASSO
19	36	8.1.6.g - WC: Se con doccia, presenza di seggiolino e maniglioni		Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	724,59 €	Docce atleti	5	1	BASSO
19	8	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Utilizzare piastre in lamierino anziché PVC.	5	1	BASSO
19	9	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Utilizzare piastre in lamierino anziché PVC.	5	1	BASSO
19	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Utilizzare piastre in lamierino anziché PVC.	5	1	BASSO
19	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €	Utilizzare piastre in lamierino anziché PVC.	5	1	BASSO
19	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	26	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	30	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		5	1	BASSO
19	16	8.1.4.d - Arredi: Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al pubblico		Non definibile univocamente per esterni	2 000,00 €		4	1	BASSO
19	12	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	2 273,20 €		4	1	BASSO
19	14	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	9 092,80 €		4	1	BASSO
19	18	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	2 727,84 €		4	1	BASSO

19	19	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	2 727,84 €		4	1	BASSO
19	20	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	4 546,40 €		4	1	BASSO
19	31	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	5 683,00 €		4	1	BASSO
19	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede in asfalto	14 780,16 €		3	1	BASSO
19	13	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	2 383,79 €		5	1	BASSO
19	2	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	4	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	6	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	17	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		3	1	BASSO
19	32	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €	Ingresso spogliatoio atleti	4	1	BASSO
19	33	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €	Ingresso spogliatoio atleti	4	1	BASSO
19	34	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €	Ingresso spogliatoio arbitro	4	1	BASSO
19	37	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	I servizi igienici e doccia dell'arbitro non sono accessibili	Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5	1	BASSO
19	3	8.1.6.k - Arredi ingombranti.		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €	Riorganizzazione degli spazi interni con le dotazioni disponibili	3	1	BASSO
19	38	8.1.6.k - Arredi ingombranti.	Presenza di armadio nel wc disabili degli ospiti	Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €		4	1	BASSO
19	7	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	WC non adeguato da sostituire con WC rwgolamentare.	Sostituzione singoli apparecchi sanitari	1 164,52 €		4	1	BASSO
	38				67 942,74 €				

20 - NIDO D'INFANZIA COMUNALE "ARTURO PAOLO BABINI"

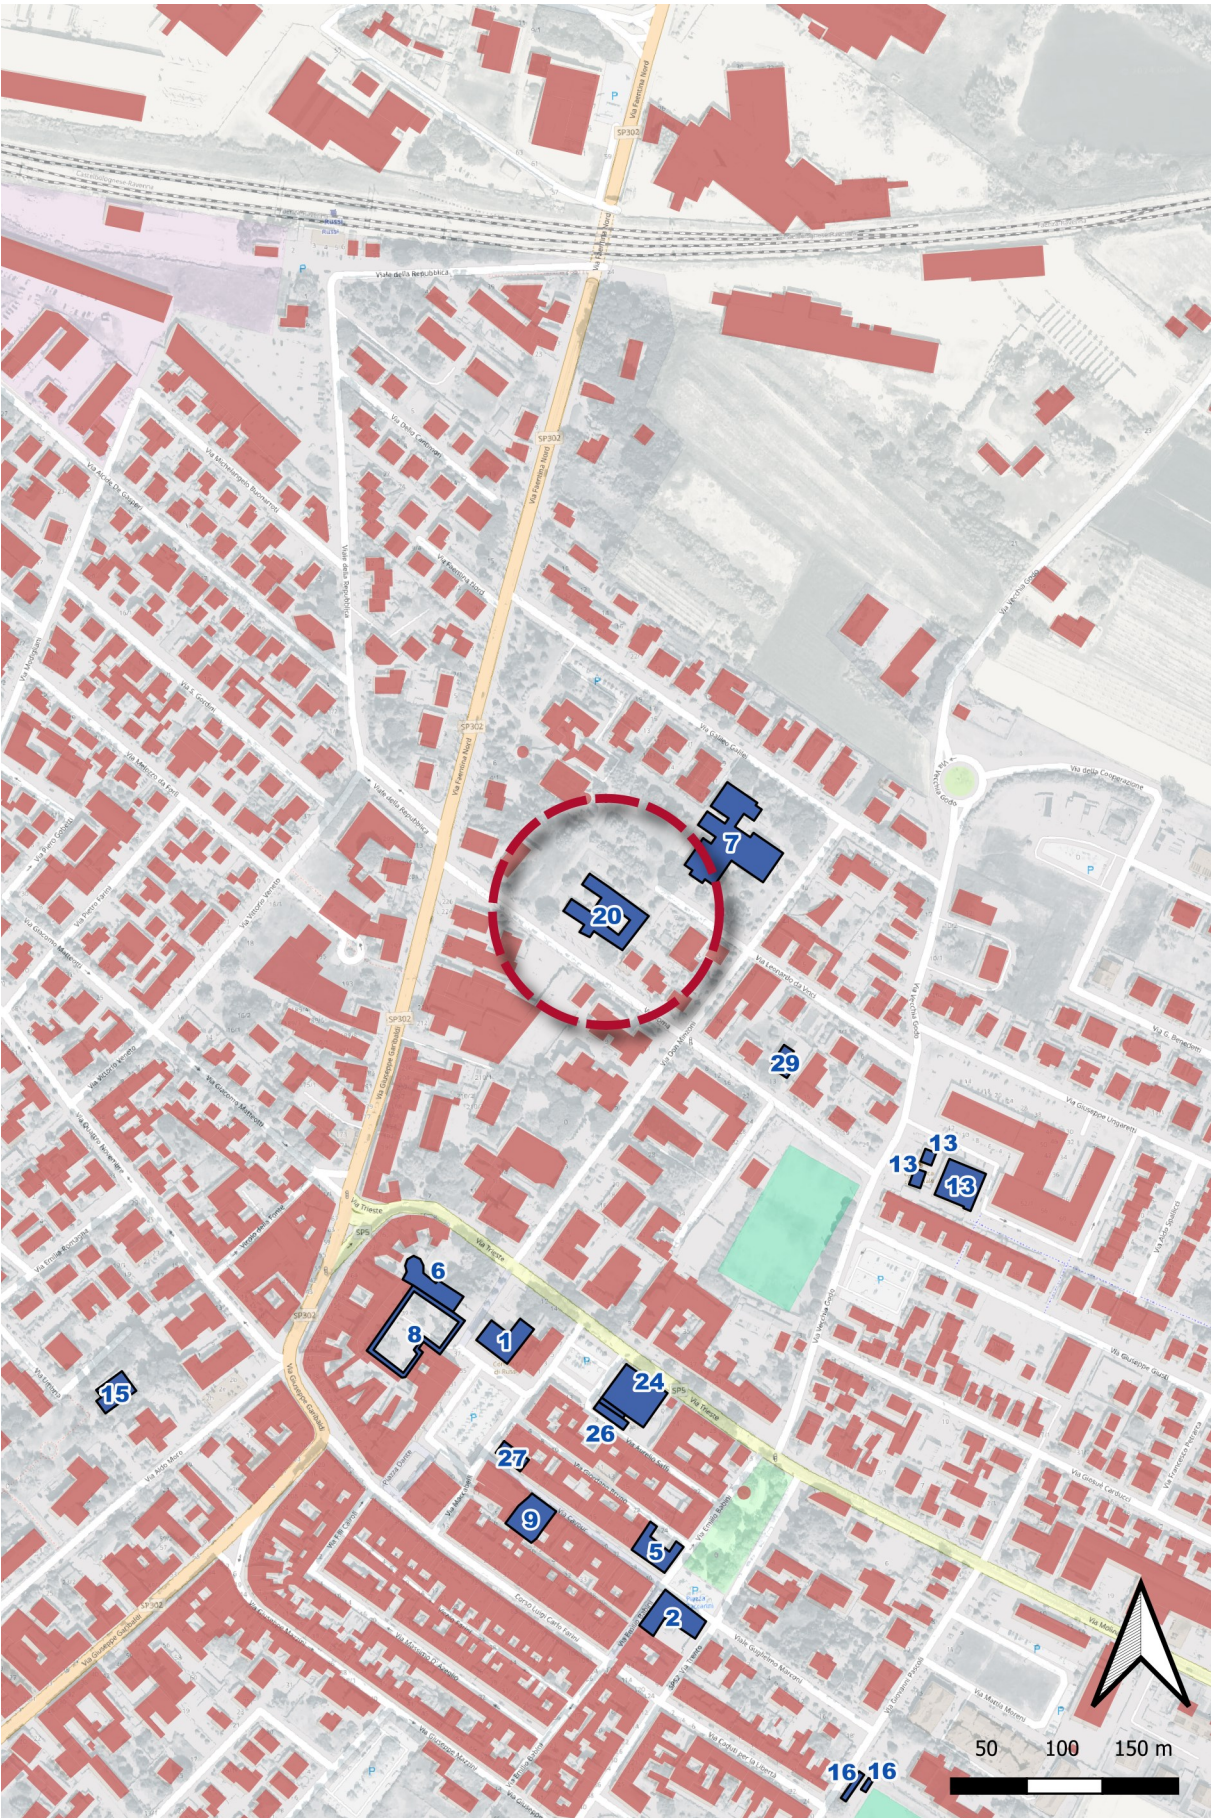

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
20	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	20	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	25	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	29	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	35	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	36	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	39	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	40	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO

20	43	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	44	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	47	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	48	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	51	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	52	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	55	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	56	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	59	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	60	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	63	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	64	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	65	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	66	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
20	67	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		3	4	ALTO
20	68	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		3	4	ALTO
20	69	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		3	4	ALTO
20	70	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		3	4	ALTO
20	2	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	Pendenza della rampa eccessiva	Non definibile univocamente per esterni	- €	Si renderebbe necessario il rifacimento complessivo della rampa, essendo essa breve, tale operazione perde priorità.	4	4	ALTO
20	30	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	Rampa con pendenza non adeguata per persono con disabilità motoria in autonomia	Nuovo marciapiede cementizio	4 262,25 €		3	4	ALTO
20	31	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm		Nuovo marciapiede cementizio	2 727,84 €		3	4	ALTO
20	32	8.1.1.e - Area antistante la porta	Non c'è pianerottolo in piano nella zona antistante la porta.	Nuovo marciapiede cementizio	454,64 €		5	4	ALTO
20	15	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	19	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO

20	23	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	27	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	34	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	38	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	42	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	46	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	50	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	54	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	58	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	62	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	4 767,57 €		3	4	ALTO
20	1	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Attacco della rampa in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	4	MEDIO
20	5	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	10	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	18	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	22	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	26	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	33	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	37	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	41	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	45	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	49	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	53	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	57	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	61	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Traverso del serramento in rilievo	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	2 337,96 €		3	4	ALTO
20	9	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione di contorno del cortile sconnessa.	Ripristino pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni	4 050,00 €		2	4	MEDIO
20	11	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino verso l'esterno		- €		3	4	ALTO
	70				115 588,85 €				


21 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. BACCARINI"



Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
21	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	816,70 €		1	4	MEDIO
21	20	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	245,01 €		2	4	MEDIO
21	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		2	4	MEDIO
21	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		2	4	MEDIO
21	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		2	4	MEDIO
21	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	564,80 €		2	4	MEDIO
21	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	23	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	24	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	27	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	28	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	33	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	34	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	37	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A valle	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	38	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	A monte	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
21	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Consigliabile corrimano integrativo centrale a causa dell'ampiezza della scala.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		1	4	MEDIO
21	13	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Consigliabile corrimano integrativo centrale a causa dell'ampiezza della scala.	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		1	4	MEDIO
21	2	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Cunetta di raccolta acque meteoriche molto pronunciata.	Non definibile univocamente per esterni	1 200,00 €	Sostituzione della cunetta in pietra con griglia in ghisa piana.	1	4	MEDIO

21	3	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	La rampa è più lunga di 10m e non presenta pianerottoli. Essa è inoltre >8% di pendenza.	Non definibile univocamente per esterni	9 600,00 €	Va predisposto un progetto ad-hoc di trasformazione della rampa che potrebbe prevedere la demolizione di un tratto significativo di quella attuale e il suo prolungamento a ritornare verso le scale.	3	4	ALTO
21	41	9.1.1 - Percorsi orizzontali	Il cancello pedonale in posizione di apertura risulta da ostacolo per la rampa disabili.	Non definibile univocamente per esterni	1 200,00 €	Si suggerisce la modifica dell'attacco al montante portandolo in posizione più arretrata in modo poterlo ruotare di 180° portandolo lungo il muro.	4	4	ALTO
21	40	8.1.11.f - Rampe interne: Pendenza inferiore all'8%	Pendenza della pavimentazione eccessiva	Non risolvibile con interventi ordinari	- €		2	4	MEDIO
21	14	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Nuovo marciapiede cementizio	4 091,76 €	Realizzazione di rampa per disabili diretta in uscita verso il punto di raccolta. Potrebbe essere realizzata prendendo metà larghezza della scala.	5	2	MEDIO
21	15	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione inadeguata a persone con ridotta abilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	6 819,60 €		3	2	BASSO
21	16	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Punto di raccolta	Nuovo marciapiede cementizio	1 818,56 €		5	2	MEDIO
21	21	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Nuovo marciapiede cementizio	4 091,76 €	Realizzazione di rampa per disabili diretta in uscita verso il punto di raccolta	5	2	MEDIO
21	22	8.2.1.a - Percorsi: larghezza minima di 90cm e spazi per inversione in piano ogni 10m	Percorso di emergenza inadeguato per persone con disabilità motorie.	Nuovo marciapiede cementizio	4 546,40 €		4	2	MEDIO
21	25	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Nuovo marciapiede cementizio	4 091,76 €	Realizzazione di rampa per disabili diretta in uscita verso il punto di raccolta	5	4	ALTO
21	26	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione inadeguata a persone con ridotta abilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	6 819,60 €		3	4	ALTO
21	29	8.1.11.g - Assenza di rampa, inaccessibilità dislivello		Nuovo marciapiede cementizio	4 091,76 €	Realizzazione di rampa per disabili diretta in uscita verso il punto di raccolta	5	2	MEDIO
21	30	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione inadeguata a persone con ridotta abilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	4 546,40 €		3	2	BASSO
21	32	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino marciapiede di raccordo al prato	Nuovo marciapiede cementizio	2 273,20 €		3	4	ALTO
21	36	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Gradino marciapiede di raccordo al prato	Nuovo marciapiede cementizio	2 273,20 €		3	4	ALTO
21	39	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione inadeguata a persone con ridotta abilità motoria.	Nuovo marciapiede cementizio	2 841,50 €		3	4	ALTO
21	17	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Soglia del serramento accentuata, elemento di inciampo.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		1	4	MEDIO
21	31	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Soglia del serramento accentuata, elemento di inciampo.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	4	MEDIO
21	35	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Soglia del serramento accentuata, elemento di inciampo.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	4	MEDIO
21	9	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	Non c'è spazio adeguato tra lavello e wc.	Rifacimento complessivo bagni	4 800,00 €		3	4	ALTO
21	10	8.1.6.i - Organizzazione complessiva wc non funzionale	Non c'è spazio di affiancamento laterale al wc.	Rifacimento complessivo bagni	7 200,00 €		3	4	ALTO
21	1	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Soglia del cancello di ingresso	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni	814,35 €		2	4	MEDIO
21	5	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm	La porta è a due ante da 60 cm e vanno aperte entrambe. Risulta molto impegnativo per disabile in autonomia.	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €		3	4	ALTO
	41				85 310,64 €				


22 - SCUOLA ELEMENTARE SAN PANCRAZIO

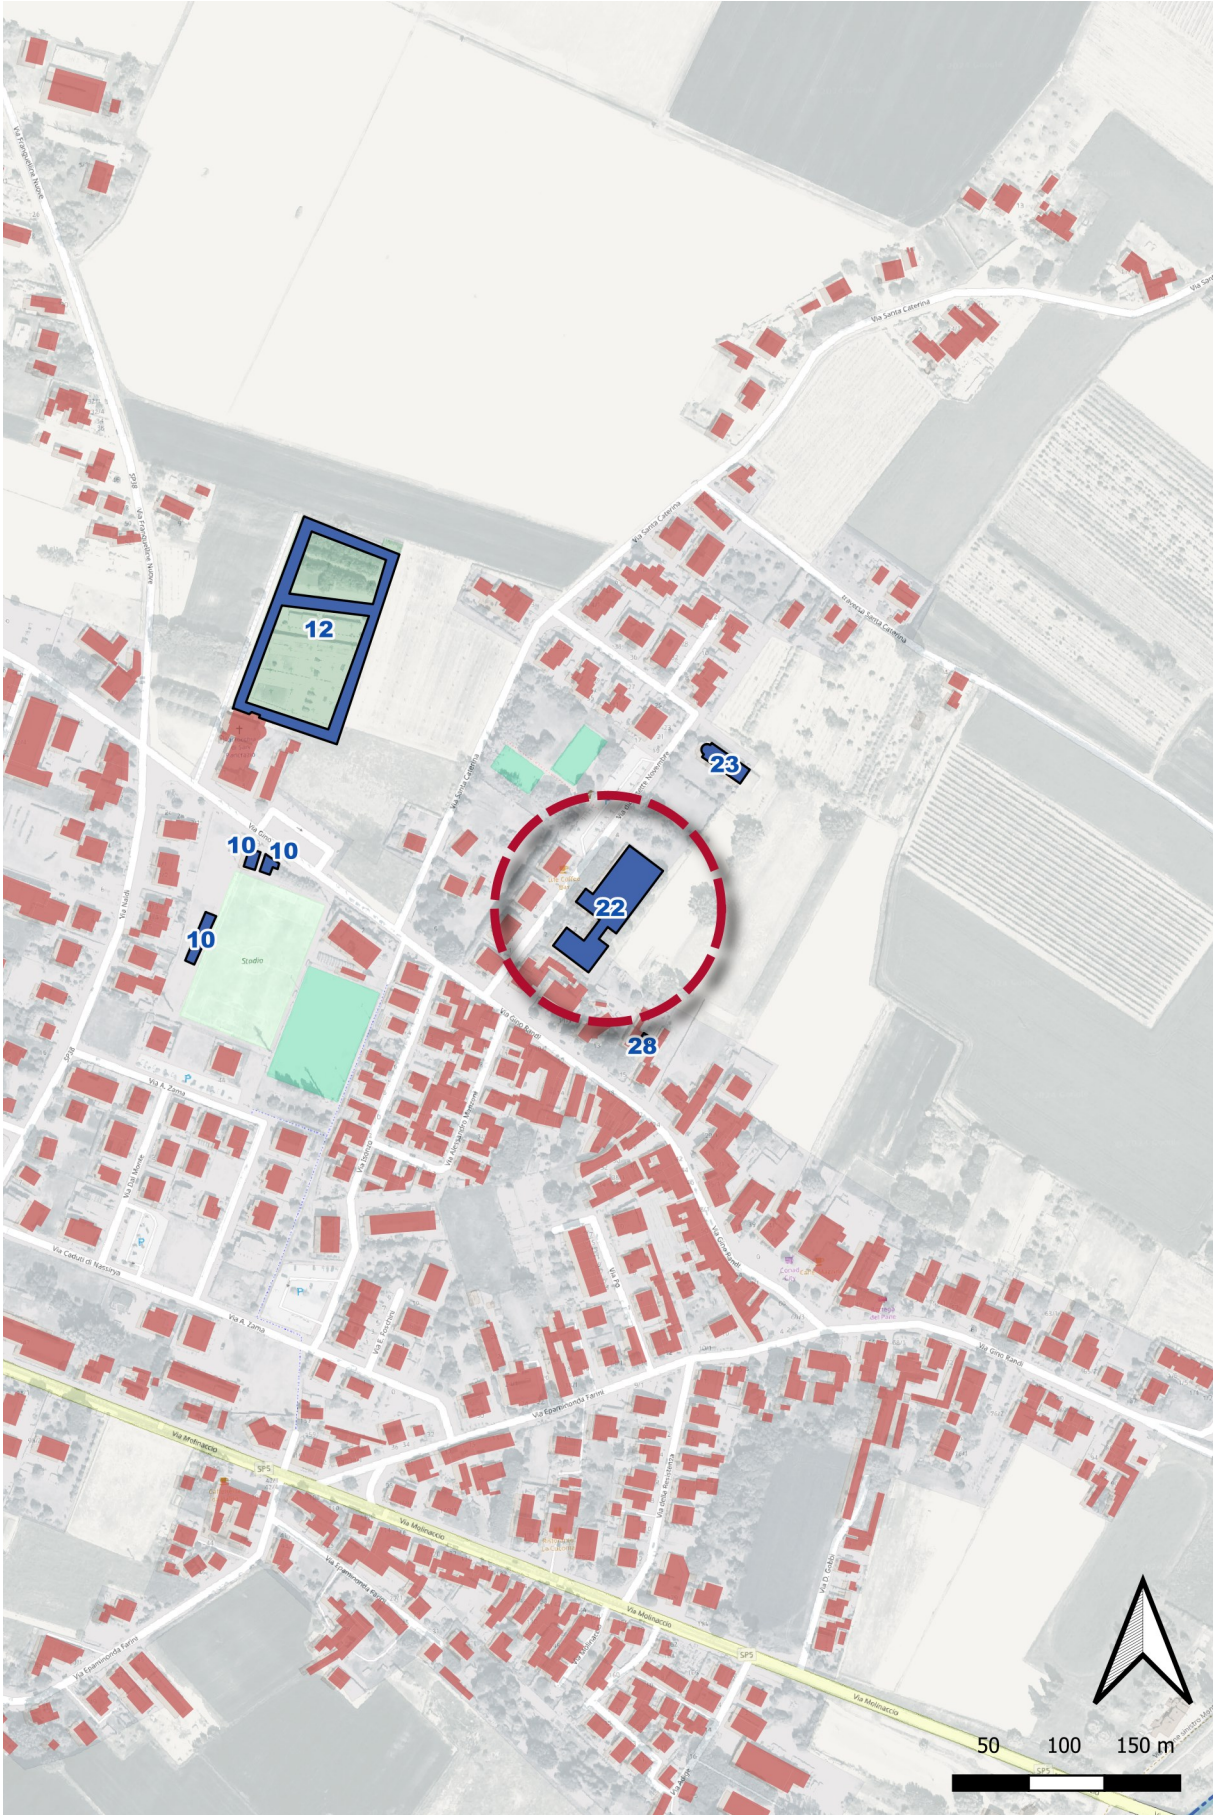

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
22	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati	Manca il corrimano (da eseguire anche il raddoppio a 75cm)	Integrazione di corrimano metallico	326,68 €		3	4	ALTO
22	7	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Manca il corrimano (da eseguire anche il raddoppio a 75cm)	Integrazione di corrimano metallico	1 306,72 €		2	4	MEDIO
22	8	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Manca il corrimano (da eseguire anche il raddoppio a 75cm)	Integrazione di corrimano metallico	1 306,72 €		2	4	MEDIO
22	11	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Mancano maniglioni di supporto al movimento	Integrazione di corrimano metallico	285,85 €		2	4	MEDIO
22	26	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	571,69 €		2	3	MEDIO
22	27	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Mancano maniglioni di supporto al movimento	Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		2	4	MEDIO
22	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	727,24 €		3	4	ALTO
22	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	727,24 €		3	4	ALTO
22	21	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	454,53 €		3	3	MEDIO
22	22	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni	454,53 €		3	3	MEDIO
22	28	8.1.7.a - Cucine: Lavello e piani cottura con spazio sottostante libero di almeno 70cm	La dotazione di arredi tecnici è pensata per soli operatori non disabili	Integrazione e modifica elementi di arredo	2 000,00 €		1	1	BASSO
22	5	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Manca compretamente il parapetto e corrimano (da eseguire anche il raddoppio a 75cm)	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	4	ALTO
22	6	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Manca compretamente il parapetto e corrimano (da eseguire anche il raddoppio a 75cm)	Integrazione pannelli di contenimento laterale	749,16 €		3	4	ALTO
22	9	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	2 996,64 €		2	3	MEDIO
22	10	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	2 996,64 €		2	3	MEDIO
22	12	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	4	MEDIO
22	13	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	1 248,60 €		2	4	MEDIO
22	23	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		3	3	MEDIO
22	24	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	499,44 €		2	3	MEDIO
22	25	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Il parapetto è attraversabile e manca il corrimano a 75cm	Integrazione pannelli di contenimento laterale	2 746,92 €		3	3	MEDIO
22	20	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	7 160,58 €		4	4	ALTO
22	1	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	Area della soglia particolarmente rovinata	Nuovo marciapiede in asfalto	923,76 €		2	4	MEDIO
22	14	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Correzione soglia uscita di sicurezza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	4	ALTO
22	15	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Accesso alla palestra	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		2	4	MEDIO
22	19	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Correzione soglia uscita di sicurezza	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	779,32 €		3	4	ALTO
22	16	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Vanno riconfigurati gli spazi e integrate le dotaizoni minime	Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO

22	17	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Vanno riconfigurati gli spazi e integrate le dotaizoni minime	Rifacimento complessivo bagni	14 400,00 €		5	3	ALTO
22	18	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	Vanno riconfigurati gli spazi e integrate le dotaizoni minime	Rifacimento complessivo bagni	7 200,00 €		5	3	ALTO
22	29	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.	I servizi igienici non hanno le misure adeguate	Rifacimento complessivo bagni	11 880,00 €		3	4	ALTO
	29				80 361,43 €				


23 - MUSEO DELLA VITA CONTADINA

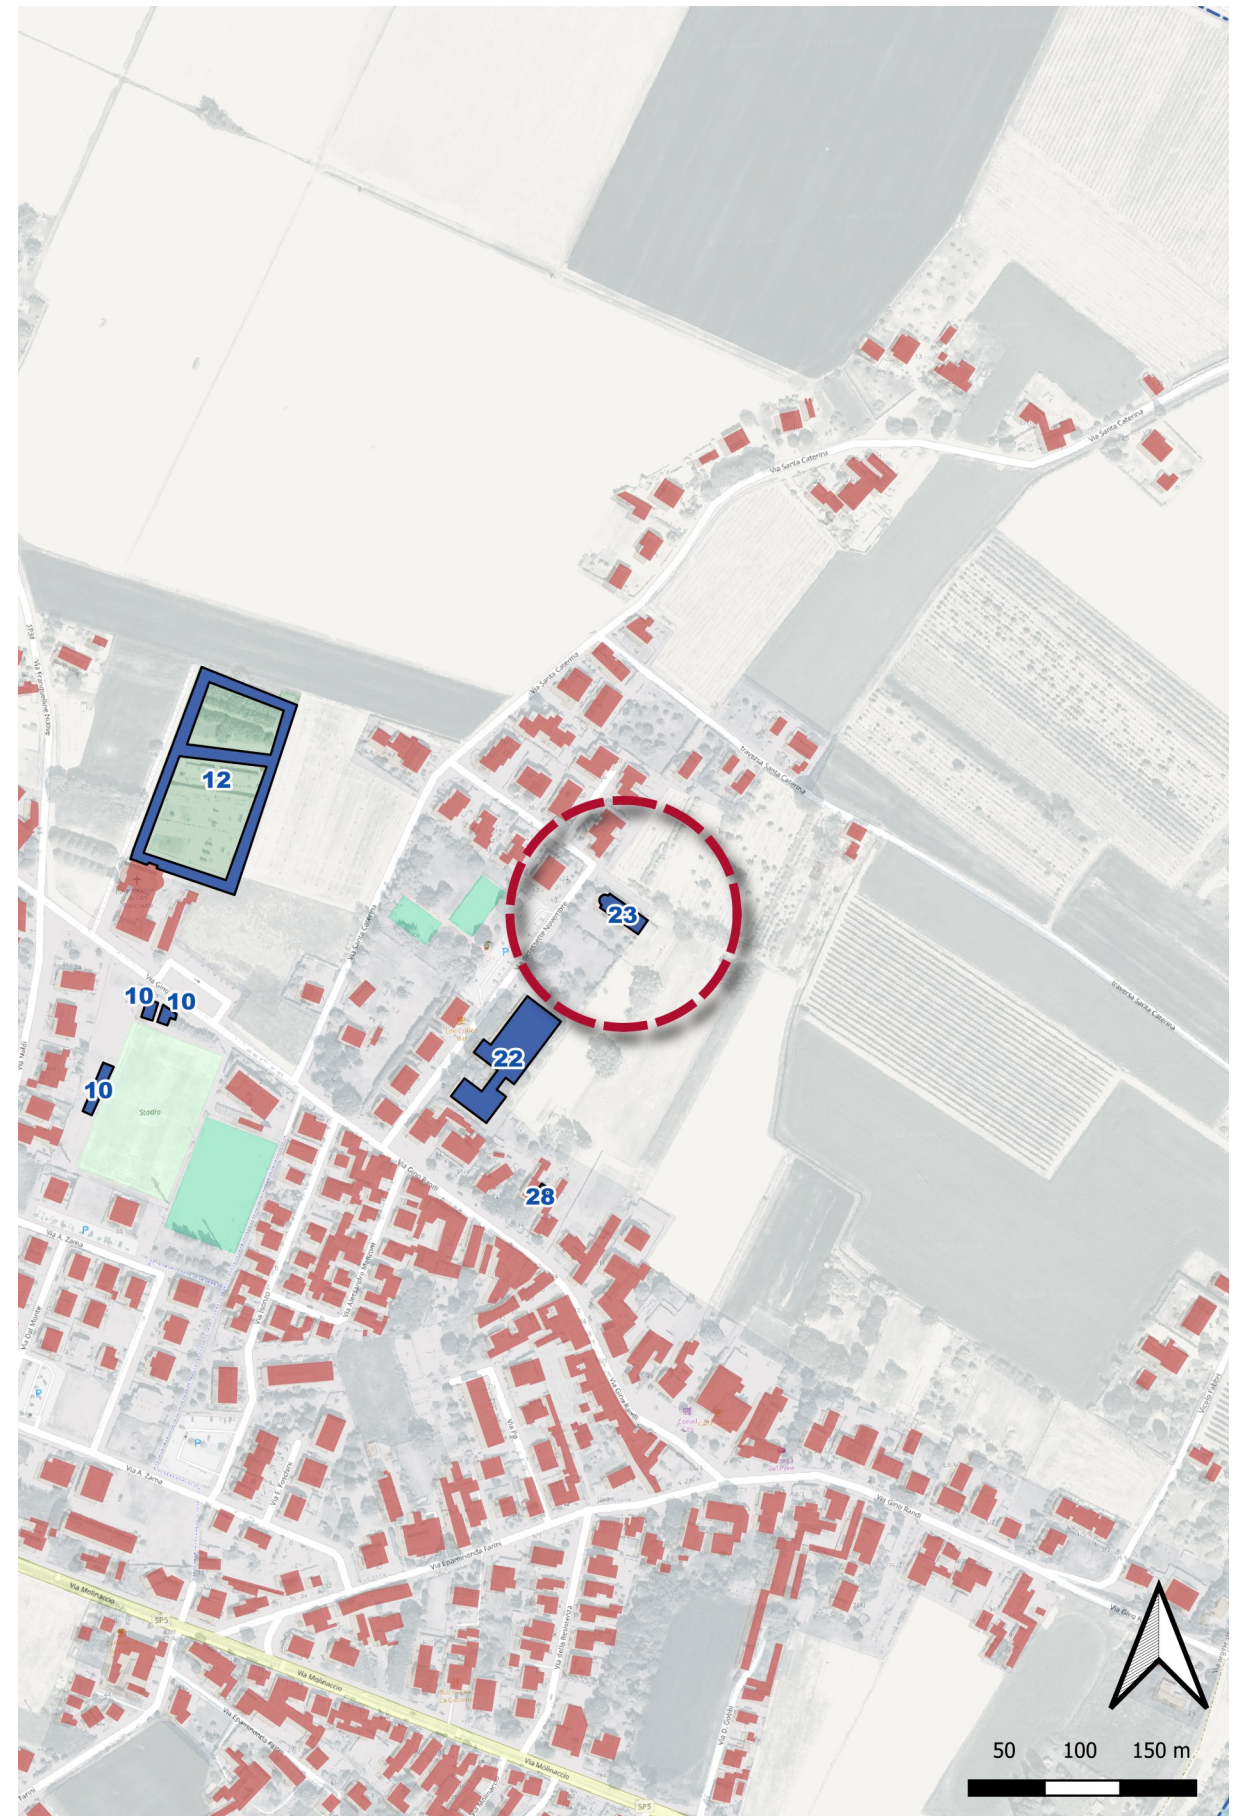


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
23	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	735,03 €		2	1	BASSO
23	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	735,03 €		2	1	BASSO
23	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Si consiglia di segnalare l'accesso all'ascensore come da norma UNI	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		1	1	BASSO
23	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	5	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	7	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	16	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	17	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	18	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		3	1	BASSO
23	19	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino	Si consiglia di segnalare l'accesso all'ascensore come da norma UNI	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	169,44 €		1	1	BASSO

23	22	8.2.1.a - Percorsi: larghezza minima di 90cm e spazi per inversione in piano ogni 10m	Non esiste una via di fuga percorribile da persone con disabilità motoria in autonomia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	7 640,46 €		4	1	BASSO
23	23	8.2.1.a - Percorsi: larghezza minima di 90cm e spazi per inversione in piano ogni 10m	Non esiste una via di fuga percorribile da persone con disabilità motoria in autonomia	Nuovo marciapiede in autobloccanti	7 640,46 €		4	1	BASSO
23	20	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Va introdotta una rampa per rendere l'uscita di sicurezza adeguata al suo compito anche in presenza di persone con disabilità motoria.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 972,98 €	Introdurre pianerottolo piano almeno di 1,5m oltre la porta	4	1	BASSO
23	21	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati	Va introdotta una rampa per rendere l'uscita di sicurezza adeguata al suo compito anche in presenza di persone con disabilità motoria.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	3 972,98 €	Introdurre pianerottolo piano almeno di 1,5m oltre la porta	4	1	BASSO
	23				27 577,41 €				

24 - MERCATO COPERTO

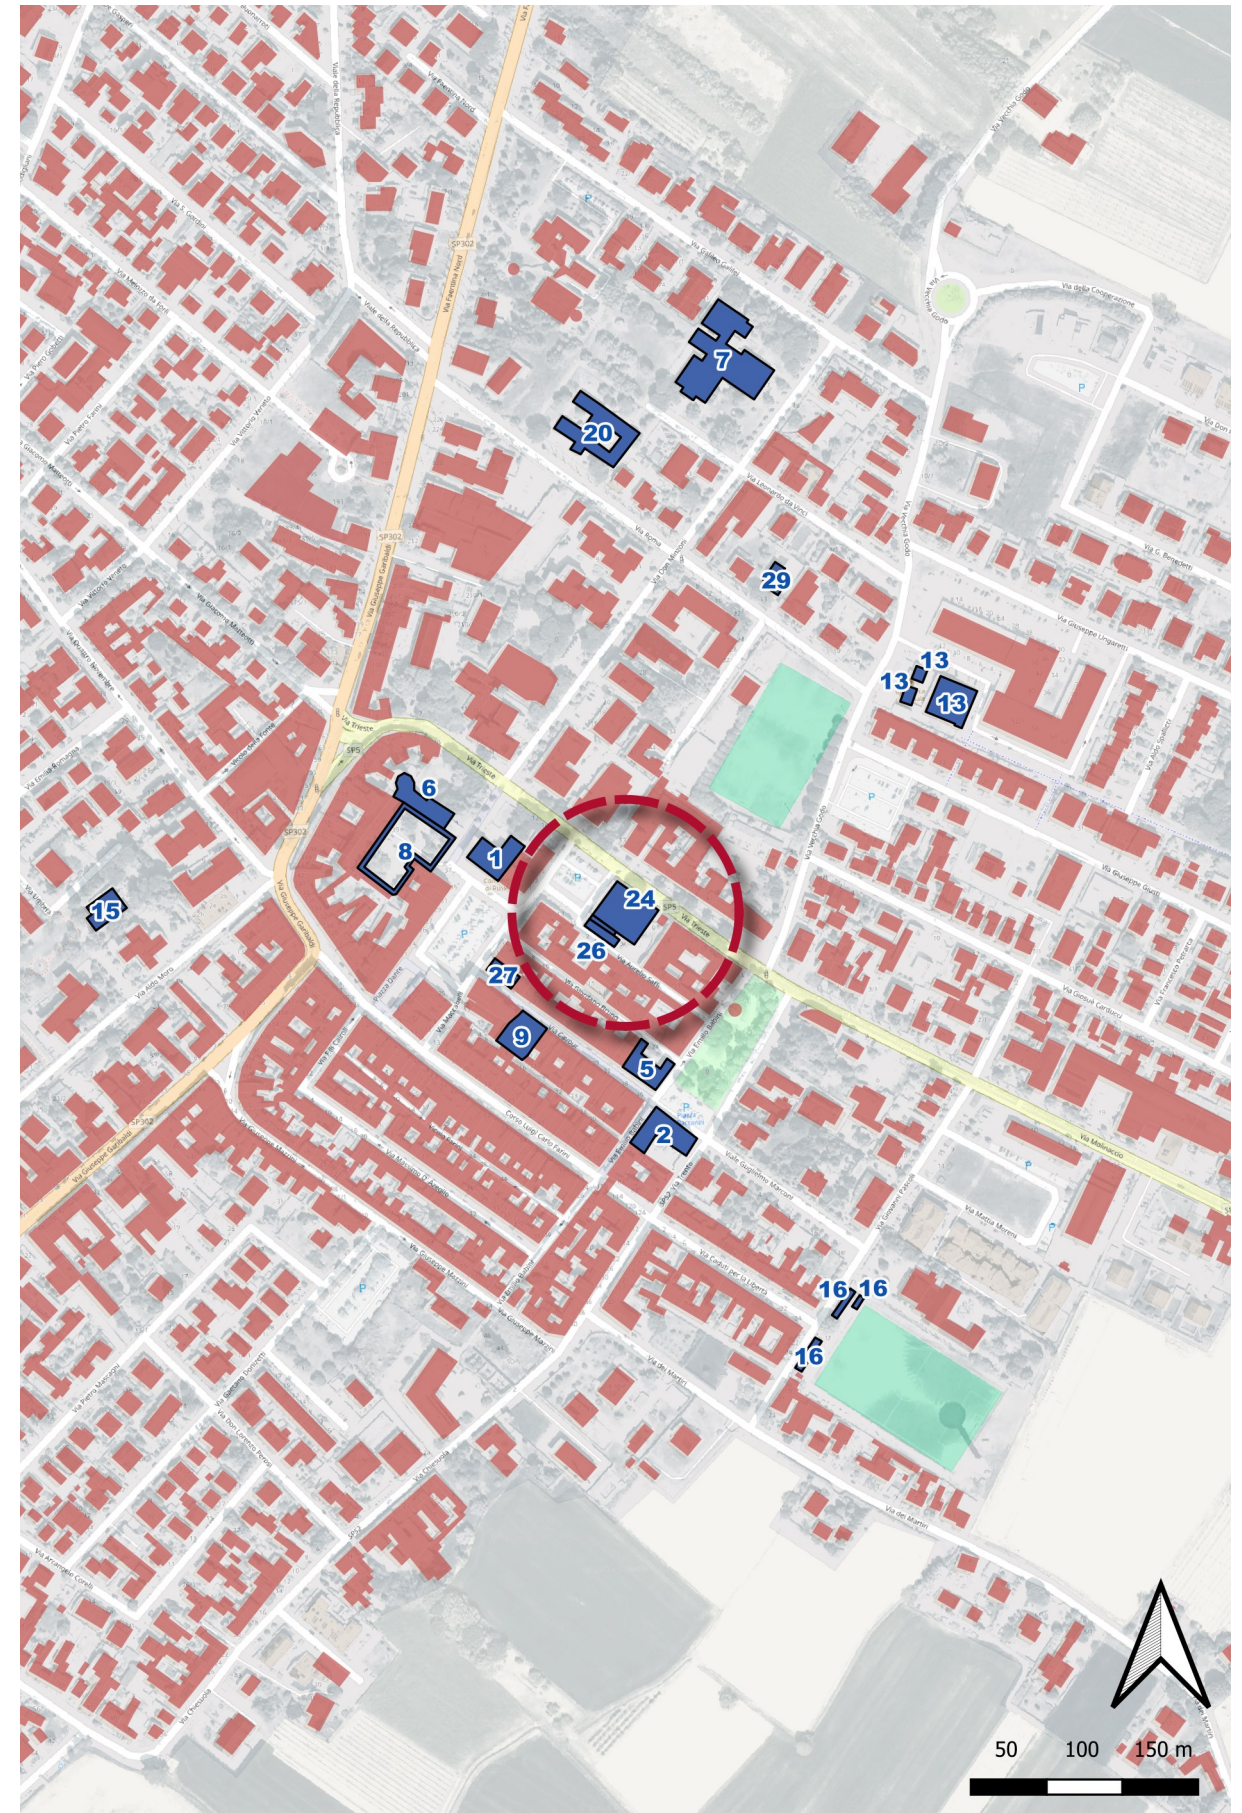


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
24	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	5	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	7	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	16	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	3	MEDIO
24	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	3	MEDIO
24	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	3	MEDIO
24	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	3	MEDIO
24	10	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	3	MEDIO
24	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		4	3	MEDIO
24	15	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	3	MEDIO
24	17	9.1.1 - Percorsi orizzontali	Il cestino e le rastrelliere portabici costituiscono impefimento all'utilizzo dell'uscita secondaria.	Non definibile univocamente per esterni	- €	Riordino delle rastrelliere e del cestino in modo da lasciare il passaggio sull'uscita secondaria.	2	1	BASSO
24	18	9.1.1 - Percorsi orizzontali	Il cestino e le rastrelliere portabici costituiscono impefimento all'utilizzo dell'uscita secondaria.	Non definibile univocamente per esterni	- €	Riordino delle rastrelliere e del cestino in modo da lasciare il passaggio sull'uscita secondaria.	2	1	BASSO
24	19	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	La rampa di discesa ai garage non è idonea ad essere utilizzata da persone con disabilità motorie	Non definibile univocamente per esterni	- €		3	1	BASSO
24	1	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (15cm)	6 356,76 €		4	3	MEDIO
24	12	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	3	MEDIO
24	13	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5	2	MEDIO
24	14	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	9 600,00 €		5	2	MEDIO
24	20	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucciolevole e in buone condizioni.	L'area della soglia di ingresso presenta ammaloramenti e sconnessioni che la rendono non idonea a essere attraversata da persone con disabilità motoria.	Ripristino pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni	1 125,00 €	Sistemazione della soglia.	3	1	BASSO
	20				30 505,49 €				

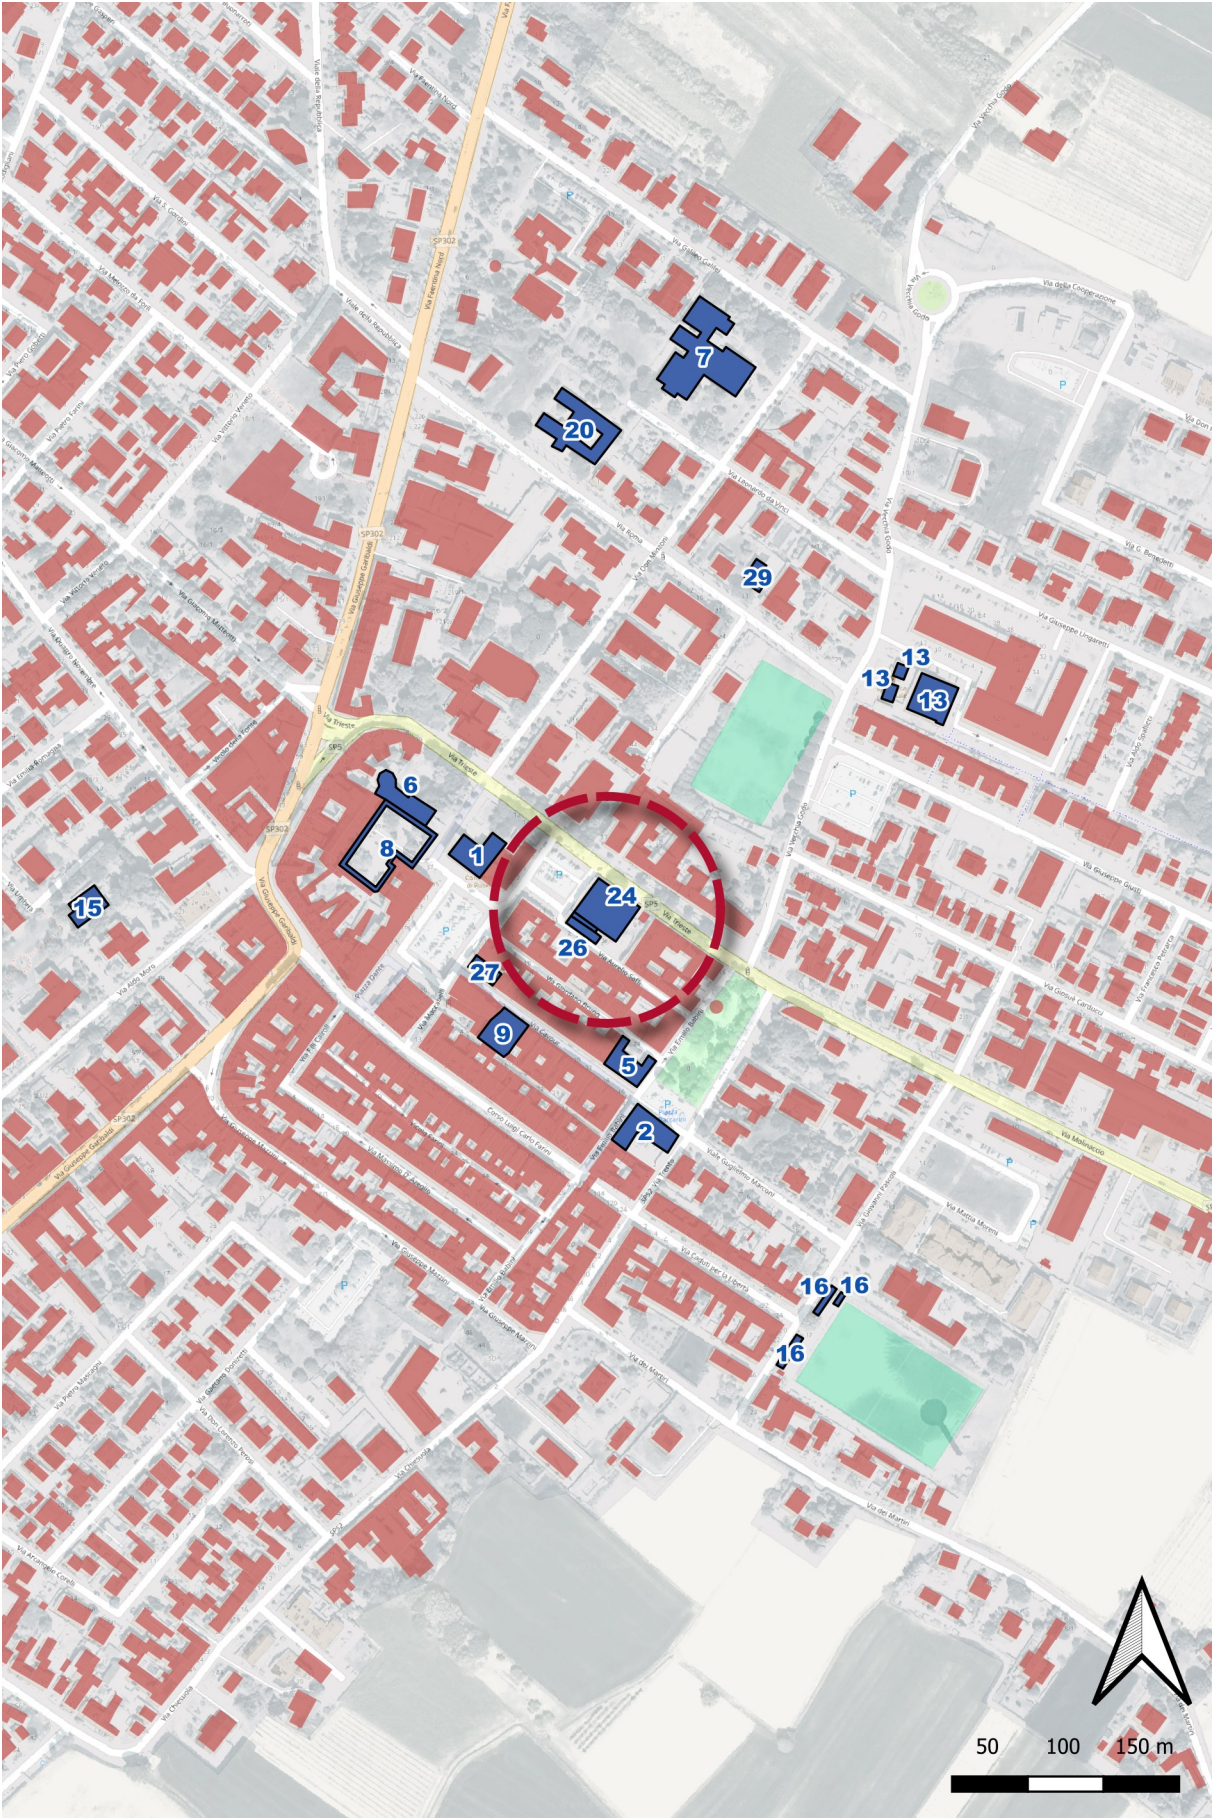


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
25	5	8.1.6.f - WC:Dotazione di maniglioni	Necessità di aggiungere dei maniglioni compensativo per la geometria particolare del bagno	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno	483,06 €		2	4	MEDIO
25	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	4	ALTO
25	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	4	ALTO
25	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	4	ALTO
25	3	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	Sistema delle rampe e delle scale complessivamente inadeguato e non a norma per dimensioni, inclinazioni, assenza di corrimano.	Non definibile univocamente per esterni	4 000,00 €	Valutazione a corpo dell'intervento di disfacimento e ricostruzione del sistema delle rampe e scale. Effettuato in coordinamento con scheda 26.	5	4	ALTO
	5				5 493,60 €				

26 - SEDE FRONT OFFICE HERA

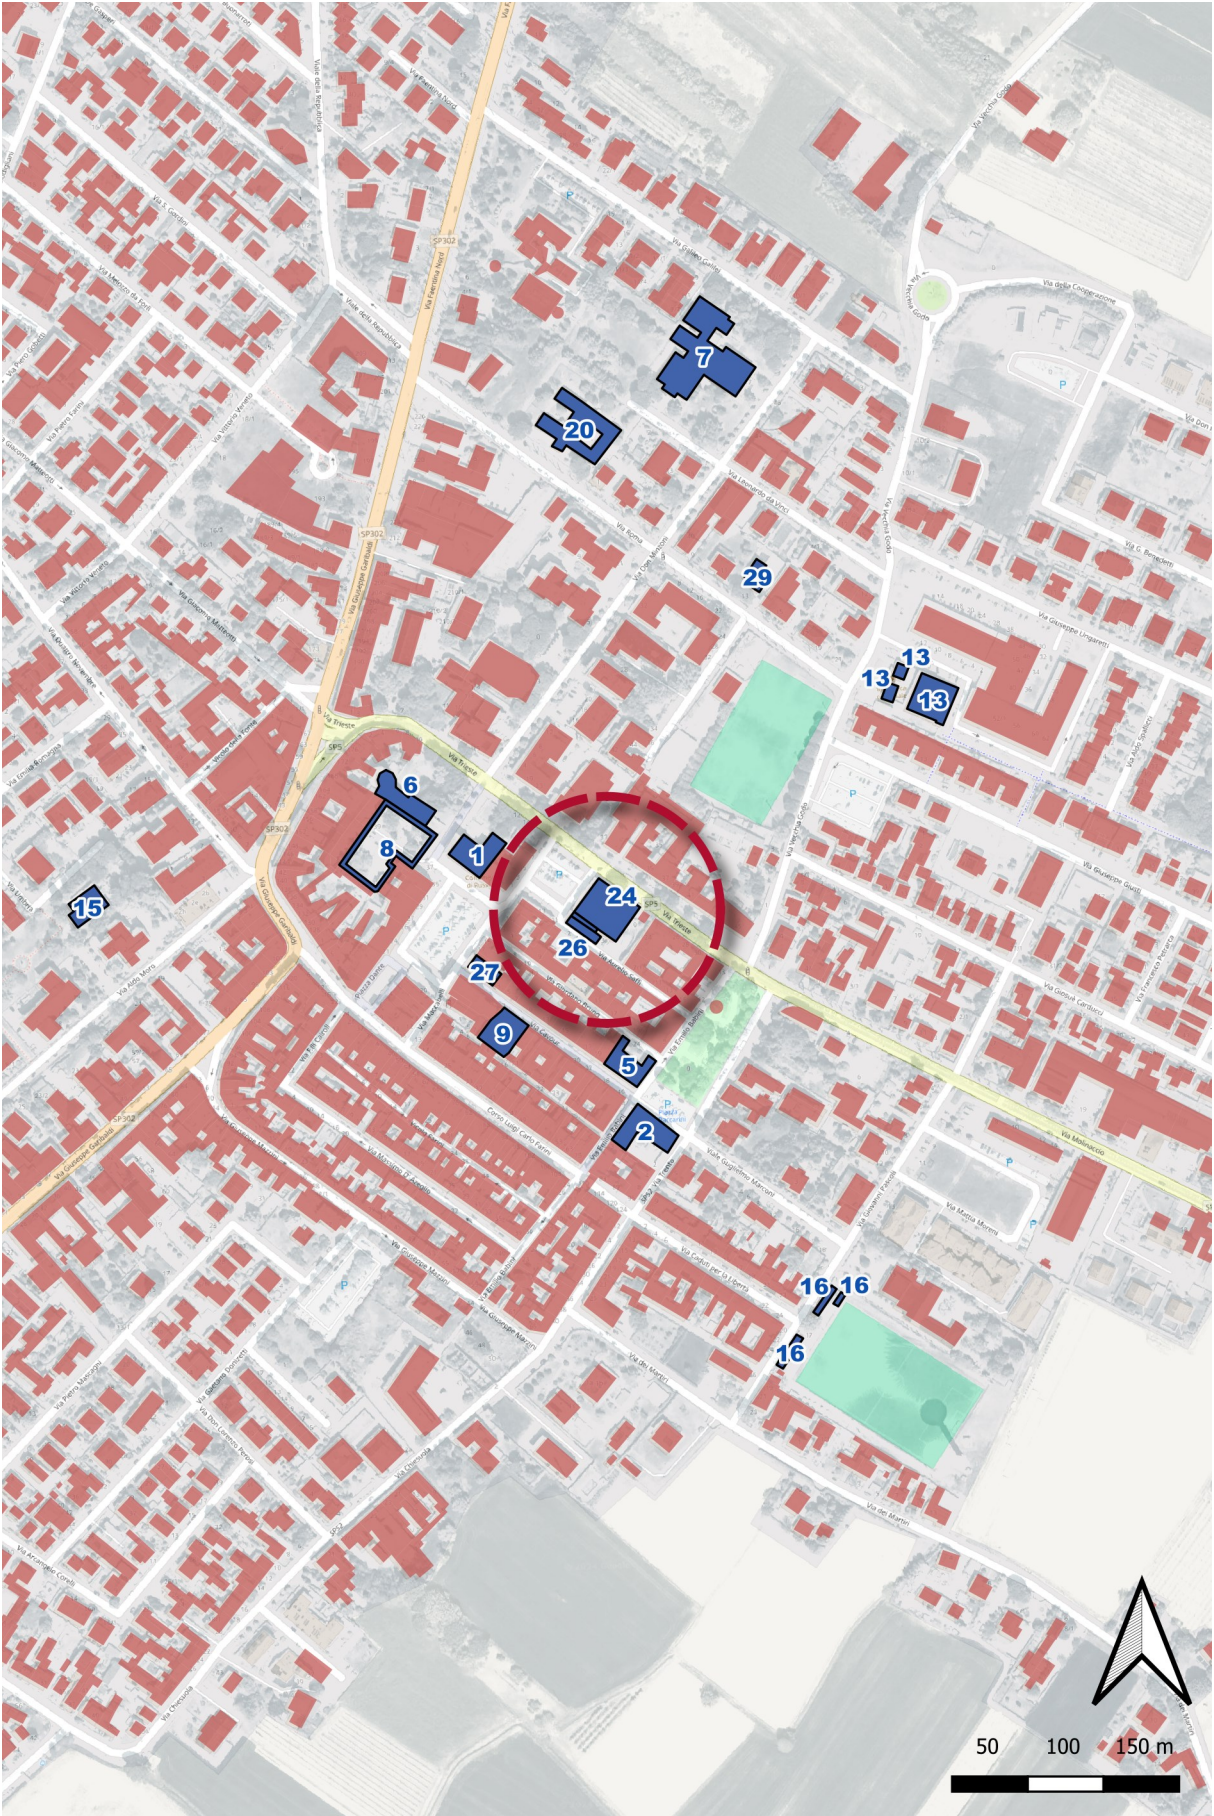


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
26	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	4	ALTO
26	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	423,60 €		4	4	ALTO
26	3	8.2.1.c - Percorsi: in caso di pendenza all'8% (4,57°) con piano di sosta orizzontale da 150x150cm ogni 10m	Sistema delle rampe e delle scale complessivamente inadeguato e non a norma per dimensioni, inclinazioni, assenza di corrimano.	Non definibile univocamente per esterni	4 000,00 €	Valutazione a corpo dell'intervento di disfacimento e ricostruzione del sistema delle rampe e scale. Effettuato in coordinamento con scheda 25.	5	4	ALTO
26	4	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	12 000,00 €		3	2	BASSO
	4				16 847,20 €				

27 - EX-CHIESA IN ALBIS

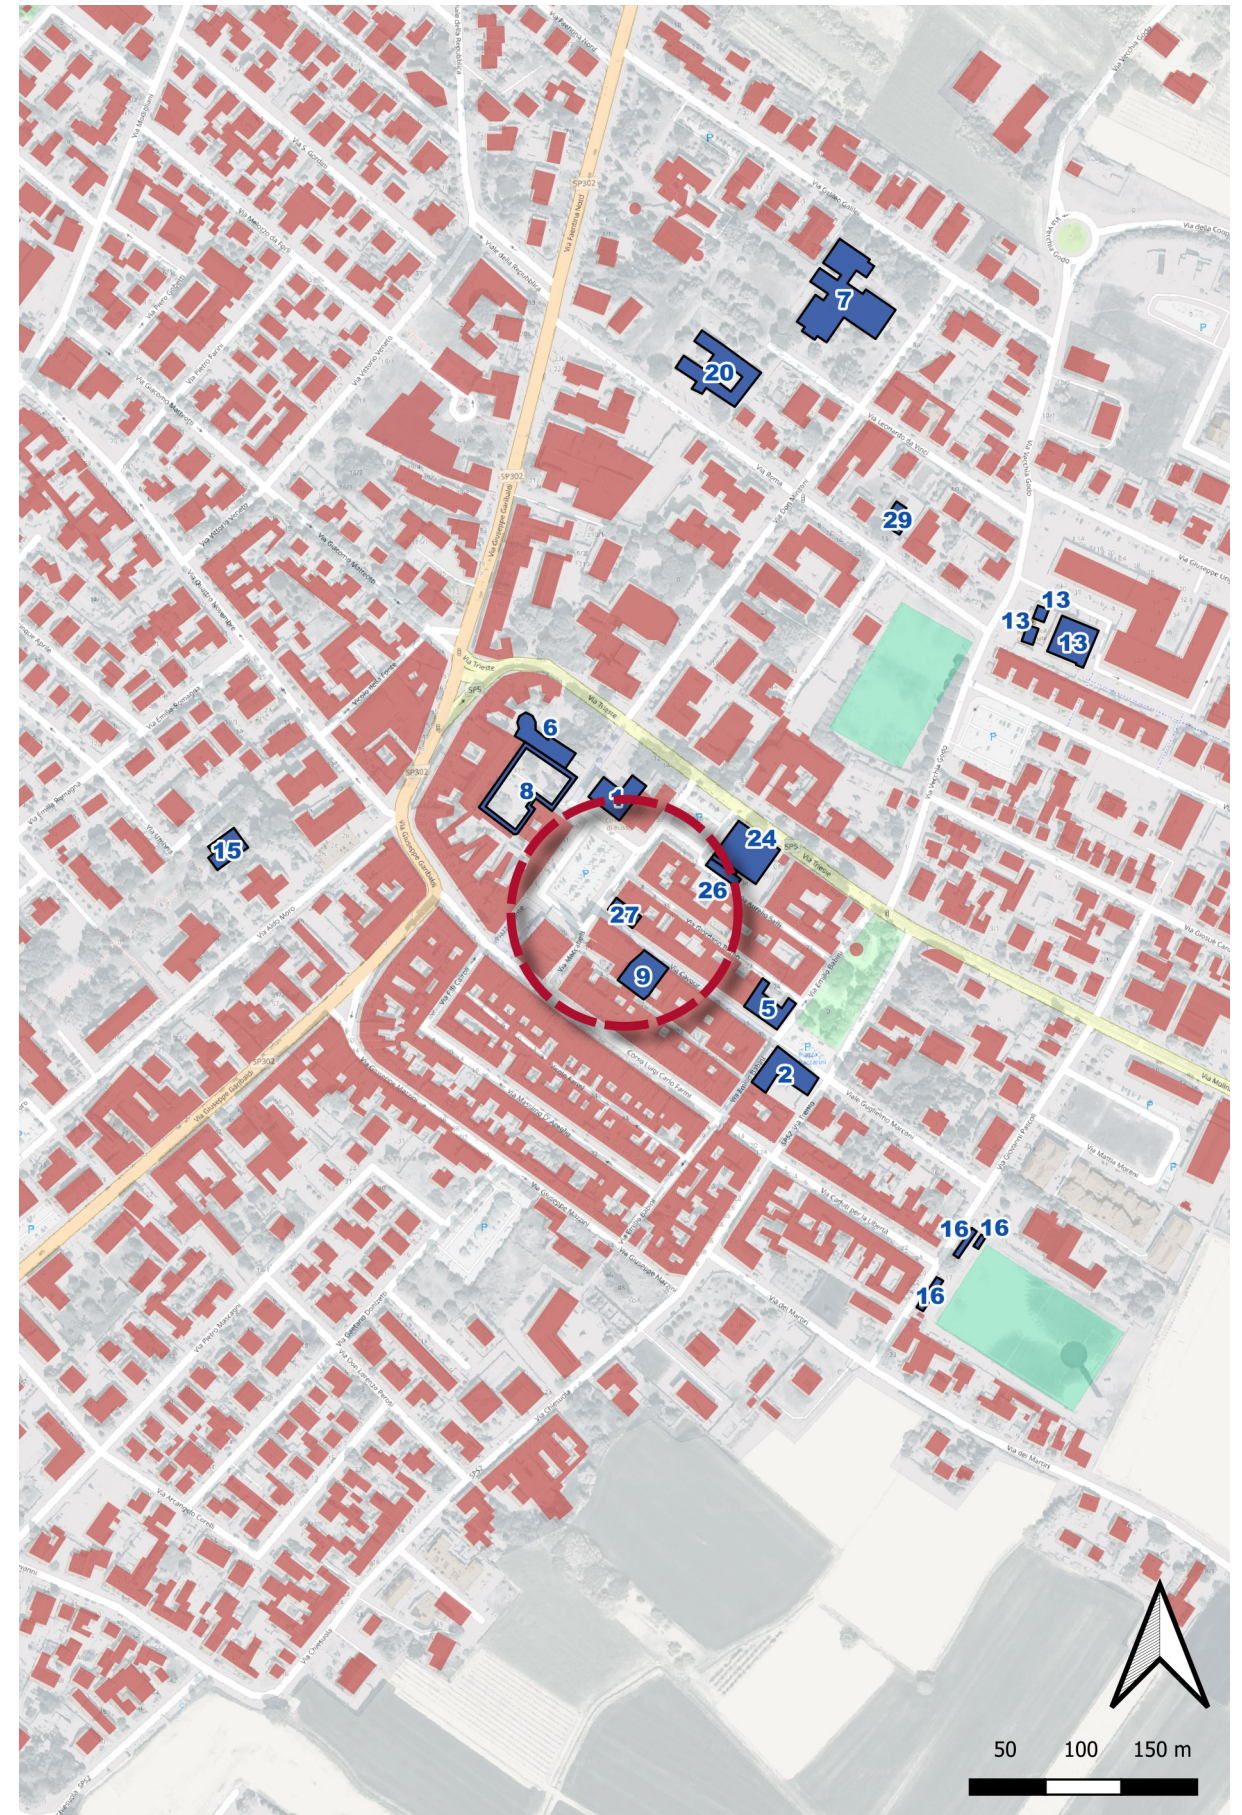


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
27	3	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	4	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	6	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	7	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	8	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	9	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	10	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	163,34 €		3	2	BASSO
27	15	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	1 061,71 €		3	2	BASSO
27	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	1	BASSO
27	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	1	BASSO
27	11	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	2	MEDIO
27	12	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	2	MEDIO
27	13	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	2	MEDIO
27	14	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Non risolvibile con interventi ordinari	- €	I vincoli storico architettonici e l'uso di questo spazio, determinano la impossibilità di intervenire a risolvere questo problema.	4	2	MEDIO
27	5	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm	Pur riconoscendo il principio di accessibilità equivalente, dato il valore storico testimoniale dell'edificio, non si ravvede il motivo della realizzazione del gradino in accesso alla rampa.	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €	Realizzazione di prolungamento di soluzione della soglia di accesso.	4	2	MEDIO
	15				2 594,75 €				

28 - CENTRO CIVICO SAN PANCRAZIO

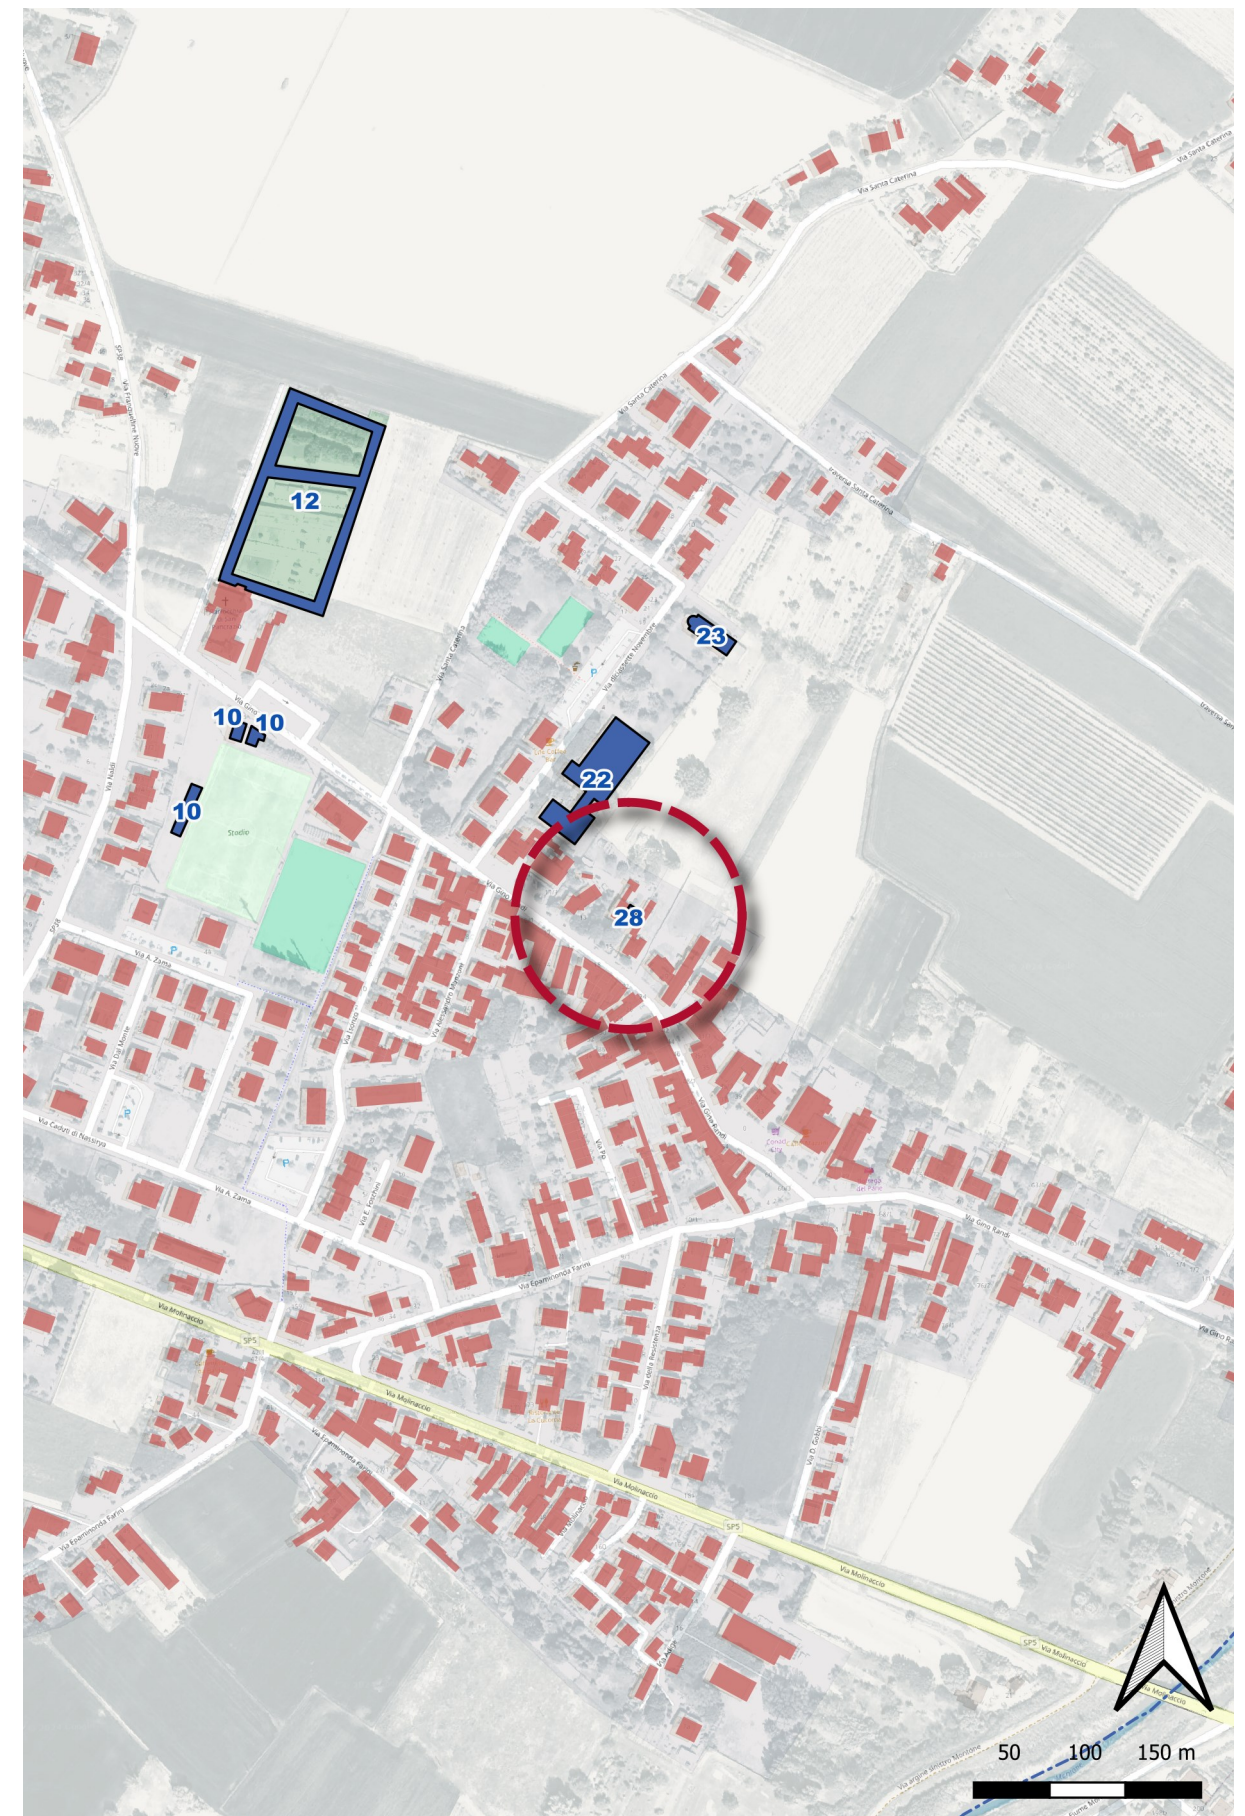


Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
28	2	8.1.10.h - Scale: Corrimano da entrambi i lati		Integrazione di corrimano metallico	1 061,71 €		3	4	ALTO
28	3	8.1.10.d - Scale: Parapetto alto 100cm e inattraversabile da sfera di 10cm	Parapetto a croce di S. Andrea con ampi vuoti centrali	Integrazione pannelli di contenimento laterale	4 120,38 €		1	4	MEDIO
28	1	8.2.2.b - Pavimentazione esterna: giunture inferiori a 5 mm conrisalti di spessore < a 2 mm	Pavimentazione ammalorato con parti in distacco	Nuovo marciapiede in autobloccanti	1 839,37 €	Rifacimento pavimentazione della rampa con elementi antiscivolo	3	4	ALTO
28	4	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	389,66 €		3	4	ALTO
28	7	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	12 000,00 €	Risulta già presente in struttura un servizio igienico accessibile.	3	2	BASSO
28	5	8.1.6.k - Arredi ingombranti.		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	150,00 €		4	4	ALTO
28	6	8.1.1.a - Porte accesso con larghezza maggiore o uguale a 80 cm		Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC	2 209,60 €		5	4	ALTO
	7				21 770,72 €				

29 - CENTRO PARADISO

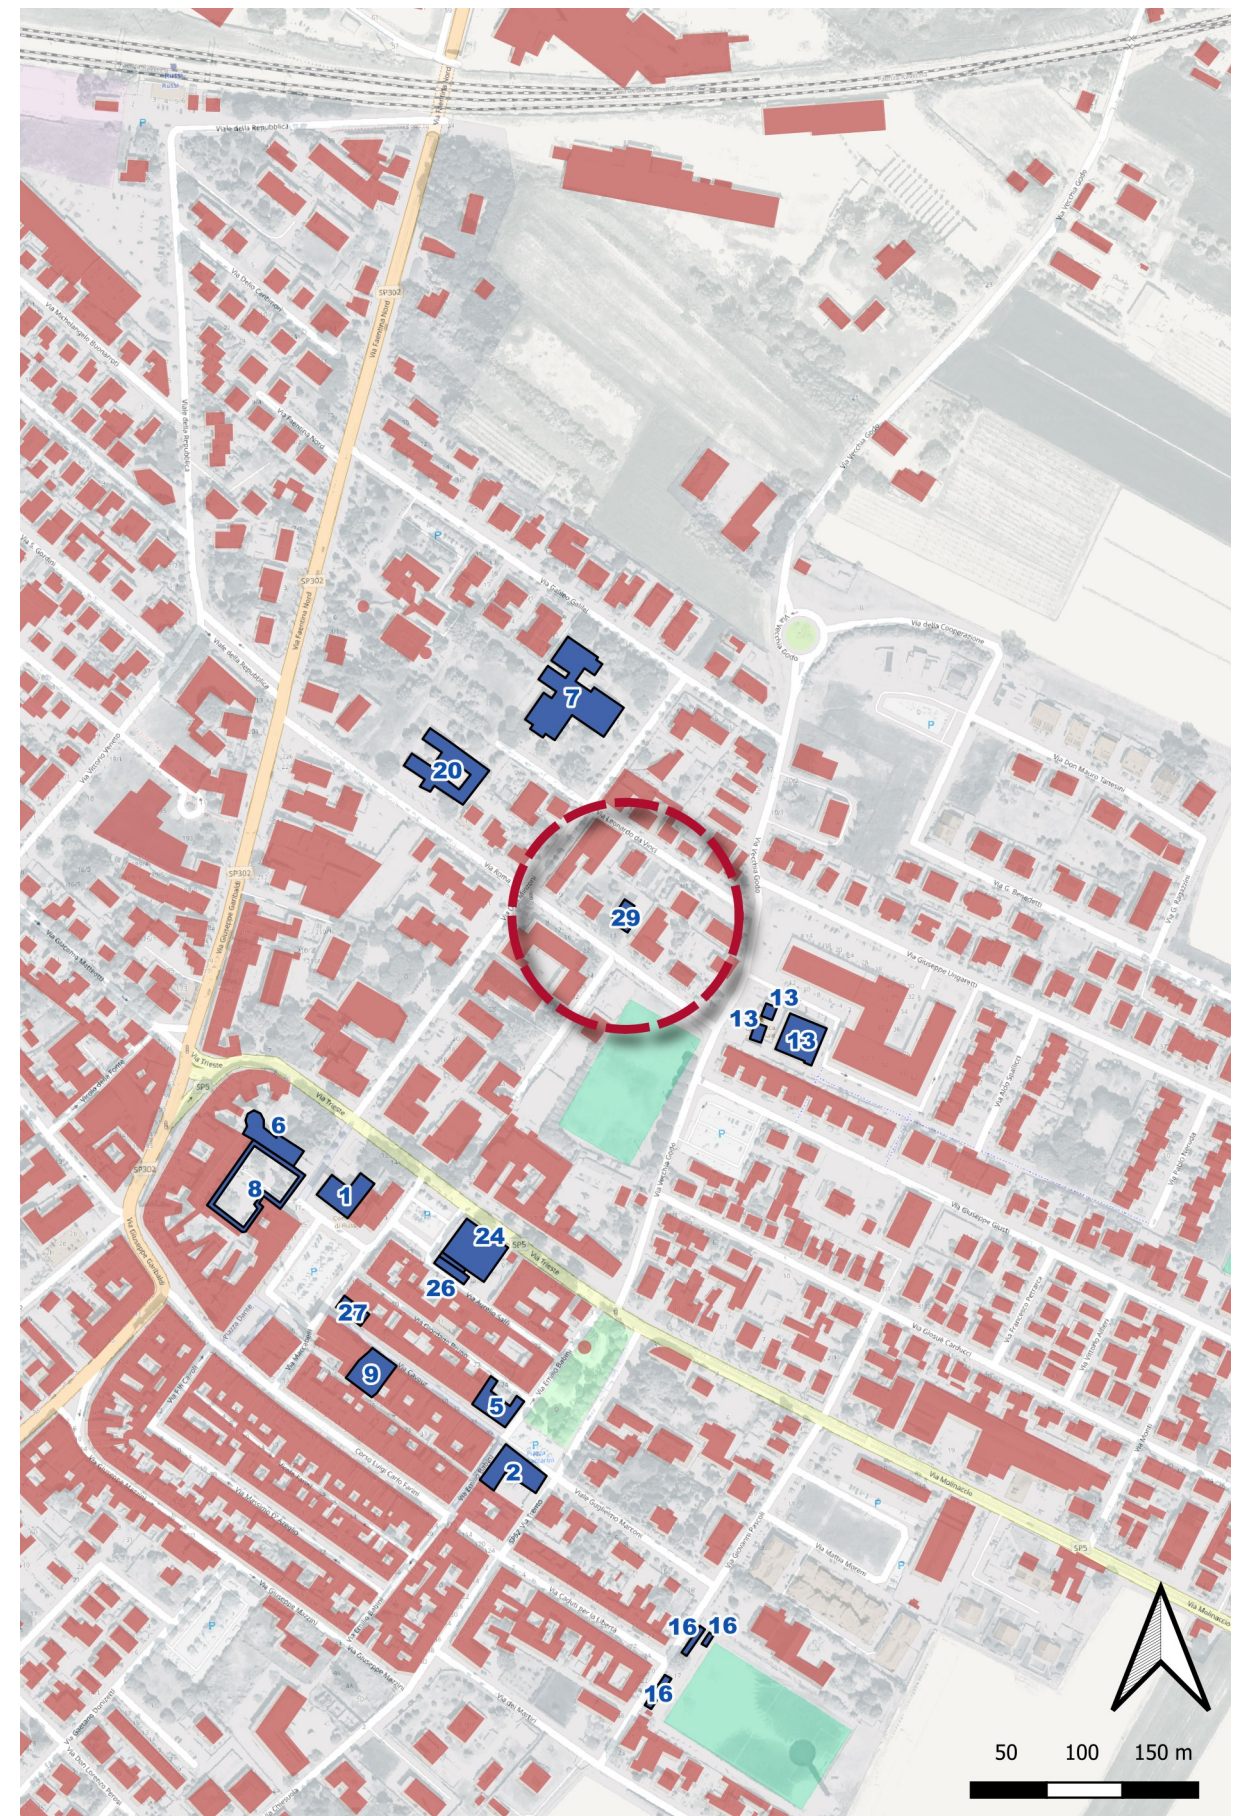

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
29	1	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	4	ALTO
29	2	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	4	ALTO
29	3	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	4	ALTO
29	4	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	282,40 €		2	4	MEDIO
29	6	8.1.10.c - Scale: Segnaletica di inizio e fine della rampa per non vedenti a 30cm dal primo e dall'ultimo scalino		Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo	211,80 €		4	4	ALTO
29	7	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	8	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	9	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	10	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	11	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	12	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	13	8.1.2.a - Pavimenti: dislivelli inferiori a 2,5cm		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	14	8.1.10.i - Scale: gradino o soglia isolati		Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)	584,49 €		4	2	BASSO
29	15	8.1.6.j - Servizi igienici da rifare.		Rifacimento complessivo bagni	9 000,00 €	Risulta già presente in struttura un servizio igienico accessibile.	5	2	BASSO
29	5	8.1.6.k - Arredi ingombranti.		Rimozione elementi di arredo/allestimento ingombranti	300,00 €		4	4	ALTO
	15				15 105,52 €				

30 - CIMITERO DI CORTINA

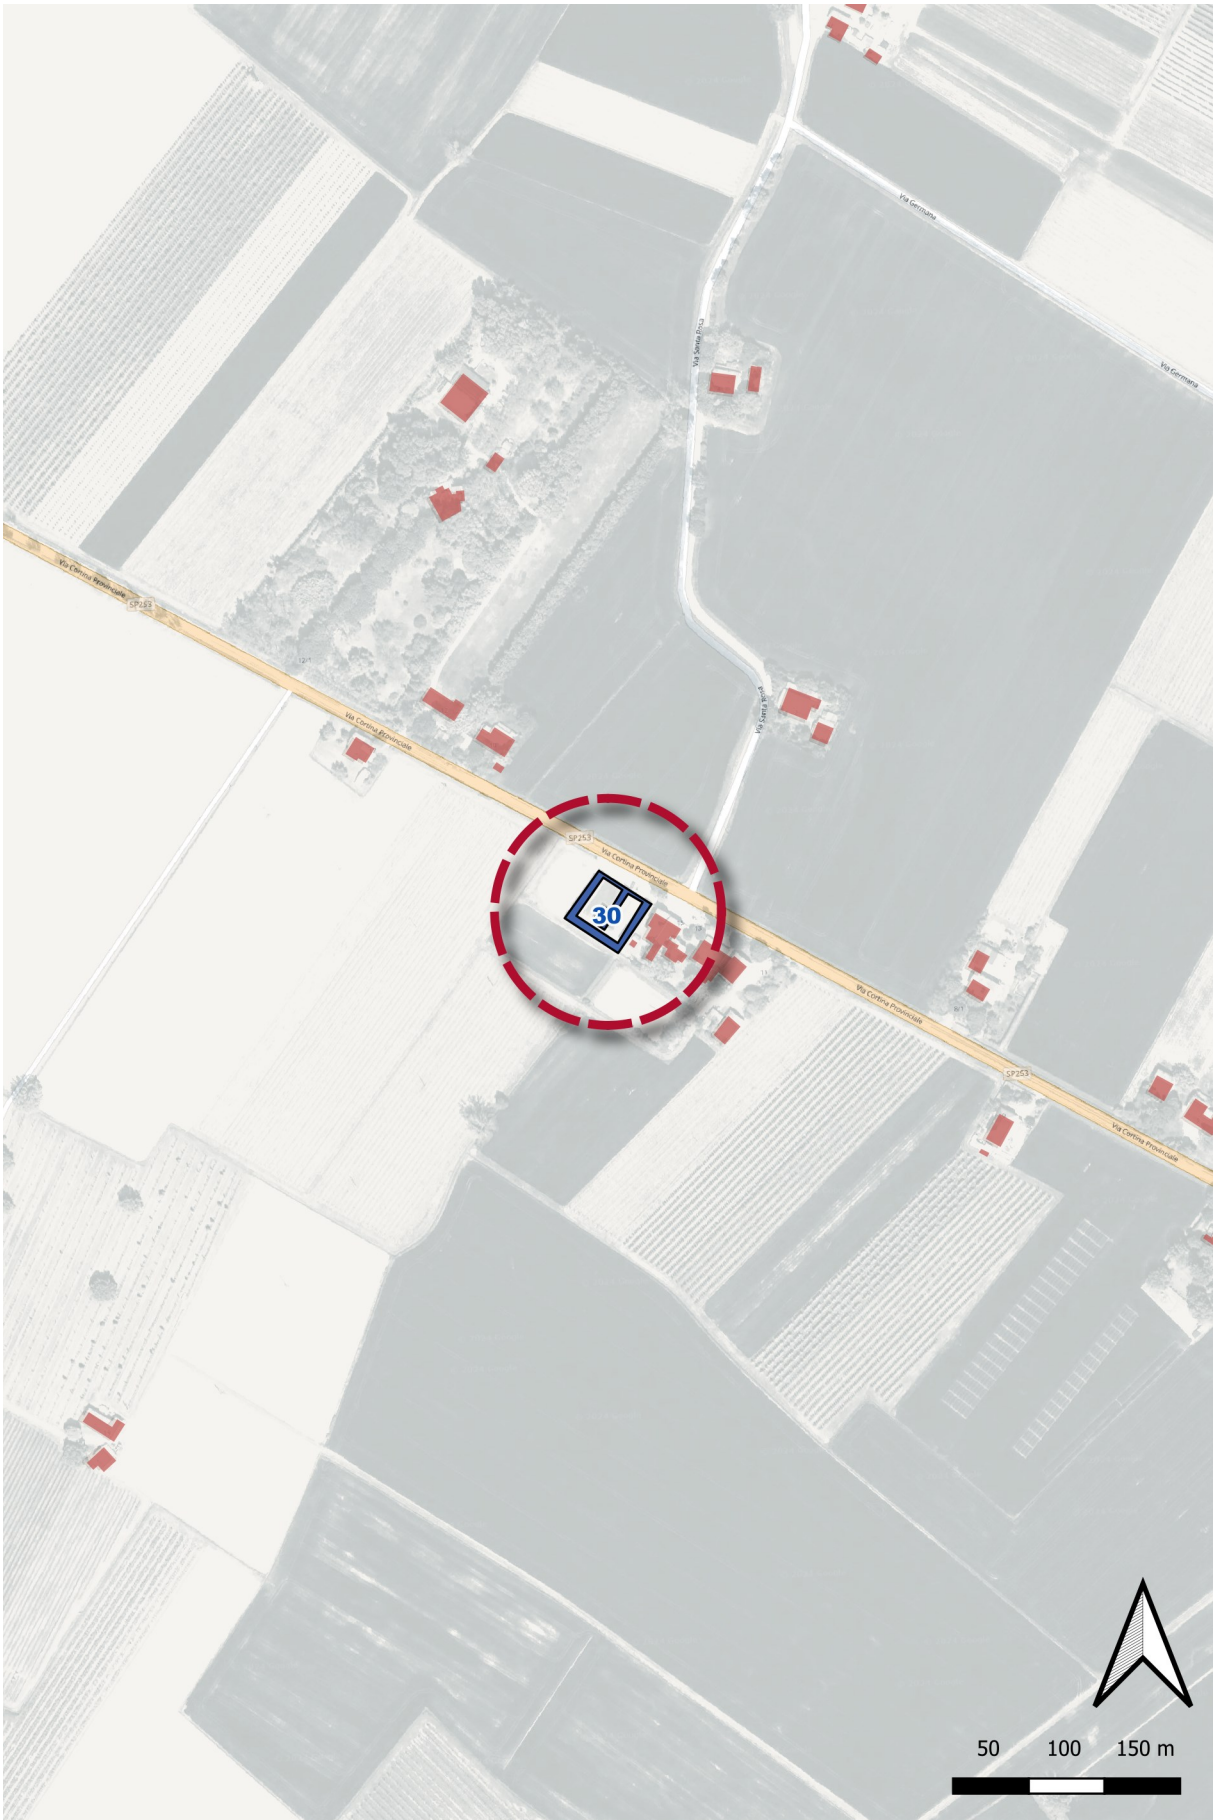

Numero della scheda	Numero della criticità	Descrizione problema riscontrato	Annotazioni di campagna sullo stato attuale	Soluzione proposta	Stima importo intervento	Note progettuali	Valutazione della criticità in sito	Impatto stimato sugli utenti	Valore di priorità
30	4	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	681,96 €		4	1	BASSO
30	5	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	18 185,60 €		4	1	BASSO
30	6	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede cementizio	14 775,80 €		4	1	BASSO
30	1	8.2.3.c - Parcheggi esterni: in aderenza a percorsi pedonali e vicini a ingresso edifici		Nuovo marciapiede in asfalto	2 566,00 €		4	4	ALTO
30	3	8.2.2.a - Pavimentazione esterna antisdrucchiolevole e in buone condizioni.		Nuovo marciapiede in asfalto	61 584,00 €		3	1	BASSO
30	2	8.2.3.b - Parcheggi esterni: presenza di segnalazione orizzontale e verticale			- €		4	1	BASSO
	6				97 793,36 €				